

WT1 WT2
Lavabicchieri

 Electrolux



Thinking of you
Electrolux

Lavabicchieri Electrolux

L'apparecchiatura ideale per bar e pub con spazi limitati ma in grado di gestire un notevole numero di clienti. Nessun tempo di attesa per il raffreddamento dei bicchieri. Si può effettuare il lavaggio e si può servire immediatamente.



Prestazioni

- Premendo il tasto di avvio la lavabicchieri effettuerà il ciclo di lavaggio seguito da un risciacquo con acqua calda (80-90°C), a garanzia di una perfetta igiene. Attivando la funzione di **risciacquo freddo** prima dell'avvio del ciclo di lavaggio sarà, inoltre, possibile ottenere **bicchieri freddi pronti per l'uso**
- **Maggior silenziosità** nel funzionamento e **minore dispersione di calore in ambiente** grazie alla costruzione a doppia parete
- Due differenti altezze di carico (210 mm e 290 mm) per adattare diverse tipologie di bicchieri

Affidabilità


- L'apparecchiatura è completamente chiusa con pannelli sia sul retro che sul fondo per garantire una protezione dall'acqua di tipo **IPX4**
- I bracci di lavaggio e risciacquo, presenti nella parte inferiore e superiore della vasca, sono interamente in acciaio inox
- Il boiler, in acciaio inox AISI 304, è **resistente al cloro** ed è saldato in atmosferica protetta per evitare qualsiasi contaminazione durante il processo di produzione
- Il sistema "**Soft start**" evita la **rottura accidentale** dei **bicchieri e stoviglie** riducendo la potenza dei getti d'acqua all'inizio del ciclo di lavaggio

Igiene

- La vasca e il filtro della pompa di lavaggio in acciaio inox garantiscono acqua di lavaggio pulita ed evitano il rischio di danneggiare la pompa
- La vasca di lavaggio e i supporti cesti sono dotati di angoli arrotondati, in modo da eliminare trappole di sporco nella vasca
- Tutti i componenti interni (bracci lavaggio/risciacquo e filtri vasca) sono facilmente rimovibili per le operazioni di pulizia



Angoli arrotondati per facilità di pulizia

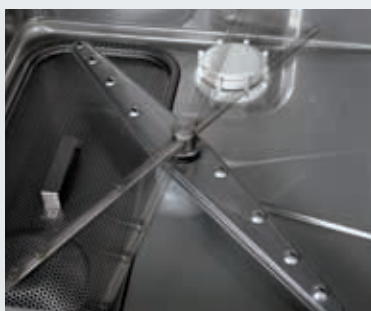

Bracci lavaggio e risciacquo separati



Maniglia ergonomica

Pannello di controllo di massima semplicità



Eccellente brillantezza!

Un ottimo risultato di lavaggio è dato dalla combinazione di una lavabicchieri Electrolux con un adeguato sistema di trattamento acqua.

I demineralizzatori sia quello parziale che quello totale, permettono una rimozione dei sali minerali presenti nell'acqua e che solitamente compromettono i risultati di lavaggio:



- la demineralizzazione parziale rimuove solo il calcare dall'acqua (durezza temporanea)
- la demineralizzazione totale rimuove tutti i sali dall'acqua (durezza permanente) garantendo un eccellente risultato di lavaggio indipendentemente dalla tipologia di acqua della rete

Per un perfetto risultato di lavaggio, raccomandiamo il **filtro ad Osmosi Inversa** soprattutto per il filtraggio di batteri e virus.



Compatto ed efficiente grazie alla membrana che rimuove tutti i sali dall'acqua e filtra alcuni tipi di batteri. L'Osmosi Inversa è la soluzione migliore per ottenere stoviglie scintillanti senza doverle lucidare manualmente.

La gamma



| Descrizione | WT1 | WT2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Dimensioni (mm) | 460x565x635 | 460x565x715 |
| Dimensioni cesto (mm) | 400x400 | 400x400 |
| Connessioni elettriche | 230V/1N/50Hz | 230V/1N/50Hz |
| H bocca di carico (mm) | 210 | 290 |
| Capacità (cesti/ora) | 30 (120/300 sec.) | 30 (120/300 sec.) |
| Controllo | Elettromeccanico | Elettromeccanico |
| Tipo di boiler | Pressione | Pressione |
| Capacità vasca di lavaggio (l) | 6 | 6 |
| Potenza pompa di lavaggio (kW) | 0.3 | 0.3 |
| Consumi acqua (l/ciclo) | 2.3 (calda)/2.0 l (fredda) | 2.3 (calda)/2.0 l (fredda) |
| Dosatore brillantante incorporato | • | • |
| Risciacquo freddo | • | • |
| Ulteriori versioni | | |
| Connessione elettrica 3 fase + Pompa incorporata | • | • |
| Connessione elettrica 3 fase + Pompa incorporata + dosatore detergente | | • |
| Addolcitore acqua incorporato | • | • |
| Addolcitore acqua e pompa di scarico incorporati | • | • |
| Pompa di scarico, dosatore detergente e addolcitore acqua incorporati | | • |
| Pompa di scarico, addolcitore acqua e pompa di risciacquo incorporati | • | • |
| Pompa di scarico, addolcitore acqua e pompa di risciacquo incorporati , 60 Hz | | • |