

# Tanks für Wasserrückgewinnung und Flusensieblösungen



W555H  
SOCKEL: mit herausnehmbarem Flusensieb

## Leistungen und Vorzüge

- Tanks für Wasserrückgewinnung zum Einsparen von Betriebskosten
- Die Tanks sind platzsparend im Sockel untergebracht
- Flusensiebe verhindern Abfluss-Verstopfungen
- Sockel mit integriertem Flusensieb, von vorne zugänglich für einfache Reinigung und Wartung

**FLUSENKASTEN**


988918010: W555H  
 988918021: W465H, W565H,  
 W475H/NS, W575H/N/S  
 988918022: W4105H/N/S, W5105H/N/S,  
 W4130H/N/S, W5130H/N/S  
 988703041: W4180H/N/S, W5180H/N/S,  
 W4240H, W5240H,  
 W4250N/S, W5250N/S,  
 W4300H/N/S, W5300H/N/S

Material: Edelstahl.

Funktion: Filter für einfache Reinigung.

Ablaufanschluss:  $\varnothing$  32 mm (25 l)  
 $\varnothing$  50 mm (45 l, 75 l)

	A	B	L
25 l	280	165	615
45 l	345	220	680
75 l	480	215	820
100 l	485	220	930

**W555H**

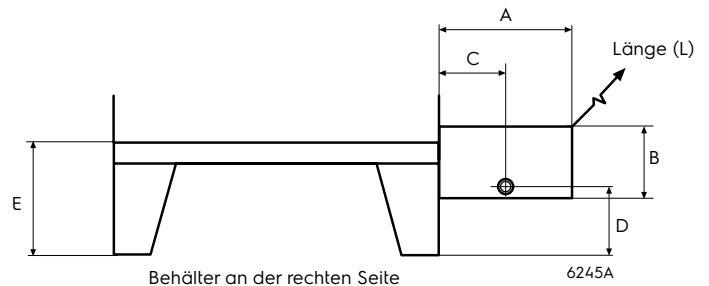
C = 155 mm  
 D = 95 mm (E=200)  
 D = 165 mm (E=290)



988918016: W555H

Material: Edelstahl.

Funktion: Filter für einfache Reinigung.  
 Der Auffangbehälter kann wahlweise seitlich oder auf der Rückseite an den Sockel von Modell W555H angeschlossen werden. Einschließlich Deckel und Schläuchen.



**SOCKEL mit herausnehmbarem Flusenfach**

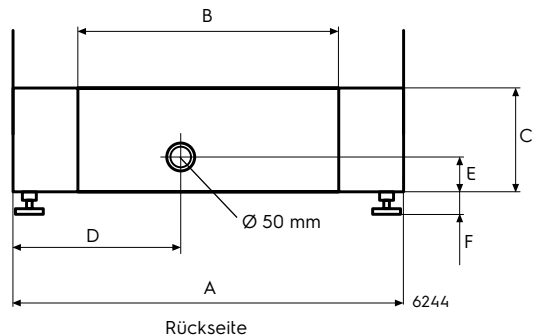
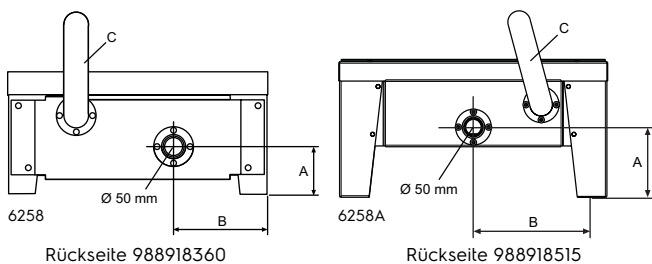

988918360: W555H  
 988918515: W465H, W565H, W475H, W575H  
 Material: Edelstahl.  
 Funktion: Integriertes Flusenfach. Unter dem Sockel, leicht zu reinigen.  
 Tiefe: W555H: 650 mm  
 W465H, W565H: 700 mm  
 W475H, W575H: 700 mm

988918514: W465H, W565H, W475H/N/S, W575H/N/S,  
 W4105H/N/S, W5105H/N/S  
 988918524: W465H, W565H, W475H/N/S, W575H/N/S,  
 W4105H/N/S, W5105H/N/S  
 Material: Verzinktes, grau lackiertes Stahlblech mit Flusenfach aus Edelstahl.  
 Inhalt: 33 Liter.  
 Ablaufanschluss:  $\varnothing$  50 mm

	W555H	W465H, W565H	W475H, W575H
A	110	180.5	180.5
B	220	340	340

A	B	C	D	E	F
700	470	185	300	60	20-50

C = Ablauf der Maschine


**TANKS zur Wiederverwendung von Wasser oder Lösungsmittel**

988803825 (50Hz): W465H, W475S, W4105H/S, W4130H/S  
 988803818 (50Hz): W4180H/N/S, W4240H, W4250S, W4330S  
 988803826 (60Hz): W465H, W475S, W4105H/S, W4130H/S  
 988803819 (60Hz): W4180H/S, W4240H, W4250S, W4330S

**A = Nur Ablaufventilgehäuse:**

988803823 (50Hz): W465H, W475S, W4105H/S, W4130H/S, W4180H/S, W4240H, W4250S, W4330S  
 988803824 (60Hz): W465H, W475S, W4105H/S, W4130H/S, W4180H/S, W4240H, W4250S, W4330N/S

Material: Edelstahl  
 Funktion: Wiederverwendung von Wasser oder Lösungsmittel. Lieferung einschließlich Pumpe, Filter, Ventilen, Schlauch und Kabel für den Anschluss an die Maschine.  
 Inhalt: 140 oder 200 Liter



**SOCKEL mit integriertem Tank**


988918717 (50Hz):	W4130H
988918817 (50Hz):	W4180H
988918957 (50Hz):	W4240H
988919017 (50Hz):	W4300H
988918718 (60Hz):	W4130H
988918818 (60Hz):	W4180H
988918958 (60Hz):	W4240H
988919018 (60Hz):	W4300H

Material: Verzinktes Stahlblech mit einem Edelstahltank und Frontwand.

Funktion: Wiederverwendung von Wasser oder Lösungsmittel. Lieferung einschließlich Pumpe, Filter, Ventilen, Schlauch und Kabel für den Anschluss an die Maschine.

Inhalt: 120 Liter: W4130H  
145 Liter: W4180H  
160 Liter: W4240H, W4300H

A	B	C	D	E	F	G	H	I
900	570	300	300	380	500	170	430	75
960	600	300	330	380	530	170	460	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75
1010	630	300	350	380	560	170	490	75

- K Ablauf  $\varnothing$  75 von Maschine zu Abfluss
- L Ablauf  $\varnothing$  75 von Überlauf am Tank zum Abfluss
- M Kaltwasseranschluss, DN20
- N Anschluss für Reinigungstank

