

Ηλ. φούρνος Combi LW 6GN1/1

Οι air-o-steam, οι νέοι φούρνοι κυκλοθερμικοί-ατμού της Electrolux, συνδυάζουν την παράδοση με την τελευταία τεχνολογία για να ικανοποιήσουν την δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα κάθε σύγχρονης κουζίνας. Η γκάμα των air-o-steam περιλαμβάνει διάφορα μοντέλα σε δύο επίπεδα λειτουργίας, προσφέροντας πλήρη αυτοματισμό στο μαγείρεμα και εκτεταμένη γκάμα πρόσθετων, χρησίμων εξαρτημάτων. Οι φούρνοι air-o-steam έχουν σχεδιαστεί και διαθέτουν ολοκληρωμένες λειτουργίες συστημάτων cook&chill σε συνδυασμό με τα air-o-chill blast chillers/freezers της Electrolux. Έτσι, κάθε σχεδιασμός κουζίνας γίνεται στη βάση των συγκεκριμένων αναγκών του πελάτη, και της δουλειάς του. Οι φούρνοι air-o-steam σε αυτό το φυλλάδιο είναι ηλεκτρικά μοντέλα χωρητικότητας 6 σχαρών GN 1/1 με επίπεδο λειτουργίας B.



268200

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Κυκλοθερμικό ψήσιμο (μεγ. 300°C): ιδανικό για ψήσιμο κρεατικών χωρίς υγρασία και "au gratin". Συνδυάζεται με τη λειτουργία μειωμένης ισχύος για όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής.
- Ατμός (μεγ. 130°C): για τροφές που μπορούν να ψηθούν με υγρασία (βράσιμο). Το μαγείρεμα στον ατμό προστατεύει τις οργανοληπτικές ιδιότητες της τροφής και μειώνει τις απώλειες βάρους.
- Μικτό ψήσιμο (μεγ. 250°C): ιδανικό για κάθε είδος μαγειρέματος. Μειώνει εντυπωσιακά τους χρόνους μαγειρέματος και τις απώλειες των υγρών του φαγητού. Η υγρασία που παράγει το φαγητό και ο ατμός της γεννήτριας ελέγχονται από τεχνολογία By-pass.

- Οι φούρνοι air-o-steam ψήνουν είτε με καθορισμό του απαιτούμενου χρόνου, είτε με καθορισμό της απαιτούμενης θερμοκρασίας στον αισθητήρα μέτρησης εσωτερικής θερμοκρασίας του φαγητού.
- Αναγέννηση: παράγει τις ιδανικές συνθήκες υγρασίας στον θάλαμο για γρήγορο ζέσταμα των τροφών που πρέπει να αναεννηθούν (από blast chillers/freezers) (μεγ. 250°C).
- Ταχύτητες ανεμιστήρα: πλήρης, μειωμένη ή χαμηλή (για ευαίσθητες τροφές όπως κέικ). Με τη λειτουργία "hold" έχετε μία τρίτη ταχύτητα ανεμιστήρα. Λειτουργεί με παλμική κυκλοφορία αέρα (5 δευτερόλεπτα πλήρους αερισμού, μετά 120 δευτερόλεπτα παύσης) για μακρόχρονο και ντελικάτο ψήσιμο που απαιτούν μεγάλα κομμάτια κρέατος. Η λειτουργία "hold" είναι επίσης ιδανική για να διατηρεί το φαγητό ζεστό μετά το μαγείρεμα.

- Μειωμένη ή χαμηλή ισχύς: για ευαίσθητες τροφές όπως κέικ.
- Eco-delta: η θερμοκρασία του θαλάμου είναι μεγαλύτερη από αυτήν του κέντρου της τροφής και αυξάνεται βαθμιαία και αναλόγως της θερμοκρασίας κέντρου της τροφής.
- Βαλβίδα εξαγωγής για χειροκίνητο έλεγχο της υγρασίας στον θάλαμο.
- Air-o-clean: 4 διαφορετικά προγράμματα αυτόματου καθαρισμού του θαλάμου. Το σύστημα καθαρισμού είναι ολοκληρωμένο και ενσωματωμένο. Διαθέσιμο και ημι-αυτόματο πρόγραμμα καθαρισμού.
- Γρήγορη ψύξη του θαλάμου: χρήσιμη όταν πρέπει να περάσουμε σε ψήσιμο χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτήν που ήδη ψήναμε.
- Χειροκίνητος ψεκασμός του θαλάμου με υγρασία.
- Άδειασμα της γεννήτριας ατμού και αυτόματη διάγνωση ανάπτυξης αλάτων.



Electrolux air-o-steam - επίπεδο B
Ηλ. φούρνος Combi LW 6GN1/1

ΑΠΟΔΟΣΗ

- Σύστημα τεχνολογίας By-pass: ελέγχει την υγρασία που παράγει το ίδιο το φαγητό και τον ατμό της γεννήτριας μέσα στον θάλαμο. Για μικτούς κύκλους μαγειρέματος και προγράμματα αναγέννησης ταχυψυγμένων τροφών. Διατηρεί τα υγρά των τροφών και το βάρος τους.
- Σύστημα air-o-flow: βάζει φρέσκο αέρα στο θάλαμο μέσω των νέων ανεμιστήρων ενεργούς προώθησης (αποκλειστικότητα), οι οποίοι εισάγουν τον φρέσκο αέρα από το πίσω μέρος του φούρνου, θερμαίνοντάς τον και κατανέμοντάς τον ομοιόμορφα, εξασφαλίζοντας την τέλεια ομοιομορφία στο ψήσιμο (δεν μπαίνει κρύος αέρας στον θάλαμο).
- Αισθητήρας μέτρησης εσωτερικής θερμοκρασίας της τροφής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- Ανοξείδωτος χάλυβας 304 εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς εμφανείς εσωτερικές ραφές στον θάλαμο.
- Πόρτα με διπλά θερμοαντακλαστικά τζάμια και με κανάλι αποστράγγισης στο οποίο διοχετεύονται οι συμπυκνωμένοι υδρατμοί για μέγιστη ασφάλεια. Τέσσερα σημεία ακινητοποίησης στο άνοιγμα της πόρτας για εύκολο φόρτωμα - ξεφόρτωμα του φούρνου.
- Φωτισμός αλογόνου στο εσωτερικό του θαλάμου.
- Πρόσβαση στα λειτουργικά μέρη από το μπροστινό πάνελ.

- Αισθητήρας στο μπόιλερ (γεννήτρια ατμού) για τη διάγνωση ανάπτυξης αλάτων.
- Βαθμός αδιάβροχης προστασίας νερού IPX5.
- Οι φούρνοι air-o-steam πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας IMQ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	AOS061EBA2 268200	AOS061EBH2 268210	AOS061EBN2 268220
Τύπος παροχής	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός	Ηλεκτρικός
Αριθμός σχαρών	6	5	6
Οδηγοί σχαρών – χιλ.	65	80	65
Προγράμματα μαγειρέματος °C			
Κυκλοθερμικό	300	300	300
Ατμός	130	130	130
Μικτό	250	250	250
Κυκλοθερμικός	●	●	●
Ατμός	●	●	●
Κυκλοθερμικός			
Ατμός	●	●	●
Αναγέννηση	●	●	●
Ατμός χαμηλής θερμοκρασίας	●	●	●
Ανεμιστήρας διπλής ταχύτητας	●	●	●
Αισθητήρας θερμοκρασίας	●	●	●
Σύστημα αυτόματου καθαρισμού	●	●	●
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.			
Πλάτος	898	898	898
Βάθος	915	915	915
Ύψος	808	808	808
Εσωτερικές διαστάσεις – χιλ.			
Πλάτος	460	460	460
Βάθος	715	715	715
Ύψος	486	486	486
Ισχύς – kW			
Μπόιλερ	9	9	9
Θάλαμος	9.6	9.6	9.6
Ηλεκτρική	10.1	10.1	10.1
βοηθητική ισχύς	0.5	0.5	0.5
Καθαρό βάρος – kg.	132	132	132
Παροχή ρεύματος	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60

Electrolux air-o-steam - επίπεδο Β
ΗΛ. φούρνος Combi LW 6GN1/1

	AOS061EBA2 268200	AOS061EBH2 268210	AOS061EBN2 268220
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
NOT TRANSLATED	922342	922342	922342
NOT TRANSLATED	922343	922343	922343
1 ΣΧΑΡΑ GN1/1 ΓΙΑ 8 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ	922266	922266	922266
1 ΣΧΑΡΑ GN1/2 ΓΙΑ 4 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (1 ΖΚΙΛΑ)	922086	922086	922086
2 ΚΑΛΑΘΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ	922239	922239	922239
2 ΣΧΑΡΕΣ GN 1/1 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (8 ΑΝΑ ΣΧΑΡΑ)	922036	922036	922036
4 ΜΕΓΑΛΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ	922327	922327	922327
ΑΝ.ΒΑΣΗ+ΥΠ.ΣΧΑΡΩΝ 6&10GN1/1 LW	922195	922195	922195
ΒΑΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ AOS 6GN1/1 ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	922087	922087	922087
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤ.ΣΚΕΥΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. GN1/2 Y=20ΧΙΛ	922308	922308	922308
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤ.ΣΚΕΥΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. GN1/2 Y=40ΧΙΛ	922309	922309	922309
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤ.ΣΚΕΥΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ. GN1/2 Y=60ΧΙΛ	922310	922310	922310
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΑΦΙ U-PAN GN 1/1 H=20 MM	922090	922090	922090
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΑΦΙ U-PAN GN 1/1 H=40 MM	922091	922091	922091
ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΤΑΦΙ U-PAN GN 1/1 H=60 MM	922092	922092	922092
ΑΠΟΡΡ.ΑΝΑΚΥΚΛ.+ΜΟΤΕΡ-6&10GN1/1 ΗΛΕΚΤΡ. LW	640796	640796	640796
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6&101/1 LW	640792	640792	640792
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 6&101/1 LW	640791	640791	640791
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ	921305	921305	921305
ΒΑΣΗ-ΝΤΟΥΛ. +ΥΠΟΣ ΔΙΣΚ-6&10GN1/1 ΦΟΥΡΝ. LW	922223	922223	922223
ΒΑΣΗ-ΣΤΟΦΑ+ΥΠΟΣ ΔΙΣΚ-6&10GN1/1+(400Χ600)	922227	922227	922227
ΔΙΣΚΟΣ (40Χ60) 5 ΣΕΙΡΕΣ-ΔΙΑΤ. ΑΛΟΥΜ-ΣΙΛΙΚ	922189	922189	922189
ΔΙΣΚΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚ.ΓΙΑ ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ GN1/1	922288	922288	922288
ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΓΩΝ(8 ΑΥΓΑ)-GN1/1	922290	922290	922290
ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣ (40Χ60Χ2) 4 ΑΚΡΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	922191	922191	922191
ΔΙΣΚΟΣ ΨΗΣ (40Χ60Χ2) 4 ΑΚΡΕΣ-ΔΙΑΤ.ΑΛΟΥΜ	922190	922190	922190
ΕΞΥΓΙΑΝΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ	921306	921306	921306
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ	922171	922171	922171
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΑΦΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛ.ΜΕ 2 ΑΚΡΕΣ-GN1/1	922299	922299	922299
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΚΑΛΑΘΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ	922209	922209	922209
ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΟΞ. ΣΧΑΡΩΝ GN1/1 AISI 304	922017	922017	922017
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΒ. 6GN ΣΕ 10GN	922245	922245	922245
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΘΕΡΜ. ΣΤΟΙΒ. 6GN ΣΕ 6GN	922244	922244	922244
ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 6GN1/1	922250	922250	922250
ΚΑΛΑΘΙ ΔΟΧ.ΑΠΟΡΚΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΒΑΣΗ	922212	922212	922212
ΚΙΤ 4 ΠΟΔΙΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ	922012	922012	922012
ΚΙΤ ΕΞΑΓΩΓ. ΝΕΡΟΥ(Δ=50ΧΙΛ)ΦΟΥΡΝ6&10 GN	922283	922283	922283
ΚΙΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΑССР ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ	922275	922275	922275
ΚΙΤ ΣΤΟΙΒ. ΗΛ.ΦΟΥΡΝΟΥ 6Χ1/1 ΣΕ ΗΛ.6&101/1	922319	922319	922319
ΚΙΤ ΣΧΑΡΙΕΡΑΣ ΖΑΧ. ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ 6GN1/1	922282	922282	922282
ΚΙΤ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΗ 6 & 10GN1/1 & 2/1 LW	922003	922003	922003
ΜΑΝΤΑΛΟ ΔΙΠΛΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ	922265	922265	922265
ΟΔ.ΣΧ.ΖΑΧ.(400Χ600) ΓΙΑ ΒΑΣ.ΦΟΥΡ.6&101/1	922286	922286	922286
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ	922326	922326	922326
ΠΛΑΚΑ ΕΨΗΣΕΩΣ GN 1/1 ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ	922215	922215	922215
ΣΕΤ 1 ΠΛΑΙΣ.ΣΤΗΡ.ΓΙΑ ΣΟΥΒΛ+4ΜΕΓ.ΣΟΥΒΛ-LW	922324	922324	922324
ΣΕΤ ΕΞ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠ/ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ	922169	922169	922169
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΛΙΠΟΥΣ, ΣΕΤ (ΔΙΣΚΟΣ+ΤΡΟΛΛΕΥ)	922287	922287	922287
ΣΥΡ.ΣΧΑΡΙΕΡΑ+ΧΕΙΡ. ΓΙΑ 6&101/1 LW	922074	922074	922074
ΣΧΑΡΑ ΕΨΗΣΕΩΣ(ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ).ΦΟΥΡΝΟΥ. GN 1/1	922289	922289	922289
ΣΧΑΡΑ ΨΗΣΙΜ.ΠΑΤΑΤΑΣ GN1/1 ΓΙΑ 28 ΠΑΤΑΤΕΣ	922300	922300	922300
ΤΑΦΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΠΟΥΣ 100ΧΙΛ	922321	922321	922321
ΤΡ.ΣΧΑΡ.ΖΑΧ/ΚΗΣ 5Χ(400Χ600)-80ΧΙΛ.6Χ1/1	922065	922065	922065
ΤΡΟΛΛΕΥ ΦΟΥΡΝΩΝ 6&10Χ1/1GN	922004	922004	922004
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ 5Χ1/1GN, 80ΧΙΛ	922008	922008	922008
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΧΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ 6Χ1/1GN, 65ΧΙΛ-LW	922005	922005	922005
ΥΠΟΣΤ.ΣΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ 6&101/1 LW	922021	922021	922021
ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΟΥΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ 6 GN	922177	922177	922177
ΦΙΛΤΡΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-6&10GN1/1 LW	922246	922246	922246

Electrolux air-o-steam - επίπεδο Β
Ηλ. φούρνος Combi LW 6GN1/1

268200, 268220, 268210

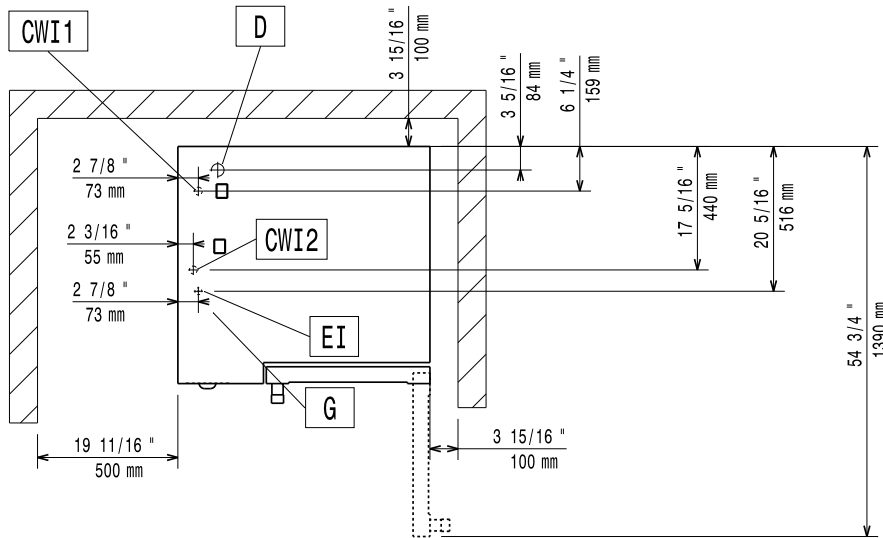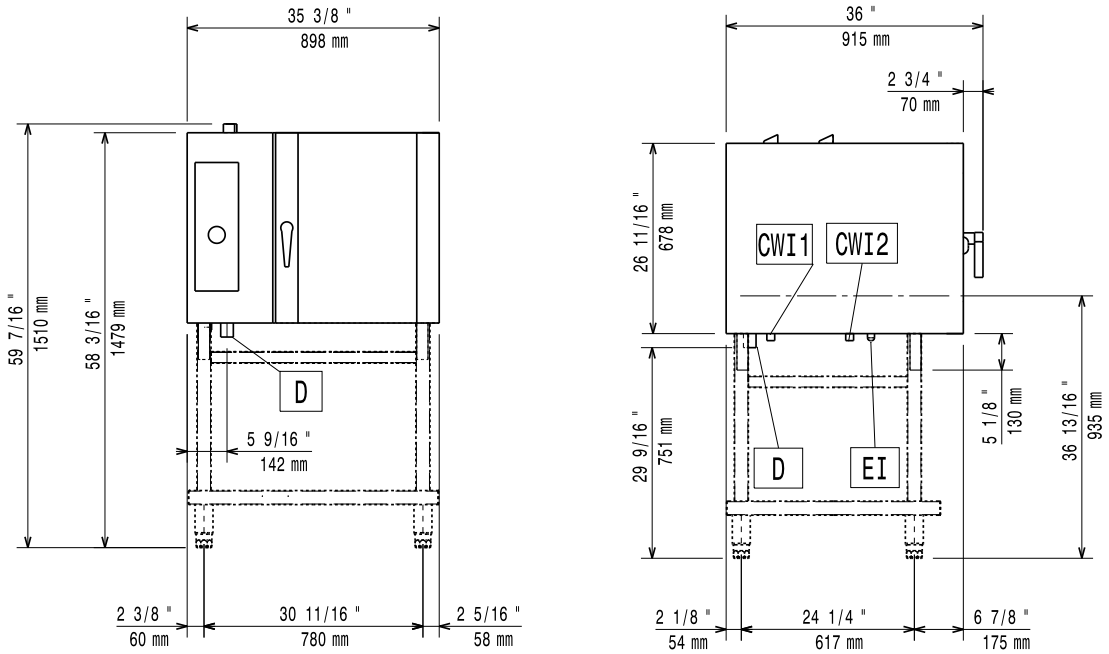

ΥΠΟΜΗΜΑ	AOS061EBA2 268200	AOS061EBH2 268210	AOS061EBN2 268220
CWI - Παροχή κρύου νερού	3/4"	3/4"	3/4"
D - Αποχέτευση νερού	1"1/4	1"1/4	1"1/4
EI - Ηλεκτρική παροχή	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60
WIC - Παροχή ψυχόμενου νερού	3/4"	3/4"	3/4"

ECAB010

2013-10-03