

Ψυγεία πάγκοι SMART 590 λίτρων

Η σειρά ψυγείων πάγκων της Electrolux συνδυάζει την ωφέλεστερη δυνατή επιφάνεια εργασίας με την ψυχρή συντήρηση από κάτω. Η γκάμα αυτών των ψυγείων πάγκων είναι κατασκευασμένη εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 προσδίδοντας μέγιστη υγιεινή. Διατίθενται σε τρία μεγέθη μήκους, χωρίς ή με ενσωματωμένη ψυκτική μονάδα, με διάφορους συνδυασμούς πορτών ή συρταριών, σε μοντέλα συντήρησης ή κατάψυξης. Σε αυτό το φυλλάδιο παρουσιάζονται τα ασύγκριτα πλεονεκτήματα του συστήματος Smart Electronic. Το ψυγείο πάγκος έχει 4 τυφλές πόρτες και η θερμοκρασία κυμαίνεται από -2°C έως $+10^{\circ}\text{C}$.



726585

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Ανοξείδωτα πόδια ρυθμιζόμενα καθ' ύψος.
- Ενσωματωμένο μοτέρ για εύρυθμη λειτουργία.
- Για λειτουργία σε τροπικά κλίματα έως και 43°C .
- Πίνακας πλήκτρων αφής για τις πέντε κυριότερες κατηγορίες τροφίμων: το σύστημα smart electronic προσαρμόζει τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον θάλαμο.

ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Κατασκευασμένο εξ'ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής.
- Στρογγυλεμένες γωνίες εσωτερικά για εύκολο και σωστό καθαρισμό.
- Ανοξείδωτα πόδια ύψους 150 χιλιοστών για εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.
- Ο κύκλος απόψυξης SMART ενεργοποιείται μόνο όταν χρειαστεί (ανιχνεύοντας την ύπαρξη πάγου στον εξατμιστή).

ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από -2°C έως $+10^{\circ}\text{C}$ για τη συντήρηση ψαρικών, κρεατικών και γαλακτοκομικών προϊόντων.
- Οδηγοί ασφαλείας για δοχεία GN1/1.
- Διάφορες διαθέσιμες επιλογές για τις πόρτες και τα συρτάρια, ανάλογα με την κάθε ανάγκη. Αλλαγή πορτών ή συρταριών επί τόπου, χωρίς την απαραίτητη παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού.
- Χειρισμός με ηλεκτρονικό μικροεπεξεργαστή και ψηφιακές ενδείξεις θερμοκρασίας.
- Βεβαιωμένη ψύξη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας.
- Ενσωματωμένο, πλήρες σύστημα HACCP - όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται, καταγράφονται, ανακαλούνται, με ενδείξεις ημερομηνίας και ώρας.



- Ειδικός μηχανισμός κρατάει στη μνήμη τη σωστή λειτουργία και συνεχίζει να λειτουργεί, ακόμα και αν ένας αισθητήρας χαλάσει.
- Επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πάχους 50 χιλιοστών.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πρόσβαση στα κύρια λειτουργικά μέρη από μπροστά.
- Πληροί τις προδιαγραφές CE.
- Ενδείξεις κωδικοποιημένων δυσλειτουργιών.


ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Χωρίς CFC και HCFC (οικολογικό ψυκτικό υγρό: R134a, - αφρός μόνωσης: κυκλοπεντάνιο).
- Μόνωση πάχους 60 χιλιοστών για οικονομία στην κατανάλωση.
- Ακόμα μεγαλύτερη οικονομία στην κατανάλωση με την απόψυξη smart.
- Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σε πιστοποιημένα εργοστάσια ISO 9001 και ISO 14001.

	RCER4M4 726585
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Θερμοκρασία - ελαχ/μεγ °C	-2/10
Τρόπος λειτουργίας	Βεβαιωμένη ψύξη
Μικτή χωρητικότητα (D.I.N.8952) - l	590
Ψυκτική μονάδα	Ενσωματωμένο
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.	
Πλάτος	2244
Βάθος με ανοιχτή πόρτα	700, 1110
Ύψος	850
Ελάχ./μεγ. εσωτ.υγρασία - %	80/95, 80/95
N° και τύπος πορτών	4
Φορά ανοίγματος πορτών	2 αριστερές+2 δεξιές
N° και τύπος σχαρών (συμπ.)	4, GN 1/1
Ισχύς μοτέρ - HP	1/3
N° αποψύξεων σε 24 ώρες	3/15'
Τύπος ψυκτικού υγρού	R134a
Ποσότητα ψυκτικού υγρού - g	290
Ισχύς ψύξης - W	398
Θερμοκρασία εξάτμισης - °C	-10
Ισχύς - kW	
εγκατ-ηλεκτρικός.	0.38
Καθαρό βάρος – kg.	186
ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
ΣΧΑΡΑ GN1/1 ΓΚΡΙ RILSAN	4
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	
2 ΤΡΟΧΟΙ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ/ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ	880539
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ HACCP	881532
ΚΙΤ 1 ΜΠΟΥΚΑΛΙΕΡΑΣ+1 ΣΥΡΤΑΡΙ ΨΥΓ.ΠΑΓΚΩΝ	881516
ΚΙΤ 1 ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ	881517
ΚΙΤ 2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1/2+ΣΧΑΡΙΕΡΑ HD ΠΑΓΚΩΝ	881514
ΚΙΤ 3 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ 1/3+ΣΧΑΡΙΕΡΑ HD ΠΑΓΚΩΝ	881515
ΚΙΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ HACCP ΓΙΑ ΨΥΞΗ	880090
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ	881499
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN 1/1 Υ=100 ΧΙΛΙΟΣΤΑ	811451
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN1/1 Υ=150 ΧΙΛ.	881040
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ GN1/1 Υ=65 ΧΙΛ.	881038
ΣΧΑΡΑ GN1/1 ΓΚΡΙ RILSAN	881435

Electrolux HD-Line
Ψυγεία πάγκοι SMART 590 λίτρων

726585

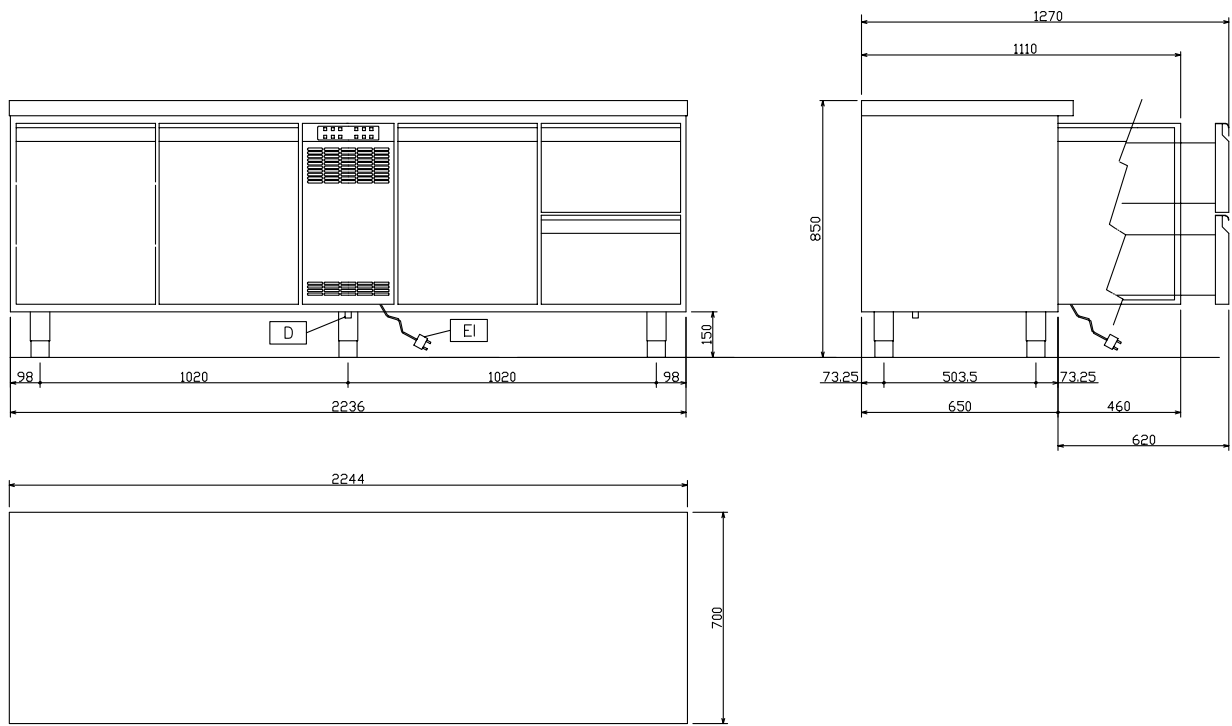

HBAA030

2013-10-03

	RCER4M4 726585
ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
D - Αποχέτευση νερού	16mm
E1 - Ηλεκτρική παροχή	230 V, 1N, 50