

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Electrolux

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Café Line

Τα πλυντήρια πιάτων-ποτηριών κάτω του πάγκου της Electrolux έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αποζητούν υψηλή απόδοση, τέλεια αποτελέσματα, οικονομία και εργονομία κατά την πλύση. Η γκάμα των συστημάτων πλύσης περιλαμβάνει πλυντήρια ποτηριών, κάτω του πάγκου, τύπου hood, πλυντήρια τούνελ, μεγάλα πλυντήρια τούνελ τύπου flight και πλυντήρια σκευών. Τα πλυντήρια πιάτων-ποτηριών κάτω του πάγκου Café-Line απευθύνονται στις ανάγκες των καφετεριών, μπαρ και pub, όπου εργάζεται *ανειδίκευτο* προσωπικό και πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται τα υψηλότερα αποτελέσματα στην υγιεινή.



502038

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ

- Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών με **σύστημα Wash Safe**: με ατμοσφαιρικό μπόιλερ και ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος για εγγυημένη απολύμανση στο ξέβγαλμα και υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες νερού ξεβγάλματος (πάνω από τους 84°C) ανεξαρτήτως πίεσης και θερμοκρασίας του παρεχόμενου νερού από το δίκτυο (απαιτούμενη πίεση δικτύου 0.5 bar).
- Παύση 4 δευτερολέπτων (ρυθμιζόμενη κατ'επιλογή) μετά την πλύση και πριν την έναρξη του ξεβγάλματος: για να μένετε σίγουροι πως στο τέλος του ξεβγάλματος δεν θα πέσουν σταγονές ακάθαρτου νερού στα καθαρά πιατικά σας.
- Τρία προγράμματα πλύσης: 1ο

πρόγραμμα με διάρκεια 90 δευτερολέπτων για ελαφρώς λερωμένα πιατικά, 2ο πρόγραμμα με διάρκεια 120 δευτερολέπτων για κανονικά λερωμένα πιατικά και 3ο πρόγραμμα με διάρκεια 240 δευτερολέπτων για πολύ λερωμένα πιατικά.

- Σύστημα αυτο-διάγνωσης λαθών για εύκολη συντήρηση (εάν χρειαστεί).

ΧΑΜΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

- Μοναδικό σύστημα ξεβγάλματος με κατανάλωση 3 λίτρων καυτού νερού για εξοικονόμηση στους λογαριασμούς νερού, ηλεκτρικού, λαμπρυντικού, απορρυπαντικού.
- Μόνωση διπλών τοιχωμάτων, για αθόρυβη λειτουργία και θερμομόνωση.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

- Όλα τα μοντέλα έχουν λείες επιφάνειες για σωστό και εύκολο καθαρισμό.
- Μεγάλος, πεπιεσμένος θάλαμος πλύσης με στρογγυλεμένες γωνίες για εύκολο καθαρισμό και χωρίς σωληνώσεις, για να μη σωρεύονται βρωμιές.
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού της συσκευής, αυτόματο (με το πάτημα ενός πλήκτρου), για την απολύμανση του πλυντηρίου από πιθανές εκκολάψεις βακτηρίων από τα στάσιμα νερά.
- Αυτόματο άδειασμα του μπόιλερ, χρήσιμο για περιόδους μη-χρήσης της συσκευής, για την αποχέτευση τυχόν στάσιμων νερών ώστε να έχετε την μέγιστη υγιεινή.



CE  **Electrolux**

- Αεροβαλβίδα υψηλής απόδοσης (κλάση A) στο υδραυλικό κύκλωμα ώστε το εισερχόμενο νερό να μη γυρίζει πίσω στο δίκτυο σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης του δικτύου νερού.
- Μπροστινά και πλαϊνά καλύμματα, θάλαμος πλύσης, φίλτρα κάρου και βραχιόνες πλύσης/ξεβγάλματος από αντι-διαβρωτικό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 για βαριά, επαγγελματική χρήση και μεγάλη διάρκεια χρόνου ζωής.
- Μπόιλερ κατασκευασμένο από ειδικό ανοξείδωτο χάλυβα 304L (σε ατμόσφαιρα αζώτου), με συγκόλληση υψηλής προστασίας ενάντια στη διάβρωση από τα χλωριωμένα νερά.
- Σωλήνας παροχής νερού από PVC με μεταλλικά στόμια για αντοχή στις υψηλές πιέσεις νερού.
- Πλήρως κλειστό στο πίσω μέρος, για εγκατάσταση με πλάτη στον τοίχο, με βαθμό αδιάβροχης προστασίας από το νερό IPX4 - για προστασία από τα τυχόν εισερχόμενα νερά στα μηχανικά μέρη του πλυντηρίου.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

- Ενσωματωμένο σύστημα "Σταδιακά Επιταχυνόμενη Πλύσης" για να μην σπάνε τα γυάλινα ποτήρια και τα ευαίσθητα πιατικά σας και για αυξημένη αξιοπιστία της αντλίας πλύσης.
- Πίνακας χειρισμού απλός στη χρήση, με ψηφιακές ενδείξεις. Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα και απλά τους χρόνους πλύσης και ξεβγάλματος καθώς και τις αντίστοιχες θερμοκρασίες, όπως και τις ποσότητες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού που καταναλώνει το πλυντήριό σας.
- Τροχήλατο, σε 4 τροχούς, για εύκολο καθαρισμό του δαπέδου.
- Ενσωματωμένοι δοσομετρητές απορρυπαντικού και λαμπρυντικού με αυτόματες εγχύσεις, για τέλεια αποτελέσματα χωρίς πρόσθετα κόστη εγκατάστασης και συντήρησης δοσομετρητών.
- Για μονοφασική ή τριφασική ηλεκτρική σύνδεση, επιλογή κατά την εγκατάσταση.
- Ζυγισμένη πόρτα με ελατήρια για εύκολη και ανώδυνη φόρτωση/εκφόρτωση.

- Προσχεδιασμένα για σύνδεση με ολοκληρωμένα Συστήματα HACCP και Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας.

ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Ανακυκλώσιμα κατά 98%.
- Συσκευασίες χωρίς CFC.
- Πληρούν τις προδιαγραφές CE.
- Αθόρυβη λειτουργία.
- Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σε πιστοποιημένα εργοστάσια ISO 9001 και ISO 14001.
- Το μοντέλο 502039 πληρεί τις προδιαγραφές WRC.

* Οι διάρκειες των προγραμμάτων πλύσης έχουν υπολογιστεί με πίεση δικτύου 2 bar και θερμοκρασία νερού παροχής 50°C.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
Ανοιχτή αεροβαλβίδα (WRC)		●
Παροχή νερού		
θερμοκρασία - °C	50	50
σκληρότητα- °f	7-14	7-14
θερμόμετρο	●	●
Αντλία αποχέτευσης	●	●
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος	●	●
Δοσομετρητής απορρυπαντικού	●	●
Δοσομετρητής λαμπρυντικού	●	●
N° κύκλων	3	3
Διάρκεια κύκλων - δευτ.	90/120/240	90/120/240
Απόδοση πιάτων/ώρα	720	720
Απόδοση καλαθιών/ώρα	40	40
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.		
Πλάτος	600	600
Βάθος	612	612
Ύψος	850	850
Διαστάσεις θαλάμου - χιλ.		
πλάτος	500	500
βάθος	500	500
ύψος	335	335
Πρόγραμμα πλύσης		
Θερμοκρασία - °C	55-65	55-65
χωρητικότητα κάρου - l	23	23
ισχυρή αντλία - kW	0.736	0.736
αντιστάσεις - kW	2	2
Πρόγραμμα καυτού ξεβγάλματος		
διάρκεια - δευτ.	12	12
θερμοκρασία - °C	84	84
κατανάλωση νερού - l/κύκλο	3	3
Χωρητικότητα μπόιλερ - l	12	12
Αντιστάσεις μπόιλερ - kW	9	6
Ισχύς - kW		
αντλία εξαγωγής	0.034	0.034
αντλία ξεβγάλματος	0.26	0.26
συνολική ισχύς	9.85	6.85
Καθαρό βάρος – kg.	68	68
Παροχή ρεύματος	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Electrolux
Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Café Line


	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ - ΚΙΤΡΙΝΗ	2	2
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 18 ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Φ240ΜΜ	1	1
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 48 ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ / 24 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ	1	1
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
4 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ	865574	865574
ΚΙΤ HACCP ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ	864001	864001
ΑΝΟΞ.304 ΠΙΣ.ΚΑΛ-ΑΝΟΙΧΤΟ-ΤΟΡ ΕΚΔ.Κ/Π-ΥΚ		864269
ΑΝΟΞ.304 ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΡ ΕΚΔΟΣΗ Κ/Π	864298	
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 8L	860413	860413
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ	860418	860418
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ HACCP ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ	864002	864002
ΕΞ.ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ-ΑΤΜ.	864026	864026
ΕΞΩΤΕΡΙΚ. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 12L	860412	860412
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ 20 ΛΙΤΡΩΝ	860430	860430
ΘΗΚΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΩΝ - ΚΙΤΡΙΝΗ	864242	864242
ΚΑΛΑΘΙ 16 ΠΟΤΗΡΙΩΝ (Υ.70ΧΙΛ.) - ΜΠΛΕ	867023	867023
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 18 ΠΙΑΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ Φ240ΜΜ	867002	867002
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 48 ΦΛΙΤΖΑΝΑΚΙΑ / 24 ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ	867007	867007
ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 5 ΔΙΣΚΟΥΣ 530X325ΜΜ	867006	867006
ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 500X500X190 ΧΙΛ.	867024	867024
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ-500X250ΧΙΛ	864528	864528
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ-500X250Χ	864529	864529
ΚΑΛΑΘΙ ΜΙΣ.ΜΕΓΕΘΟΥΣ-ΓΕΝ.ΧΡΗΣ-500X250ΧΙΛ	864527	864527
ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΣΙΟΥ - 500X500X246	867019	867019
ΚΙΤ 4 ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΔΙΠΛΩΝ ΤΟΙΧ.	864008	864008
ΚΙΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ	864050	864050
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ 12 ΠΙΑΤΑ 320ΧΙΛ.	867014	867014
ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	867016	867016
ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	864017	864017
ΦΙΛΤΡΟ ΟΛΙΚΗΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ	864367	864367

IBD010

2013-10-03

Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Electrolux
 Πλυντήρια πιάτων-ποτηριών Café Line

502038, 502039

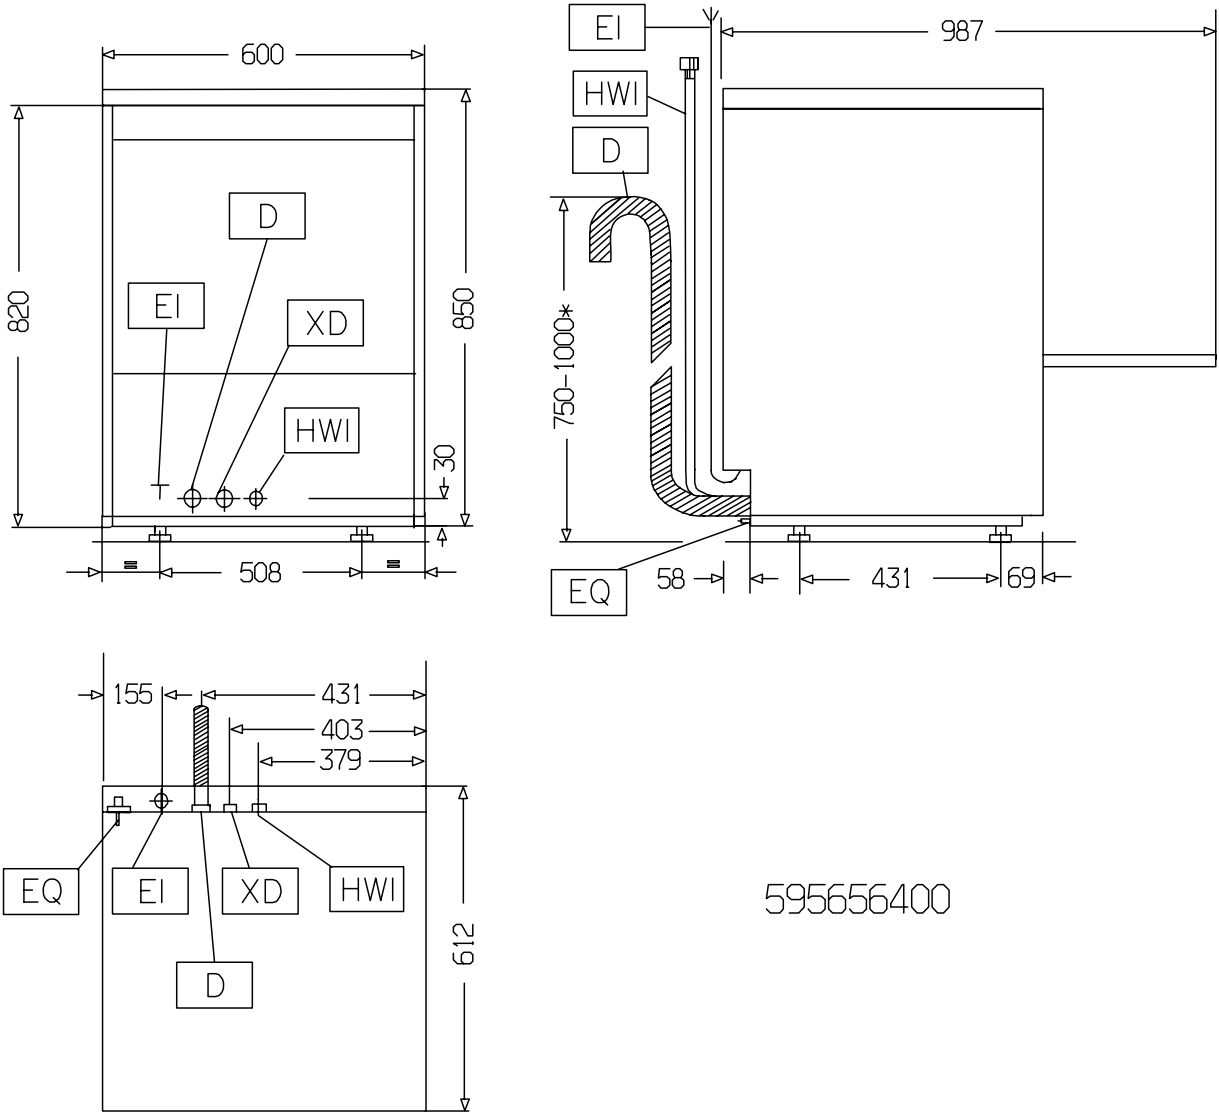

595656400

IBD010

2013-10-03

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	EUCAICL 502038	EUCAICLG 502039
	D - Αποχέτευση νερού	20.5mm
EI - Ηλεκτρική παροχή	400 V, 3N, 50	230 V, 1N, 50
EQ - Γείωση	●	●
HWI - Παροχή ζεστού νερού	G 3/4"	G 3/4"
XR - Σύνδεση για δοσομετρητή απορρυπαντικού	●	●