

## Τοστιέρα & Γκριλλ Υψηλής Ταχύτητας

Η τοστιέρα - γκριλλ HSG είναι η πιο γρήγορη τοστιέρα παραγωγής στον κόσμο. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία των μικροκυμάτων σε συνδυασμό με την τεχνολογία του υπέρυθρου ψησίματος έτσι ώστε να μειώνεται ο χρόνος ψησίματος σε σχέση με μία παραδοσιακή και συμβατική τοστιέρα κατά 6 φορές (γρηγορότερα), ενώ ψήνει πολύ καλύτερα, ασύγκριτα, τα σάντουιτς. Χάρη στο υπέρυθρο ψήσιμο και στα μικροκύματα τα σάντουιτς καλοψηφούνται και αποκτούν τις γραμμές ψησίματος, τα σάντουιτς ζεσταίνονται και εσωτερικά σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.\*

\*Τιμές ανάλογες των μεγεθών και ποσοτήτων.



### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ





- Άνω κάλυμμα και λεκάνη από χάλυβα ποιότητας AISI 304 S/S.
- Κάλυμμα πλάτης από χάλυβα ποιότητας AISI 430 S/S. Κάλυμμα πατώματος από γαλβανισμένο χάλυβα.
- Πλευρικά καλύμματα από βαμμένο χάλυβα.
- Άνω επιφάνεια ψησίματος από ειδική πλάκα αλουμινίου (215 x 215 χιλ.) με ειδική αντικολλητική επίστρωση.
- Αυτορυθμιζόμενη κατ' ύψος άνω επιφάνεια ψησίματος για ψήσιμο σάντουιτς από 10 έως 75 χιλ. πάχος.
- Λεία, πάχους 4 χιλ. υαλοκεραμική κάτω επιφάνεια ψησίματος από χαλαζία (250 x 250 χιλ.).
- Ανεξάρτητες ρυθμίσεις θερμοκρασιών στις πλάκες ψησίματος. Άνω: από 150 έως 250°C. Κάτω: από 150 έως 280°C.
- Σύστημα αυτόματης πίεσης ψησίματος και ανοίγματος στο τέλος του ψησίματος ελεγχόμενο από ηλεκτρομαγνήτη.
- Το σύστημα αυτόματου ανοίγματος στο τέλος του ψησίματος λειτουργεί

αεροπνευματικά.

- Πίνακας χειρισμού και ελέγχου με ψηφιακές ενδείξεις.
- Ψηφιακή ένδειξη και ηχητικό σήμα για τέλος ψησίματος.
- Με δύο αυτόνομους θερμοστάτες - αισθητήρια στην άνω και κάτω πλάκα ξεχωριστά.
- Ισχύς άνω επιφάνειας ψησίματος 900 W MICA, αντιστάσεις.
- Ισχύς κάτω επιφάνειας ψησίματος 900 W ARMO, αντιστάσεις.
- 2 Magnetrons των 900 W η καθεμία.
- Πλευρικά συστήματα αερόψυξης.
- Εργονομικό σύστημα χειρολαβής από αλουμίνιο με κάλυψη ειδικού πλαστικού.
- Αφαιρούμενα εύκολα και γρήγορα, άνω επιφάνεια ψησίματος και εμπρόσθιος πίνακας για απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή.
- 4 προγράμματα εγκατεστημένα.
  - P1 = συνολικός χρόνος 30 δεύτερα (20 δεύτερα για μικροκύματα)
  - P2 = συνολικός χρόνος 40 δεύτερα (30 δεύτερα για μικροκύματα)

- P3 = συνολικός χρόνος 50 δεύτερα (40 δεύτερα για μικροκύματα)
- P4 = συνολικός χρόνος 59 δεύτερα (χωρίς μικροκύματα)
- Τα εγκατεστημένα προγράμματα μπορούν να μεταβληθούν όπως επιθυμεί ο χρήστης, από τον ίδιο. Οι παράμετροι:
  - Θερμοκρασία άνω επιφάνειας (trt)
  - Θερμοκρασία κάτω επιφάνειας (trb)
  - Συνολικός χρόνος κάθε προγράμματος (tCYx)
  - Χρόνος μικροκυμάτων (tW)
- Εκτός των άλλων συμπεριλαμβανομένων βοηθητικών εξαρτημάτων το μηχάνημα περιλαμβάνει και 1 lt απορρυπαντικού καθαρισμού μηχανημάτων.

603601

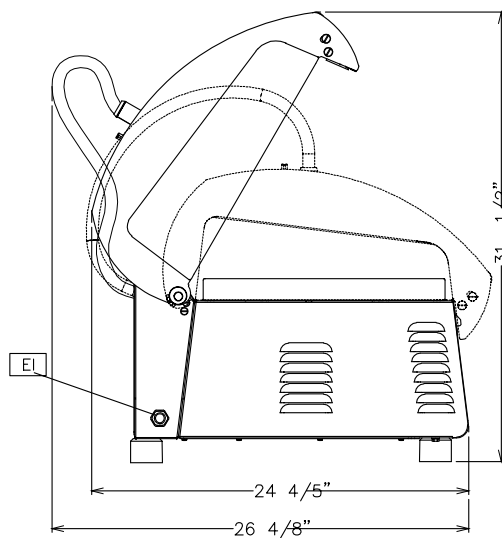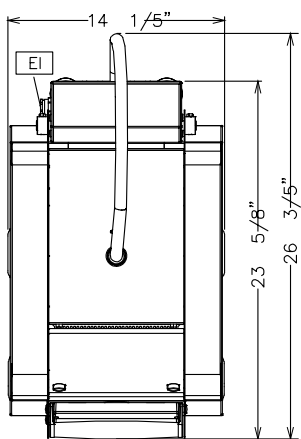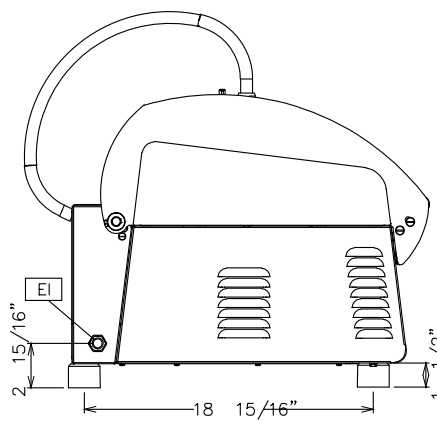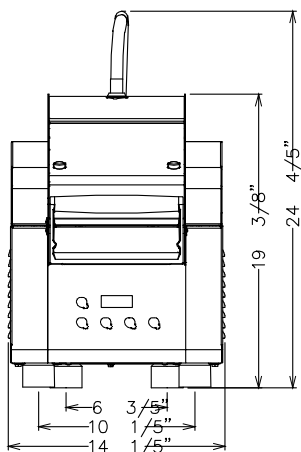

HSG Panini

Τοστιέρα &amp; Γκριλλ Υψηλής Ταχύτητας

PA0001

<b>ΥΠΟΜΝΗΜΑ</b>	
EI - Ηλεκτρική παροχή	400 V, 3N, 50
<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
Εξωτερικές διαστάσεις – χιλ.	
Πλάτος	361
Βάθος	675
Ύψος	630
Διαστάσεις άνω επιφάνειας ψησίματος - χιλ.	
Διαστάσεις κάτω επιφάνειας ψησίματος (καθαρό) - χιλ.	
Συνολική ισχύς εγκατ.- kW	5
Ισχύς Μικροκυμάτων - kW	1,8
Καθαρό βάρος – kg.	36
Παροχή ρεύματος	400 V, 3N, 50
<b>ΣΥΜΠΕΡ/ΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>	
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ HSG PANINI	1
ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠ(0,5Λ)-HSG PANINI	1
ΕΙΔΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ HSG PANINI	1
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ HSG	1
ΣΕΤ 24 ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ HSG PANINI	1
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ HSG PANINI	1
<b>ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>	
4x1ΛΤ ΑΠΟΡΡΥΠ" RAPID GREASE"-HSG PANINI	653624
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ HSG PANINI	653623
ΔΟΧΕΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠ(0,5Λ)-HSG PANINI	653695
ΕΙΔΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ ΓΙΑ HSG PANINI	653690
ΠΡΟΣΤ.ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΙΝΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ HSG	653693
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΓΙΑ HSG	653527
ΣΕΤ 24 ΦΥΛΛΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ HSG PANINI	653694
ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ HSG	653692
ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ HSG PANINI	653625

2013-10-03