

Electrolux Kokgrytor

Electrolux kokgrytor finns i flera olika modeller med hög kapacitet, variabel omrörarhastighet, motordriven högstjälplning etc. Kokgrytorna finns i 2 varianter: 1 - Easyline med elektromekanisk styrning och utan omrörare. 2 - SMART med elektronisk styrning. -Omrörare (Variomix eller Promix), -komfortstyrning och -mantelkyllning finns som tillval.

I detta blad beskrivs Electrolux Easyline. Den perfekta grytan för mindre krogar, tillverkas i 4 storlekar - 40, 60, 80 och 100 liter och med elektromekanisk styrning och automatisk vattenpåfyllning.



232188

LÄTTA ATT ANVÄNDA

- Maten värms upp genom ett indirekt automatiskt upphettningssystem.
- Snabb uppvärmning.
- Elektromekanisk styrning.
- Motorstjälplning.
- Bottnens utformning underlättar hantering av mindre mängder mat.
- Snabbverkande tack vare effektiv upphettningsteknik och isolering
- Kapslingsklass IPX5 och låg ytemperatur (40°) ger hög säkerhet.
- De elektriska värmeelementen

är placerade under vattennivån i manteln. Värmeförlusten är låg och grytans prestationsförmåga därför hög.

- Säkerhetsventil för att undvika övertryck av ånga i manteln.


LÄTTA ATT UNDERHÅLLA

- Konstruerad för att överensstämma med högsta hygieniska standarder.
- Djupdragen gryta med rundade kanter tillverkade i rostfritt stål AISI 304.
- Kärlet kan stjälpas mer än 90°.

MILJÖVÄNLIGA

- Hög kvalitet på värmeisolering sparar energi och håller omgivande temperatur låg.
- 98% av materialet återvinningsbart.
- CFC-fritt emballage.



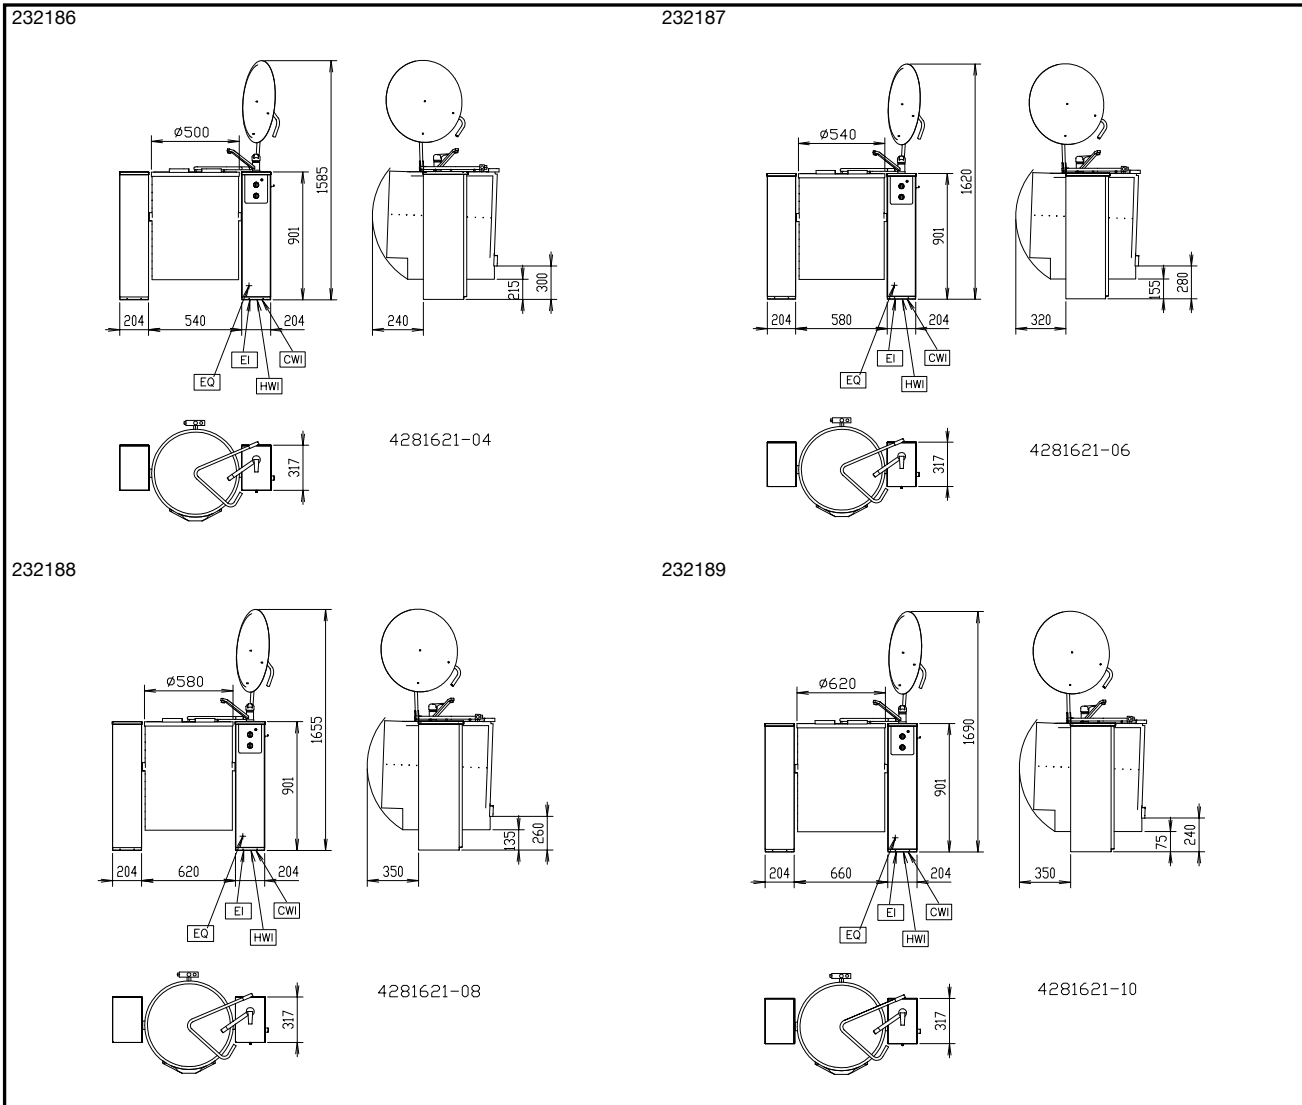

Kokgryta, el, EBE Easyline

Electrolux Kokgrytor

DDE015

	EBE40AWF 232186	EBE60AWF 232187	EBE80AWF 232188	EBE100AWF 232189
BESKRIVNING				
CWI - Kallvattensanslutning	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
D - Avlopp, diameter	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
EI - Elektrisk anslutning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
HWI - Varmvattensanslutning	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
EGENSKAPER				
Utvändiga mått - mm				
djup	660	700	740	780
höjd	900	900	900	900
Volym - l	40	60	80	100
Temperatur - min/max - °C	30, 108	30, 108	30, 108	30, 108
Totaleffekt - kW	12	12	15	15
Tippningsanordning	Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
NOT TRANSLATED	Central	Central	Central	Central
Nätspänning	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50	400 V, 3N, 50
TILLBEHÖR				
BOTTENGALLER 100 LITER				928016
BOTTENGALLER 40 LITER	928013			
BOTTENGALLER 60 LITER		928014		
BOTTENGALLER 80 LITER			928015	
FIXTUR (1 ST PER GRUYTA)	928002	928002	928002	928002
INGJÜTNINGSRAM (1 PER GRUYPELARE)	928001	928001	928001	928001
KORG 100 L, 3 BEHÖVS PER GRUYTA				928020
KORG 40 L, 2 BEHÖVS PER GRUYTA	928017			
KORG 60 L, 2 BEHÖVS PER GRUYTA		928018		
KORG 80 L, 3 BEHÖVS PER GRUYTA			928019	
LYFTKROK, 2 BEHÖVS	928021	928021	928021	928021
MÄTSTICKA 100 LITER				928008
MÄTSTICKA 40 LITER	928005			
MÄTSTICKA 60 LITER		928006		
MÄTSTICKA 80 LITER			928007	
MONTERINGSRAM (1 PER GRUYPELARE)	928003	928003	928003	928003
SILPLÅT 8 MM HÅL 100 LITER				928012
SILPLÅT 8 MM HÅL 40 LITER	928009			
SILPLÅT 8 MM HÅL 60 LITER		928010		
SILPLÅT 8 MM HÅL 80 LITER			928011	
VÄNSTERPELARE FÖR EBE-GRUYTOR	928000	928000	928000	928000

2013-10-03

Bolaget reserverar sig för rättigheten att ändra tekniska specifikationer.