Electrolux

Preparazione Statica
Pensile con 2 porte scorrevoli - 1000 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica

Pensile con 2 porte scorrevoli - 1000 mm

133491 (SPS10LC)	Pensile con 2 porte scorrevoli 1000 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito in acciaio inox. Controporta, ripiano intermedio, schienale e rinforzi vari in acciaio.Porte a battente a doppia parete. Maniglie ricavate dalla piegatura delle porte.Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un' unica lastra d'acciaio per facilitare la pulizia.Capacita' di carico: 80 kg.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Tutti i pensili sono accessoriabili con kit illuminazione e pannelli a muro, da agganciare tra il pensile e vari elementi dotati di alzatina quali tavoli, tavoli armadiati e lavatoi, completabili con barra a parete porta utensili, gancio, cestello, porta coltelli, porta piatti e porta bicchieri.

Costruzione

- Il pannello posteriore e quello di fondo sono costituiti da un'unica lamiera per facilitare le operazioni di pulizia.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- I pensili sono dotati di maniglia ergonomica e ripiano posizionabile a tre diverse altezze.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Porte a doppia parete, posizionateall'interno della cornice del pensile, removibili senza l'utilizzo di attrezzi per una migliore e più facile pulizia del vano.
- Costruzione in acciaio inox con finitura Scotch Brite a garanzia di elevati livelli di igiene.

Accessori opzionali

- Kit illuminazione (alogena) per pensili 1000 mm — PNC 855272 ❑

Electrolux

Preparazione Statica
Pensile con 2 porte scorrevoli - 1000 mm

Preparazione Statica
Pensile con 2 porte scorrevoli - 1000 mm

Fronte

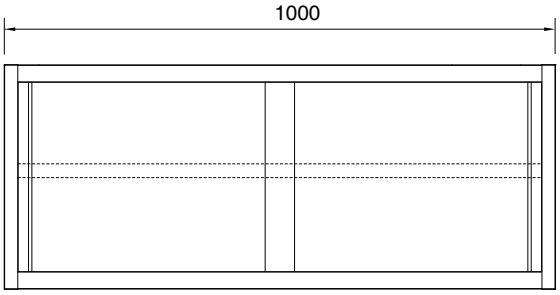

Alto

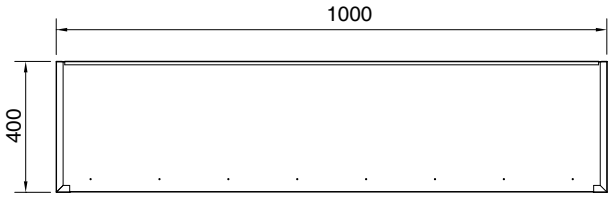

EQ = Vite Equipotenziale

Lato



Informazioni chiave

Numero porte:	
133491 (SPS10LC)	2
Dimensioni esterne, altezza:	650 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso