

**Preparazione Statica**  
**Vasca da incasso, gocciolatoio**  
**sinistro - 1200 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Preparazione Statica

Vasca da incasso, gocciolatoio sinistro - 1200 mm

855234 (TVI1200L)

1 vasca da incasso e  
gocciolatoio sinistro da 1200  
mm

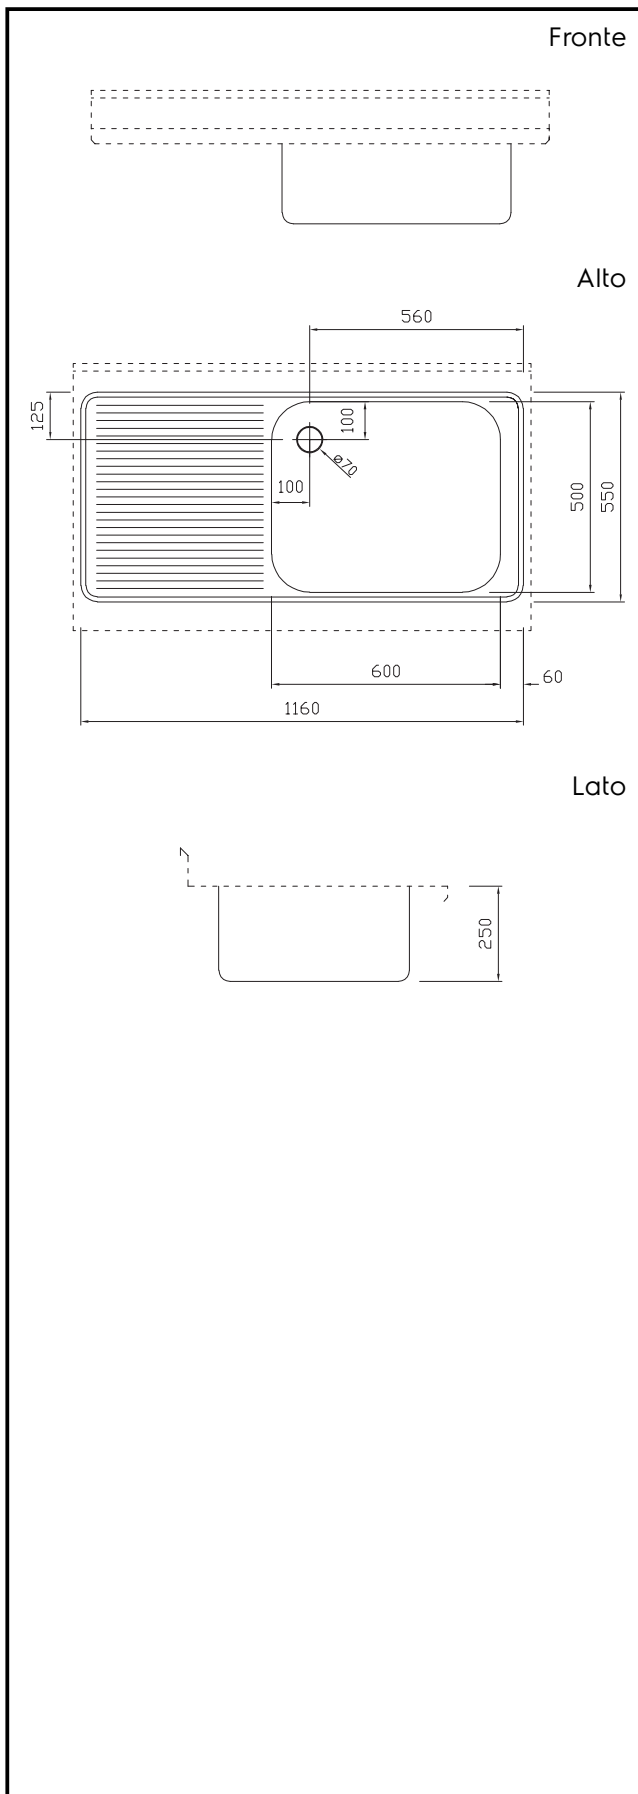
### Caratteristiche e benefici

- Estremamente facili da pulire grazie alla superficie con finitura Scotch-Brite.
- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 (CrNi18/10) di 40 mm di altezza e spessore lamiera di 15/10
- Alzatina paraspruzzi alta 100 mm con angolatura superiore di 45°. L'alzatina è ricavata direttamente dalla piegatura del piano di lavoro ed ha gli angoli laterali completamente saldati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua.
- Per piani di lavoro alti 900 mm: tavoli, tavoli con gambe 50x50, armadi con ante battenti o scorrevoli.
- Vasca da 600x500x250 spessore 10/10.
- Profilo anteriore di forma speciale, senza sbavature, per evitare sgocciolamenti sui moduli sottostanti.
- 4 angoli perfettamente saldati e lucidati per garantire una perfetta pulibilità.

Approvazione: \_\_\_\_\_


**Informazioni chiave**

<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	
855234 (TVI1200L)	250 mm
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	
	1160 mm
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	
	550 mm
<b>Peso netto:</b>	
	2 kg