

Preparazione Statica Vasca da incasso, gocciolatoio destro - 1200 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Preparazione Statica

Vasca da incasso, gocciolatoio destro - 1200 mm

855235 (TVI1200R)1 vasca da incasso e
gocciolatoio destro da 1200
mm

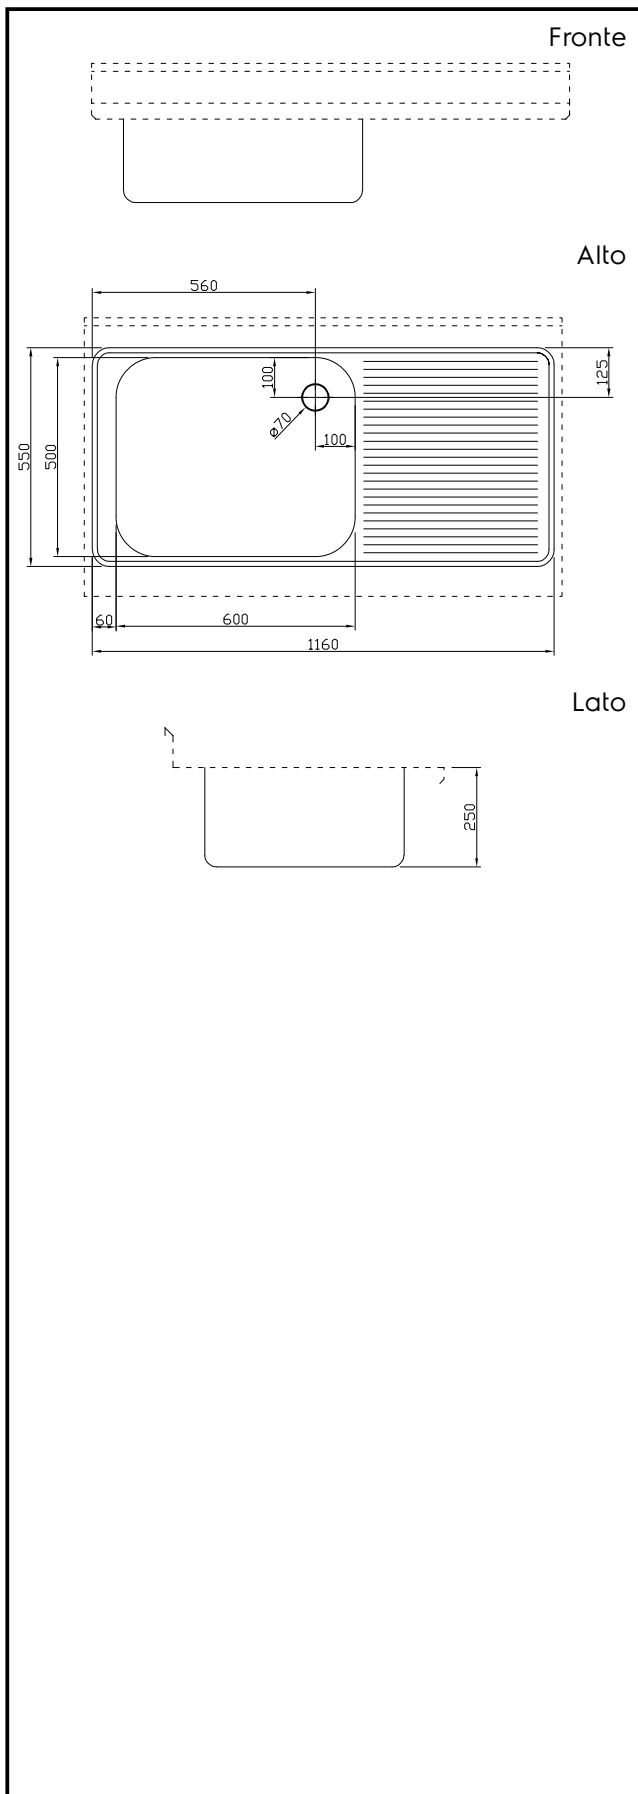
Caratteristiche e benefici

- Estremamente facili da pulire grazie alla superficie con finitura Scotch-Brite.
- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 (CrNi18/10) di 40 mm di altezza e spessore lamiera di 15/10
- Alzatina paraspruzzi alta 100 mm con angolatura superiore di 45°. L'alzatina è ricavata direttamente dalla piegatura del piano di lavoro ed ha gli angoli laterali completamente saldati per evitare lo sgocciolamento dell'acqua.
- Per piani di lavoro alti 900 mm: tavoli, tavoli con gambe 50x50, armadi con ante battenti o scorrevoli.
- Vasca da 600x500x250 spessore 10/10.
- Profilo anteriore di forma speciale, senza sbavature, per evitare sgocciolamenti sui moduli sottostanti.
- 4 angoli perfettamente saldati e lucidati per garantire una perfetta pulibilità.

Approvazione: _____


Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	
855235 (TVI1200R)	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	
	1160 mm
Dimensioni esterne, profondità:	
	550 mm
Peso netto:	
	2 kg