

**Preparazione Statica  
Lavatoio armadiato 1 vasca  
sgocciolatoio sinistro 2 porte scorrevoli  
- 1400 mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



132705 (MLA1416SXP)

Lavatoio armadiato con 1 vasca 600x500mm, gocciolatoio sinistro e due porte scorrevoli, 1400 mm

## Descrizione

### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatina (h=100mm) con R=8mm. Gocciolatoio. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Vasca in AISI 304 con troppopieno e scarico. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).

## Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

## Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Vasca lavatoio in acciaio inox AISI 304 dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Gocciolatoio incluso.
- Costruzione in acciaio inox.

## Accessori opzionali

- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo  PNC 855315
- Rubinetto completo di canna con comando a pedale per lavatoi su gambe  PNC 855317
- Rubinetto con canna, 3/4" monoforo  PNC 855319
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo  PNC 855322
- Rubinetto con leva a gomito con doccia e canna, 3/4" monoforo  PNC 855324
- Rubinetto ad infrarossi con canna, 3/4" monoforo  PNC 855325
- Rubinetto con doccia da 3/4", monoforo  PNC 855326
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4"  PNC 855328
- Falso fondo per vasca 600x500 mm, gocciolatoio a destra  PNC 895100
- Filtro troppopieno per vasca H=295mm  PNC 895135
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi  PNC 895313

Approvazione: \_\_\_\_\_




**Electrolux**

**Preparazione Statica**  
**Lavatoio armadiato 1 vasca sgocciolatoio**  
**sinistro 2 porte scorrevoli - 1400 mm**

- Sifone singolo in ottone da 2"

PNC 895314  
□

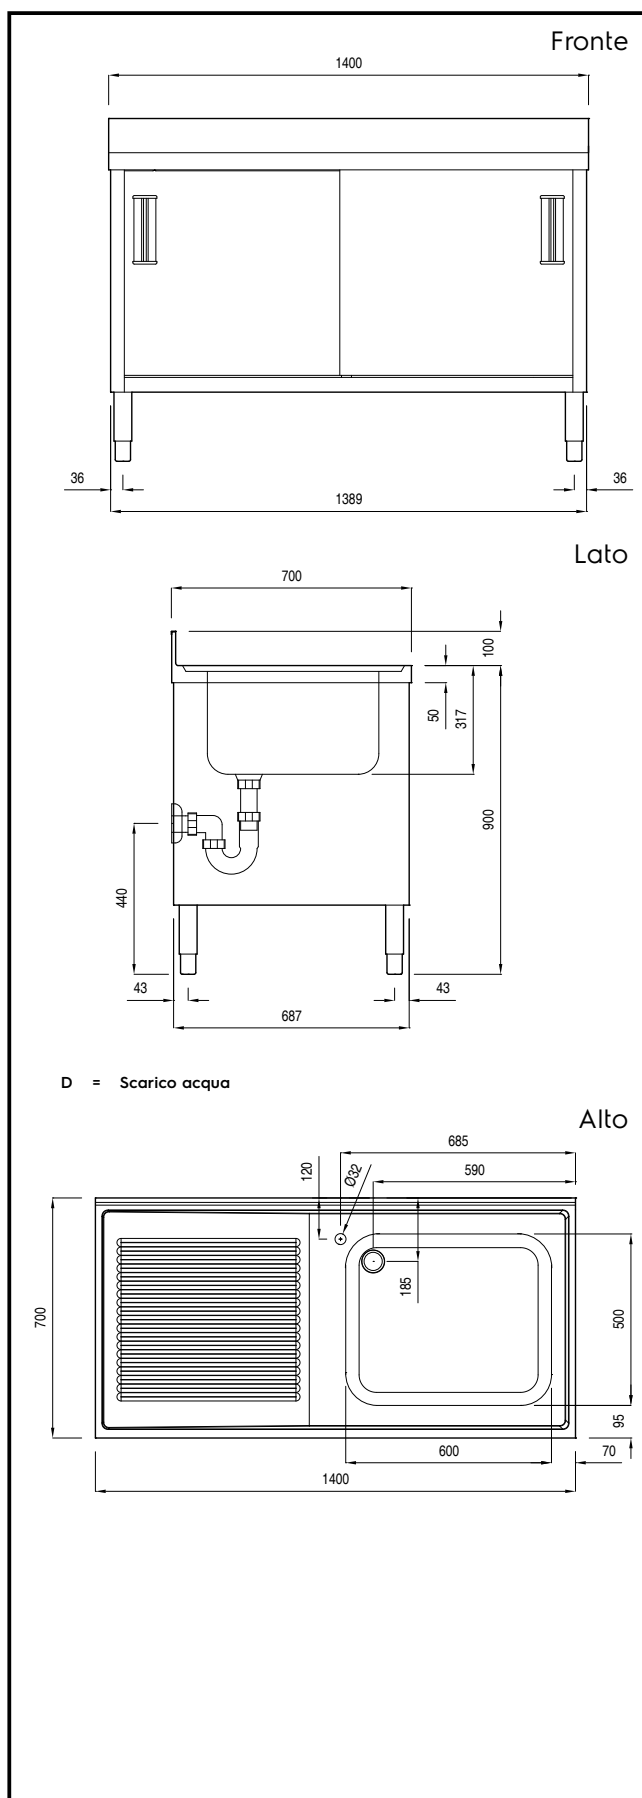

### Scarico

Posizione scarico:

132705 (MLA1416SXP) Sx

### Informazioni chiave

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Larghezza armadio:               | 1310 mm      |
| Profondità armadio:              | 645 mm       |
| Altezza armadietto:              | 330 mm       |
| Dimensioni esterne, larghezza:   | 1400 mm      |
| Dimensioni esterne, altezza:     | 1000 mm      |
| Dimensioni esterne, profondità:  | 700 mm       |
| Dimensione alzatina, altezza:    | 100 mm       |
| Dimensione alzatina, profondità: | 13 mm        |
| Dimensione alzatina, raggio:     | R=8          |
| Numero di vasche:                | 1            |
| Dimensione vasca:                | 600x500xH300 |
| Numero e tipologia di porte:     | 2 Scorrevole |
| Spessore piano di lavoro:        | 50 mm        |
| Peso netto:                      | 60 kg        |