

## Preparazione Statica Tavolo su gambe con alzatina e vasca destra - 1400 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**132300 (TL1410DXP)**

 Tavolo da lavoro da 1400  
mm, con vasca destra e  
alzatina

### Descrizione

#### Articolo N°

Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm, insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo.

Gambe quadre in acciaio AISI 304 con piedini in acciaio AISI 304 da 1" regolabili in altezza (40 mm).

Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

Vasca da 400 x 400 x 200 mm stampata e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico da 1 1/2" posizionata a destra, insonorizzata con materiale fonoassorbente incollato sotto il fondo.

### Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

### Costruzione

- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304 con vano ricavato in un unico pezzo a spigoli arrotondati per maggior igienicità e facile pulizia, adatti a contenere bacinelle GN con altezza massima 100 mm. Portata del cassetto 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Vasca singola stampata (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettera a quattro cassette da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettera a 4 cassette

### Accessori opzionali

- Sifone singolo in plastica da 1,5" per PNC  
tavoli con vasca 855306
- Sifone singolo in ottone da 1,5" per PNC  
tavoli con vasca 855308
- Rubinetto con doccia di PNC 855315  
prelavaggio monoforo
- Rubinetto completo di canna con PNC 855317  
comando a pedale per lavatoi su  
gambe
- Rubinetto con canna, 3/4" PNC 855319  
" monoforo
- Rubinetto con leva a gomito con PNC  
canna corta, 3/4" monoforo 855323
- Rubinetto ad infrarossi con canna, PNC 855325  
3/4" monoforo
- Rubinetto con doccia da 3/4", PNC  
monoforo 855326
- Rubinetto a pedale con canna e PNC 855328  
con pedali caldo e freddo, 3/4"


Approvazione: \_\_\_\_\_




# Electrolux

## Preparazione Statica Tavolo su gambe con alzatina e vasca destra - 1400 mm

Fronte

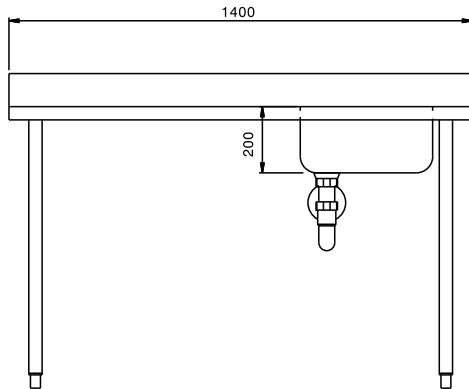


Lato

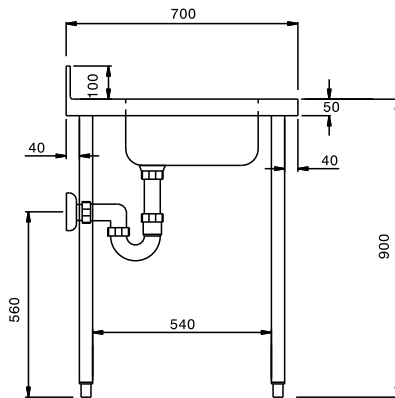

D = Scarico acqua

Alto

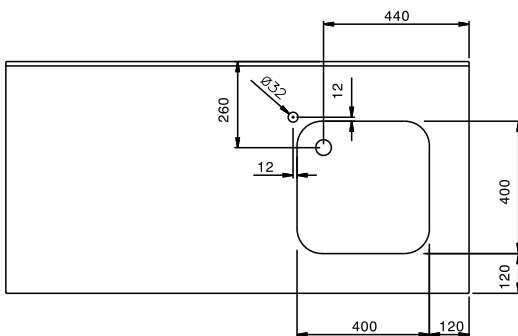

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne,  
larghezza:

132300 (TL1410DXP) 1400 mm

Dimensioni esterne, altezza: 1000 mm

Dimensioni esterne,  
profondità: 700 mm

Dimensione alzatina, altezza: 100 mm

Dimensione alzatina,  
profondità: 13 mm

Dimensione alzatina, raggio: R=8

Numero di vasche: 1

Dimensione vasca: 400x400xH200

Spessore piano di lavoro: 50 mm

Peso netto: 49.3 kg

Preparazione Statica  
Tavolo su gambe con alzatina e vasca destra - 1400 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso