

## Preparazione Statica Tavolo armadio caldo con alzatina, 1 ripiano e 2 porte scorrevoli - 1600 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Preparazione Statica

Tavolo armadio caldo con alzatina, 1 ripiano e  
2 porte scorrevoli - 1600 mm

**132681 (MTC1610P)**

Tavolo armadiato caldo con  
alzatina, 1 ripiano e 2 porte  
scorrevoli, ventilato, 1600mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatina (h=100mm) con R=8mm. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm). Sistema brevettato di flusso d'aria calda a garanzia di una perfetta uniformità di cottura, flussi d'aria sotto il ripiano intermedio e attraverso tutto il vano. Termostato con display digitale per selezionare la temperatura interna (50°C-70°C).

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

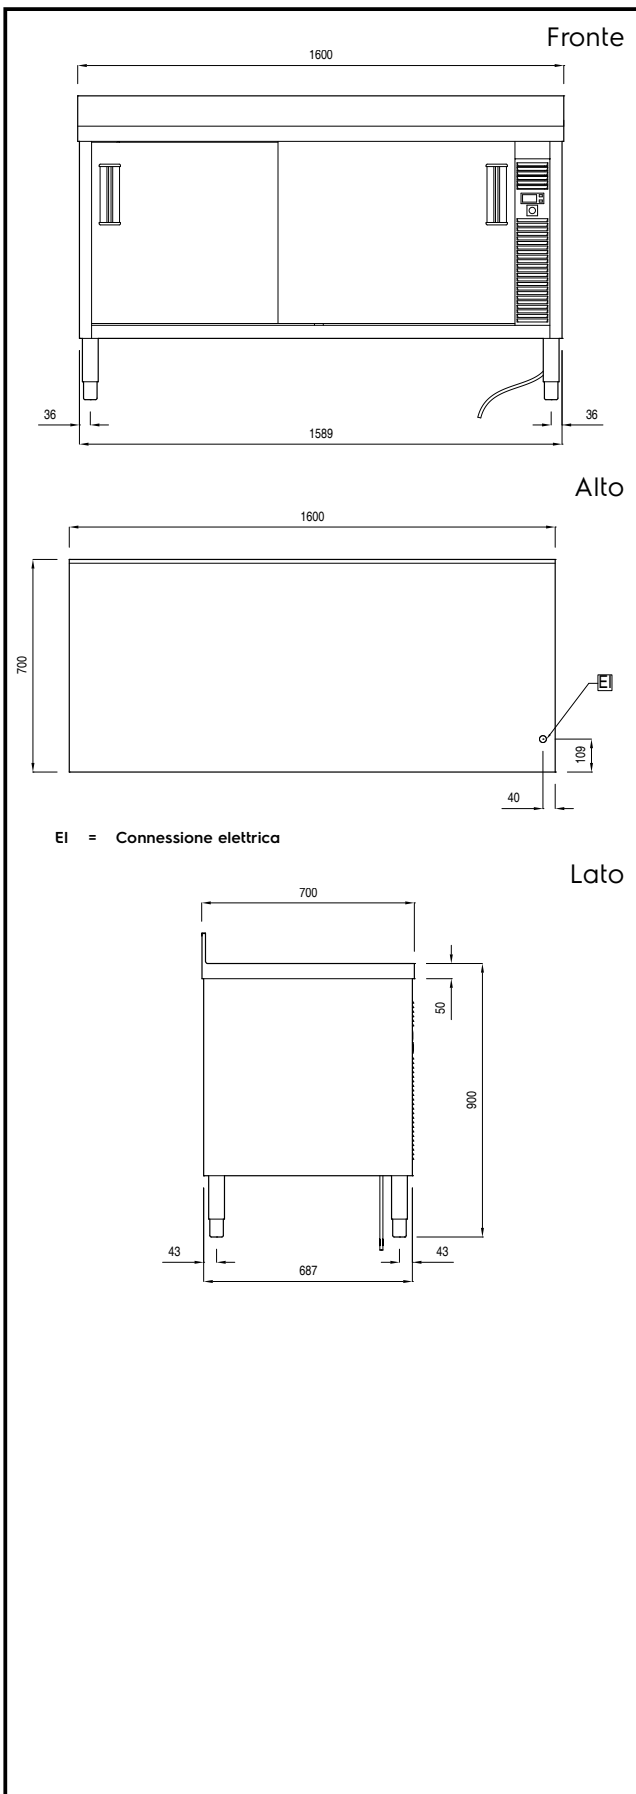
- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- [NOT TRANSLATED]

### Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Alzatina (h=100 mm) con R= 8 mm e spessore di 13 mm.
- Costruzione in acciaio inox.

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 125 mm  PNC 855880


**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**132681 (MTC1610P)**

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

**Watt totali:**

2.4 kW

**Informazioni chiave**
**Larghezza armadio:** 1395 mm

**Profondità armadio:** 620 mm

**Altezza armadietto:** 570 mm

**Temperatura armadio:** 50-75 °C

**Dimensioni esterne, altezza:** 1000 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 1600 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 700 mm

**Dimensione alzatina, altezza:** 100 mm

**Dimensione alzatina, profondità:** 13 mm

**Dimensione alzatina, raggio:** 90°

**Numero e tipologia di porte:** 2 Scorrevoli

**Spessore piano di lavoro:** 50 mm

**Peso netto:** 65 kg