

## Preparazione Statica Tavolo armadiato con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Preparazione Statica

Tavolo armadiato con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

**132698 (MTA2010P)**

Tavolo con alzatina 3+3 cassetti e 2 porte scorrevoli, 2000mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatina (h=100mm) con R=8mm. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Cassetti in Aisi 304 (capacità di carico 40 kg) con fondo in un unico pezzo e angoli arrotondati che possono contenere bacinelle GN (max. H=100mm). Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

### Costruzione

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 stampati in pezzo unico con angoli arrotondati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene; possono contenere bacinelle GN con altezza massima di 100 mm. Portata massima di 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Costruzione in acciaio inox.

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 125 mm  PNC 855880

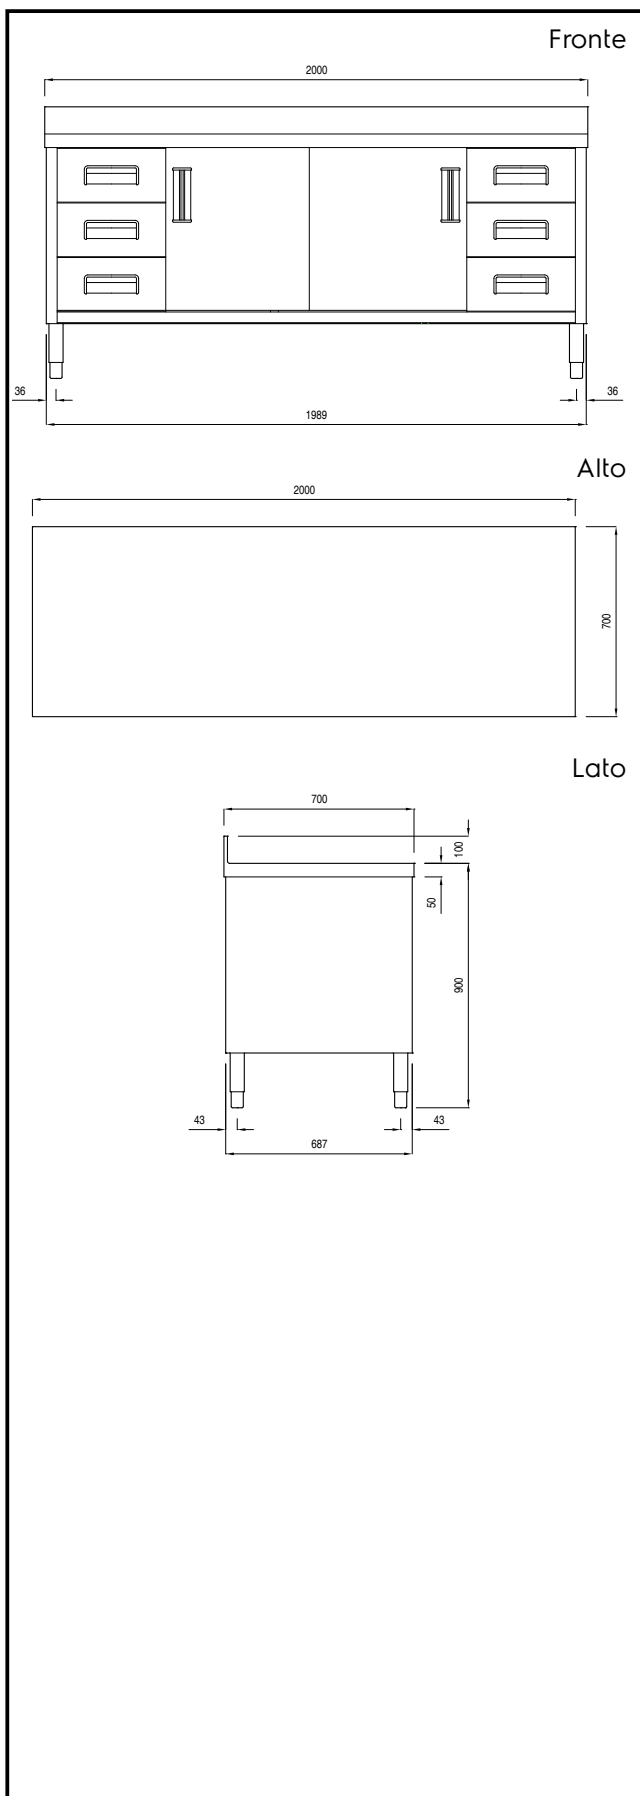

### Informazioni chiave

<b>Larghezza armadio:</b>		
132698 (MTA2010P)	1110 mm	
<b>Profondità armadio:</b>	645 mm	
<b>Altezza armadietto:</b>	595 mm	
<b>Dimensioni esterne, altezza:</b>	1000 mm	
<b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>	2000 mm	
<b>Dimensioni esterne, profondità:</b>	700 mm	
<b>Dimensione alzatina, altezza:</b>	100 mm	
<b>Dimensione alzatina, profondità:</b>	13 mm	
<b>Dimensione alzatina, raggio:</b>	R=8	
<b>Numero e tipologia di porte:</b>	2Scorrevole	
<b>Spessore piano di lavoro:</b>	50 mm	
<b>Peso netto:</b>	85 kg	