

**Preparazione Statica**  
**Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti**  
**lato destro e 2 porte scorrevoli - 2000**  
**mm**

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**Preparazione Statica**

Tavolo armadiato con alzatina 3 cassetti lato  
destro e 2 porte scorrevoli - 2000 mm

**132696 (MTA2010DXP)**

Tavolo con alzatina 3  
cassetti lato destro e 2 porte  
scorrevoli, 2000mm

**Descrizione****Articolo N°** \_\_\_\_\_

Costruito interamente in acciaio. Struttura interna saldata in acciaio. Connessione tra pannelli e struttura saldata brevettata. Piano di lavoro, alto 50 mm, in acciaio AISI 304, spesso 1mm, incorpora un materiale fonoassorbente ed è dotato di angoli arrotondati. Alzatina (h=100mm) con R=8mm. Porte scorrevoli fonoassorbenti. Pannello di base in acciaio AISI 304 e ripiano intermedio ad altezza regolabile. Cassetti in Aisi 304 (capacità di carico 40 kg) con fondo in un unico pezzo e angoli arrotondati che possono contenere bacinelle GN (max. H=100mm). Dotato di piedini ad altezza regolabile (-10/+60mm).

**Approvazione:** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.

**Costruzione**

- Struttura completamente in acciaio inox con telaio saldato per conferire massima stabilità al tavolo.
- Miglior accesso al vano grazie alla presenza, per tutte le lunghezze, di solo due porte.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm con piega salvamani sui bordi con pannello fonoassorbente da 18 mm di spessore.
- Pannelli laterali e suola rinforzata in acciaio inox AISI 304.
- I tavoli sono dotati di ripiano intermedio posizionabile a tre diverse altezze.
- Porte in acciaio inox AISI 304, fonoassorbenti e scorrevoli su guide poste all'interno della cornice del mobile.
- Pannelli con pieghe salvamani su tutti i bordi a garanzia di una maggior sicurezza.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 di 200 mm di altezza e 54 mm di diametro, regolabili: -50/+30 mm.
- Cassetti in acciaio inox AISI 304 stampati in pezzo unico con angoli arrotondati per facilitare la pulizia e migliorare l'igiene; possono contenere bacinelle GN con altezza massima di 100 mm. Portata massima di 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Costruzione in acciaio inox.

**Accessori opzionali**

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 125 mm  PNC 855880

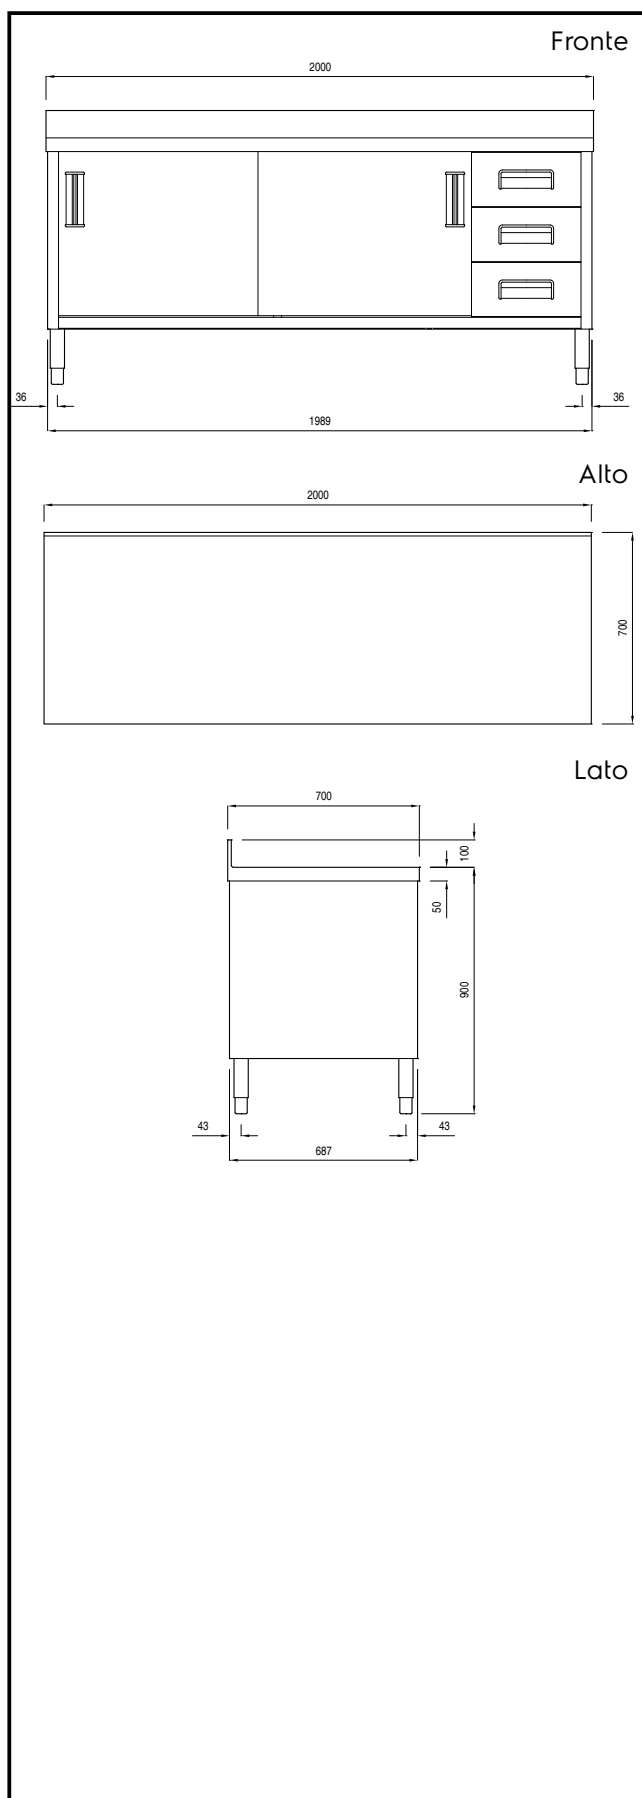

### Informazioni chiave

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| <b>Larghezza armadio:</b>               |             |  |
| 132696 (MTA2010DXP)                     | 1510 mm     |  |
| <b>Profondità armadio:</b>              | 645 mm      |  |
| <b>Altezza armadietto:</b>              | 595 mm      |  |
| <b>Dimensioni esterne, altezza:</b>     | 1000 mm     |  |
| <b>Dimensioni esterne, larghezza:</b>   | 2000 mm     |  |
| <b>Dimensioni esterne, profondità:</b>  | 700 mm      |  |
| <b>Dimensione alzatina, altezza:</b>    | 100 mm      |  |
| <b>Dimensione alzatina, profondità:</b> | 13 mm       |  |
| <b>Dimensione alzatina, raggio:</b>     | R=8         |  |
| <b>Numero e tipologia di porte:</b>     | 2Scorrevole |  |
| <b>Spessore piano di lavoro:</b>        | 50 mm       |  |
| <b>Peso netto:</b>                      | 80 kg       |  |