

**642045 (EC2232T)**Cappa centrale in acciaio
inox AISI 304 con filtri
3200x2200x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Cappe dal profilo parallelepipedo che consente un maggiore contenimento dei fumi e la loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotato di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione


- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.

Accessori inclusi

- 12 x Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 - h=500 mm PNC 640052

Accessori opzionali

- Piletta di scarico raccolta grassi da 1/2" PNC 640409
- Variatore di velocità per due motori fino a un totale di 1.7 kW PNC 640686

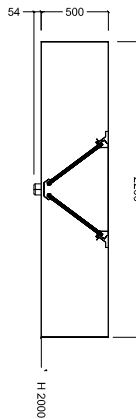
Fronte

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, larghezza:
642045 (EC2232T) 3200 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 2200 mm

Portata INDICATIVA
Estrazione*: 8900 mc/h

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

Lato

Alto
