Electrolux

Ventilazione
Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 4000x1100 mm

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Ventilazione

Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 4000x1100 mm

644240 (ABPV1140DT)	Cappa a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 4000x1100x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Cappa con profilo spiovente per consentire un efficace cattura dei fumi e una loro migliore espulsione. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio AISI 304, pannelli ciechi in acciaio AISI 304, canalina perimetrale e bacinella raccogli-condensa.
Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

Caratteristiche e benefici

- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Potente ventilatore interno da 550 W.
- Foro di scarico centrale per convogliare i grassi in una bacinella in AISI 304.
- Uscita dei cavi elettrici sulla parte superiore.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Approvazione: _____

Electrolux
Ventilazione
Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 4000x1100 mm

Ventilazione
Block Ventil a parete in acciaio inox AISI 304 con filtri e ventilatore 4000x1100 mm

Fronte



Alto

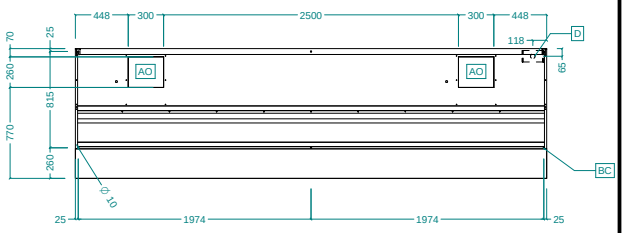

EI = Connessione elettrica

Lato



Elettrico

Tensione di alimentazione:	
644240 (ABPV1140DT)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
Watt totali:	1.1 kW
Potenza ventola incorporata	550 W

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	500 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	4000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1100 mm
Portata INDICATIVA Estrazione*:	7600 mc/h
Peso netto:	109 kg

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso