



644218 (AMPV1136DT)

Cappa a parete in acciaio
inox AISI 304 con filtri e
ventilatore 3600x1100x500h

Descrizione

Articolo N° _____

Il particolare profilo la rende ideale per cucine con soffitti particolarmente bassi. Corpo aspirante costruito completamente in acciaio inox AISI 304. Dotata di filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304, pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 e bacinella raccogli-condensa. Due elettroventilatori centrifughi direttamente accoppiati montati all'interno della zona filtrante.

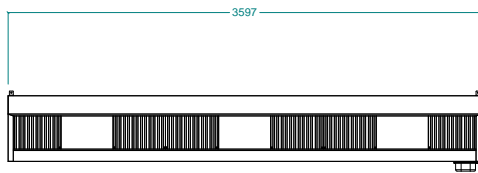

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

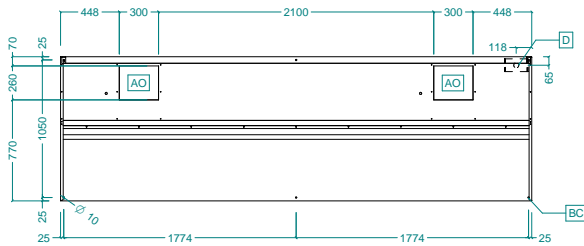
- Lamiere con doppia piega per evitare ferite.
- Predisposte per l'installazione delle lampade di illuminazione.
- Basso livello di rumorosità.

Costruzione

- Tasselli e staffe di sostegno per la sospensione a soffitto.
- Fori di uscita sono dimensionati in modo da minimizzare le perdite di carico.
- Canalina posteriore in acciaio inox AISI 304 con foro di scarico per convogliare i grassi in una bacinella.
- Canalina di raccolta della condensa in acciaio inox AISI 304.
- I filtri a labirinto assicurano una filtrazione dell'aria dagli oli e una protezione contro gli incendi.
- Pannelli ciechi in acciaio inox AISI 304 per una aspirazione bilanciata.
- Filtri a labirinto in acciaio inox AISI 304 facilmente estraibili per il lavaggio.
- Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione:

644218 (AMPV1136DT) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 0.84 kW

Potenza ventola incorporata 420 W

Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza: 3600 mm

Dimensioni esterne, altezza: 500 mm

Dimensioni esterne,

profondità: 1100 mm

Portata INDICATIVA

Estrazione*: 5400 mc/h

* Il valore di portata in estrazione è da considerarsi **INDICATIVO** e da verificare di volta in volta in relazione alle apparecchiature di cottura.