



Electrolux

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio in cubetti
46kg/24h, contenitore da 25 Kg -
raffreddamento ad acqua

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Produttori di ghiaccio

Produttore di ghiaccio in cubetti 46kg/24h,
contenitore da 25 Kg - raffreddamento ad
acqua

730558 (RIMC050SW)

Produttore di ghiaccio in
cubetti 46 kg./24h -
raffreddamento ad acqua -
con contenitore da 25 kg

Descrizione

Articolo N° _____

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.
Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a
spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza
di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti.
Spruzzatori in metallo, facilmente smontabili, per favorire il
passaggio dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare.
Fluido refrigerante R404a.
Raffreddamento ad acqua..
Capacità contenitore Kg: 25.


Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Raffreddamento ad acqua.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.

Costruzione

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Vasca interna porta ghiaccio in ABS.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.
- Gas refrigerante R404a.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.

Approvazione: _____

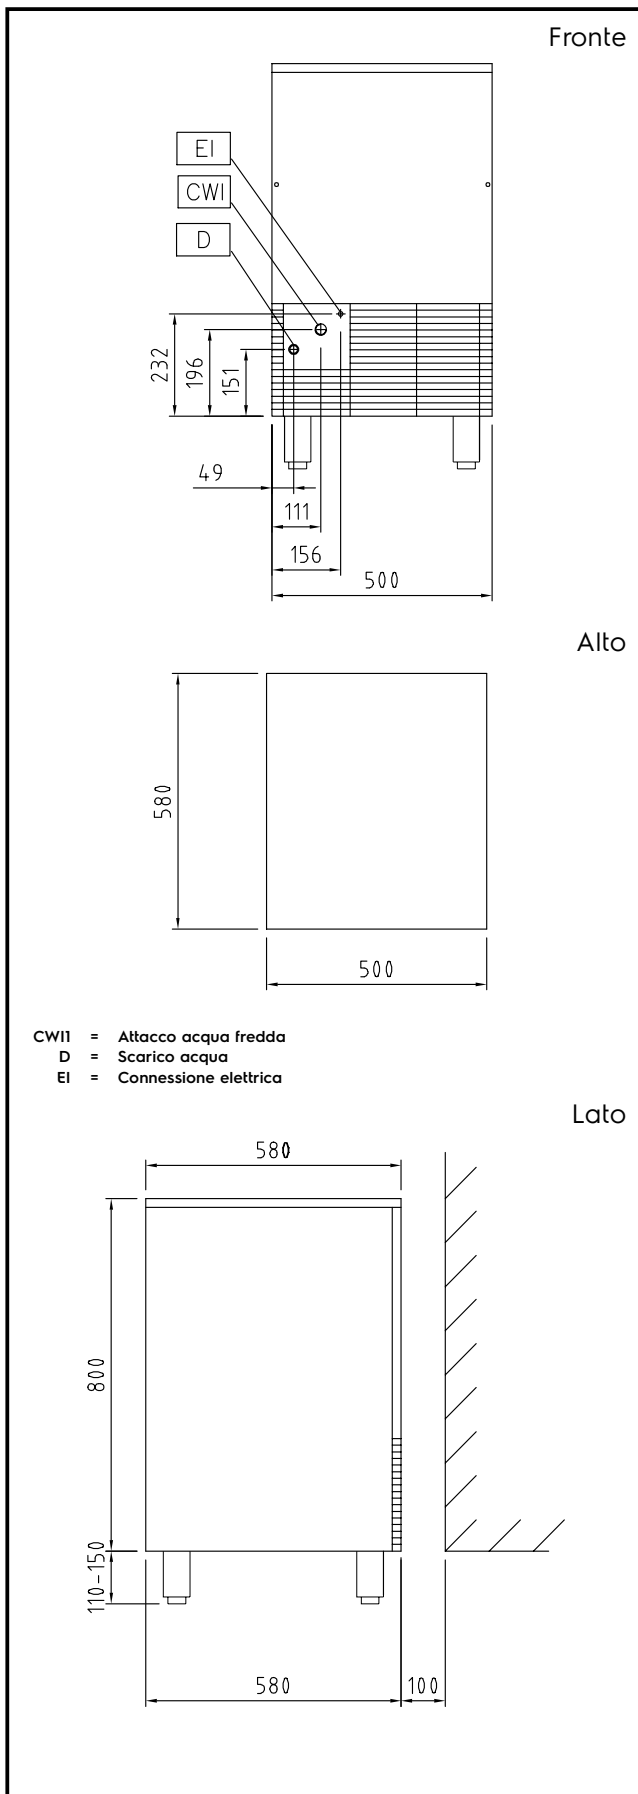

Elettrico

Tensione di alimentazione:

730558 (RIMC050SW) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.5 kW

Capacità

Capacità contenitore

25 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 910 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 500 mm

Dimensioni esterne, profondità: 580 mm

Peso netto: 56 kg

Rendimento: 46 kg/day

Tipologia di cubetto: Ice Cube 18 g

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:

R404a