

## Preparazione Statica Tavolo su gambe con alzatina - 500 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Preparazione Statica

Tavolo su gambe con alzatina - 500 mm

132037 (TG510P)

Tavolo su gambe da 500  
mm con alzatina da 100 mm

### Descrizione

Articolo N° \_\_\_\_\_

Piano di lavoro da 50 mm di altezza, in acciaio inossidabile 304 AISI, 1 mm di spessore, con piega salvamani sui bordi e uno strato di materiale fonoassorbente, idrorepellente e ignifugo. Alzatina posteriore paraspruzzi, altezza 100 mm. Gambe a sezione quadrata 40x40mm con piedini da 1 " regolabili in altezza in acciaio AISI 304.

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.

### Costruzione

- Cassetti realizzati in acciaio inox AISI 304 con vano ricavato in un unico pezzo a spigoli arrotondati per maggior igienicità e facile pulizia, adatti a contenere bacinelle GN con altezza massima 100 m. Portata del cassetto 40 kg.
- Progettato per essere installato contro un muro. Alzatina posteriore paraspruzzi con raggiatura 8 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetteria a 4 cassette

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote (2 con freno) diametro 100 mm  PNC 855030
- Ripiano inferiore per tavoli da 500 mm  PNC 855188

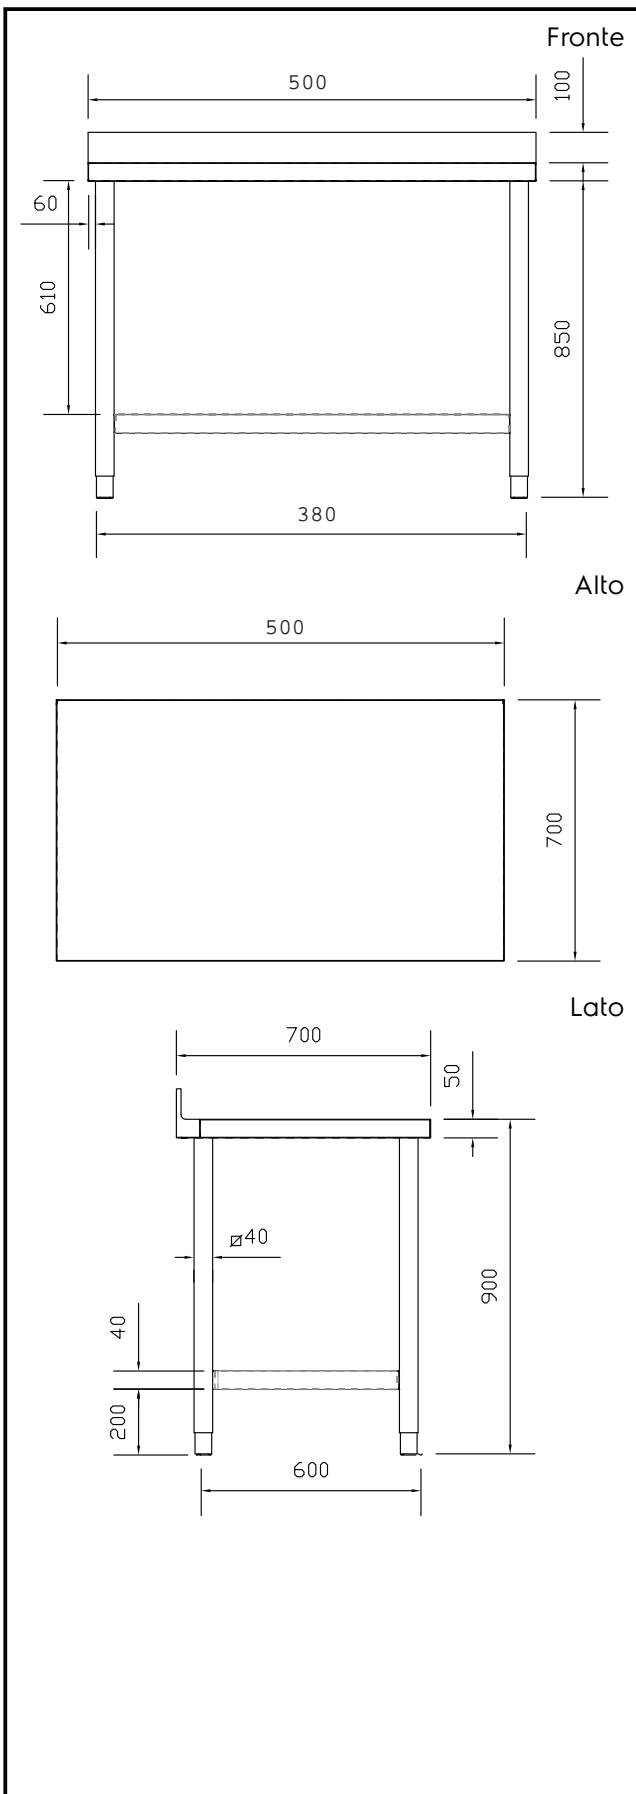

### Informazioni chiave

|   |         |
|---|---------|
| Dimensioni esterne, altezza:<br>132037 (TG510P) | 1000 mm |
| Dimensioni esterne,<br>larghezza:               | 500 mm  |
| Dimensioni esterne,<br>profondità:              | 700 mm  |
| Dimensione alzatina, altezza:                   | 100 mm  |
| Dimensione alzatina,<br>profondità:             | 13 mm   |
| Dimensione alzatina, raggio:                    | R=8     |
| Spessore piano di lavoro:                       | 50 mm   |
| Peso netto:                                     | 18 kg   |