

Gamma cottura modulare 700XP Friggitrice monoblocco elettrica 14+14 litri - 2 vasche

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare

700XP Friggitrice monoblocco elettrica 14+14 litri - 2 vasche

371085 (E7FREH2FF0)

Friggitrice elettrica 14+14 litri,
2 vasche (resistenze interne)
e 2 cestelli

Descrizione

Articolo N° _____

Puo' essere installata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Riscaldamento ad alta efficienza tramite resistenze corazzate in incoloy (17,4 kw) collocate all'interno della vasca. Profonda vasca. Olio scaricato tramite rubinetto nel contenitore di raccolta posto sotto la vasca. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

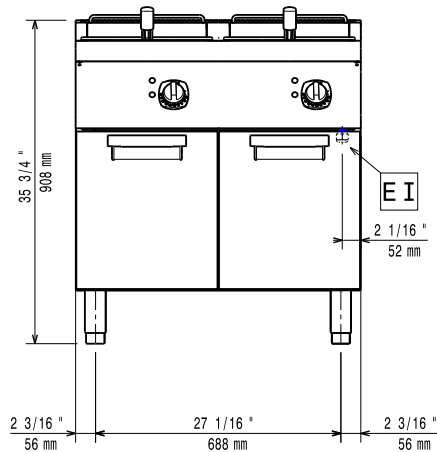
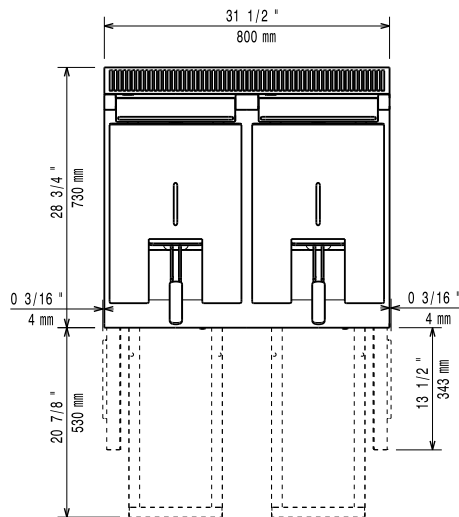
Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

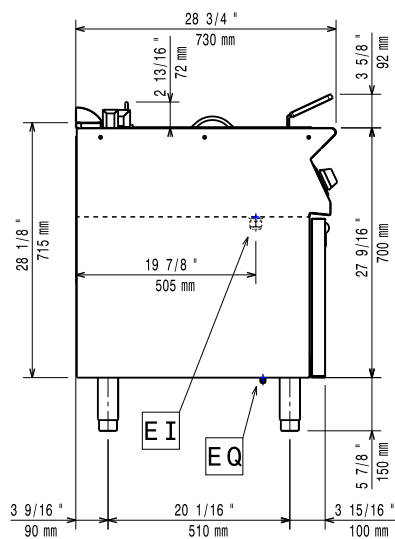
- L'unità può essere installata su piedini in acciaio inox regolabili.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX4.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

Fronte

Alto


EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale

Lato

Elettrico
Tensione di alimentazione:
371085 (E7FREH2FF0) 400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

17.4 kW

Informazioni chiave
Dimensioni utili vasca (larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca (altezza):

285 mm

Dimensioni utili vasca (profondità):

380 mm

Capacità vasca:

12 lt MIN; 14 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

81 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Accessori inclusi

- 2 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 2 x Cestello per friggitrici monoblocco da 14 lt e 15 lt PNC 921691

Accessori opzionali

- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200mm PNC 206146
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- Zoccolatura frontale per elementi da 200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206174
- Zoccolatura frontale per elementi da 400mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- 2 zoccolature laterali PNC 206249
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206265
- Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 lt PNC 206301
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 400 mm PNC 206366
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 800 mm PNC 206367

- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 1200 mm PNC 206368
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 1600 mm PNC 206369
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 2000 mm PNC 206370
- Pannello di copertura posteriore da 800 mm PNC 206374
- Pannello di copertura posteriore da 1000 mm PNC 206375
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=700) PNC 216000
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- Cestello per friggitrici monoblocco da 14 lt e 15 lt PNC 921691
- 2 ½ cestelli per friggitrici da 12, 14 lt e 15 lt PNC 921692
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7 lt, 14 lt, 15 lt PNC 921693