



Gamma cottura modulare

700XP Griglia a gas top a pietra lavica ½ modulo

**371044 (E7GRGDL00)**

Griglia a gas top a pietra lavica ½ modulo

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Puo' essere installata su basi neutre, supporti a ponte o a sbalzo.

Bruciatore in acciaio inox (7KW) con dispositivo antispegnimento flame failure. Per uso con gas naturale o GPL. Bruciatori protetti con tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_


## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Riscaldamento attraverso bruciatori a gas in acciaio inox dotati di dispositivo antispegnimento.
- Bruciatori dotati di tegoli di protezione che ne impediscono l'otturazione.
- Accensione piezoelettrica.
- Griglie in ghisa posizionabili su due livelli.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Raschietto per la pulizia della griglia fornito di serie.


## Costruzione

- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox realizzato in un unico pezzo di 1.5mm di spessore.
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Fronte

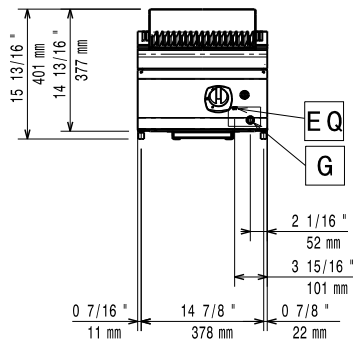


Alto

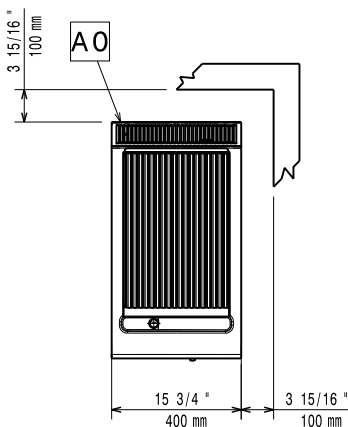

EQ = Vite Equipotenziale  
F = Uscita fumi  
G = Connessione gas

Lato

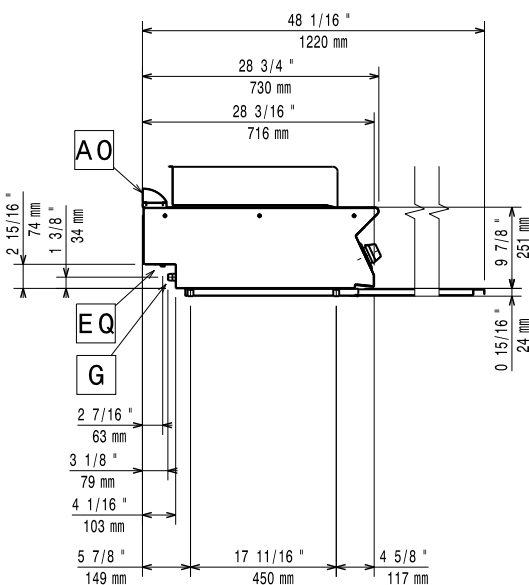

### Gas

Potenza gas:

**371044 (E7GRGDLC00)**  
[NOT TRANSLATED]

23863 Btu/ora  
(7 kW)

Tipo di gas:

Connessione gas:

Gas naturale  
GPL, Gas Naturale, Gas di città  
1/2"

### Informazioni chiave

Peso netto:

32 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

### Accessori inclusi

- 1 x Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

### Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120mm PNC 206127
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 206307
- CORRIMANO POSTERIORE 800MM - MARINE PNC 206308
- Convogliatore fumi scarico diam. 120mm per elementi da ½ modulo PNC 206310
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400
- Griglia in acciaio inox per griglie a golosa, monoblocco da 400 mm PNC 206415
- - NOT TRANSLATED - PNC 206418
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=700) PNC 216277
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225