Electrolux

Preparazione Statica
Modulo neutro passante da 800 mm con 2+2 portine battenti

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica

Modulo neutro passante da 800 mm con 2+2 portine battenti

121820 (TER2P8DA)	Modulo neutro passante da 800 mm con 2+2 portine battenti

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio AISI 304. Rinforzo longitudinale frontale e posteriore. I pannelli interni ed esterni con pannelli fonoassorbenti per rinforzare la struttura. Le porte hanno al loro interno un pannello fonoassorbente e sono fissate con cerniere in acciaio AISI 304 che consentono un'apertura di 180°. I piedini, alti 150mm, regolabili in altezza (0/+90mm) e con la base piu' larga (65x65mm), devono essere tolti per una installazione su muratura. Sistema di giunzione nell'angolo interno a 45°. Mensola centrale in acciaio AISI 304, con doppia piega interna per eliminare eventuali fessure tra I pannelli laterali e quello posteriore, regolabile in altezza in 3 posizioni con un supporto in acciaio per evitare la distorsione.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- L'installazione su zoccolo in muratura è fattibile rimuovendo i piedini.
- Estremamente facile da pulire grazie all'assenza di angoli taglienti.

Costruzione

- Barra di rinforzo longitudinale in acciaio, 15/10 di spessore, con sezione a "C" posta frontalmente e posteriormente.
- Pannelli fonoassorbenti posti trai pannelli esterni e quelli interni per rinforzare la struttura.
- Montato su piedini regolabili (0/+90 mm) di grandi dimensioni (65x65 mm) alti 150 mm.
- Le parti interne che sostengono la struttura sono inclinate di 45 ° gradi tra i pannelli laterali e lo schienale.
- Ripiano intermedio alto 30 mm in acciaio inox AISI 304 regolabile in altezza im 3 posizioni con doppia piega per eliminare eventuali fessure tra i lati e il retro.
- Le porte battenti, con pannello interno fonoassorbente, sono fissate con cerniere in acciaio AISI 304 con un grado di apertura di 180°.
- Porte realizzate in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch-Brite.

Accessori opzionali

- Zoccolo in acciaio da 800 mm — PNC 855824 ❑
- Zoccolo in acciaio per elementi terminali, installazione ad isola, 700 mm di profondita' — PNC 855838 ❑

Electrolux

Preparazione Statica
Modulo neutro passante da 800 mm con 2+2 portine battenti

Preparazione Statica
Modulo neutro passante da 800 mm con 2+2 portine battenti

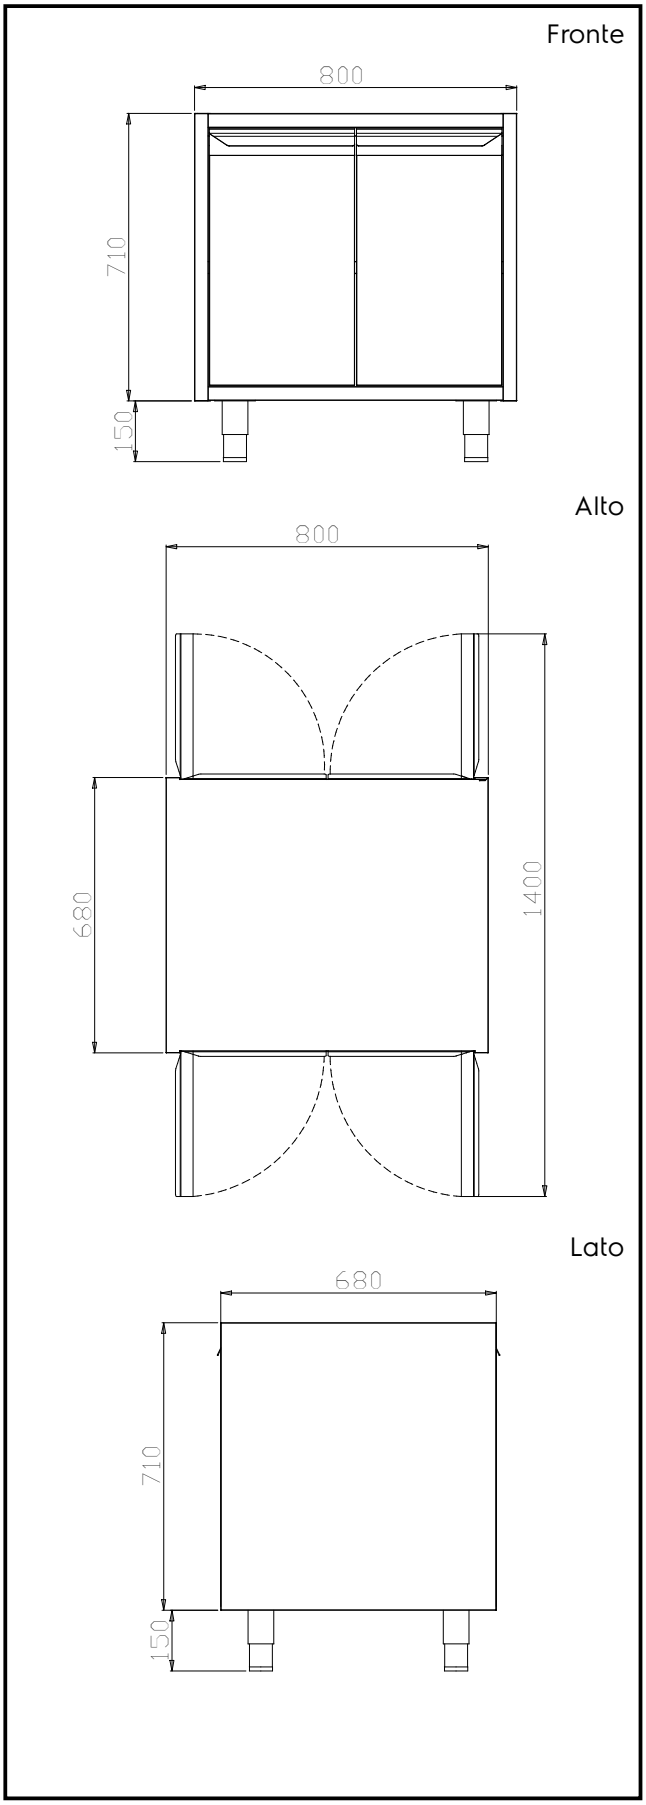

Informazioni chiave

Larghezza armadio:	
121820 (TER2P8DA)	730 mm
Profondità armadio:	610 mm
Altezza armadietto:	620 mm
Numero porte:	2
Tipo di porta:	Cernierato
Dimensioni esterne, altezza:	860 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità:	680 mm
Peso netto:	27 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso