



Cottura modulare linea Snack  
900XP Friggitrice elettrica 15 litri una vasca

**391087 (E9FRED1GF0)**

Friggitrice elettrica 15 lt, 1  
vasca a "V" (resistenze  
esterne) e 1 cestello

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Elementi riscaldanti ad infrarossi (10 kW) ad alta efficienza posizionati esternamente alla vasca. Vasca stampata a forma di "V". Scarico olio tramite rubinetto in una bacinella sotto la vasca. Piedini in acciaio inox, regolabili in altezza. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox 20/10. Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità. Coperchio incluso.

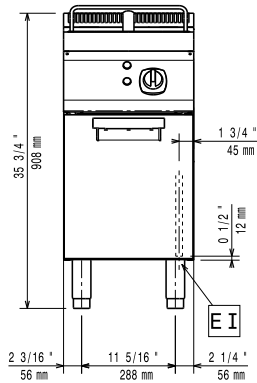
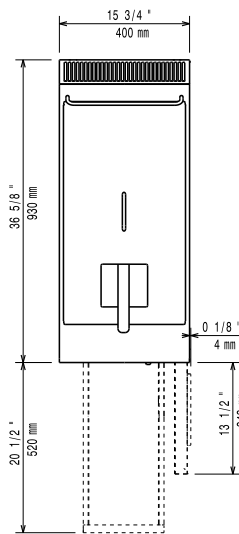
Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

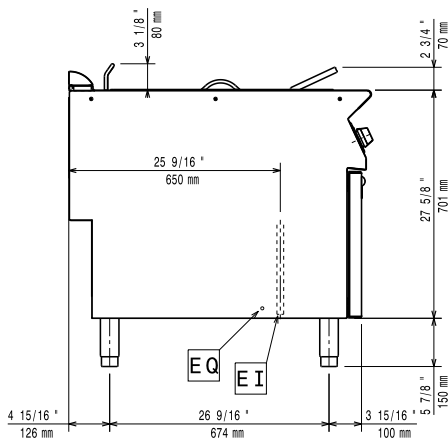
- Vasca profonda a forma di "V".
- Elementi riscaldanti ad infrarosso esterni per facilitare le operazioni di pulizia dell'interno della vasca.
- Regolazione termostatica della temperatura dell'olio pari a 185°C.
- Termostato di sicurezza contro il surriscaldamento di serie per tutte le unità.
- Valvola di scarico dell'olio posizionata sotto la vasca.
- Tutti i principali componenti sono posizionati nella parte frontale dell'unità per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Protezione all'acqua IPX5.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- L'unità viene fornita di serie con 4 piedini in acciaio inox.
- Fornito di serie con 1 cestello e 1 porta destra per l'armadio

## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Interno della vasca con angoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia.

**Fronte**

**Alto**


EI = Connessione elettrica  
EQ = Vite Equipotenziale

**Lato**


## Elettrico

Tensione di alimentazione:

391087 (E9FRED1GF0)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Watt totali:

10 kW

## Informazioni chiave

Dimensioni utili vasca  
(larghezza):

240 mm

Dimensioni utili vasca  
(altezza):

505 mm

Dimensioni utili vasca  
(profondità):

380 mm

Capacità vasca:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Controllo termostatico:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Peso netto:

50 kg

Peso imballo:

98 kg

Altezza imballo:

1080 mm

Larghezza imballo:

460 mm

Profondità imballo:

1020 mm

Volume imballo:

0.51 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.

**Accessori inclusi**

- 1 x Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- 1 x Cestello per friggitrici monoblocco da 14 lt e 15 lt PNC 921691

**Accessori opzionali**

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- 2 zocolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206157
- Zoccolatura frontale per elementi da 400mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
- 2 zocolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
- 4 piedini per installazione su zoccolo in cemento (non adatti per la griglia monoblocco della 900) PNC 206210
- Filtro interno vasca per friggitrici da 15 lt PNC 206235
- Prolunga scarico olio per friggitrice da 15 lt PNC 206301
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Portina per base neutra aperta da 400 mm (1 pz) e 800 mm (2 pz). Per installazione su base 1200 mm (3 pz) è necessario il supporto centrale PNC 206350
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 400 mm PNC 206366
- Griglia per camino per elementi da 400 mm PNC 206400

- - NOT TRANSLATED - PNC 206431
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- Cestello per friggitrici monoblocco da 14 lt e 15 lt PNC 921691
- 2 ½ cestelli per friggitrici da 12, 14 lt e 15 lt PNC 921692
- Filtro per bacinella raccolta olio per friggitrici monoblocco 7 lt, 14 lt, 15 lt PNC 921693
- Scovolo per friggitrici da 15 lt PNC 921695
- Deflettore olio per prodotti infarinati per friggitrici da 15 lt PNC 921696