



Gamma cottura modulare

900XP Griglia a gas top - HP Powergrill
1200mm**391066 (E9GRGLGC0P)**Griglia a gas top HP -
PowerGrill - modulo da 1200
mm

Descrizione

Articolo N° _____

Per uso con gas naturale o GPL.

Bruciatore in acciaio inox ad alta efficienza (31,5 KW) con fiamma stabilizzata. Griglie in ghisa facilmente rimovibili. Sistema di riscaldamento ad irraggiamento con tegoli radianti in AISI 441 che evitano il deterioramento del bruciatore. Sgocciolatoio di raccolta grasso. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 2 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.


Caratteristiche e benefici

- Bruciatori in acciaio inox AISI441 dotati di fiamma autostabilizzante.
- Bruciatori protetti da un deflettore in AISI 441 resistente fino a 700°C che protegge le griglie dal contatto diretto con il grasso gocciolante, riduce le fiammate (sistema brevettato). Potenza di riscaldamento distribuita uniformemente sulle piastre radianti superiore e laterali.
- La temperatura massima raggiunta dalla griglia è pari a 350°C
- Cassetto di raccolta del grasso a tutta profondità, con foro per indicare quando è pieno, per la raccolta del grasso di cottura residuo. Può essere riempito con acqua per la produzione del vapore.
- Alzatina removibile in acciaio inox su tre lati.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Tutti i componenti (deflettore, piastre, griglie di cottura, paraspruzzi) possono essere smontati per la pulizia.
- "Power Control" funzione esclusiva: la manopola di regolazione consente di regolare la potenza su un campo di rotazione a 240° tra minimo e massimo, per ottimizzare i consumi e il tipo di cottura.
- "Stand-by" comando da manopola per ridurre al minimo il consumo di energia durante i periodi non di punta, pur consentendo un rapido recupero nel momento del bisogno.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.
- Pannelli laterali e posteriore in acciaio inox AISI304.
- Tutti i componenti funzionali sono accessibili dalla parte anteriore della macchina

Approvazione: _____

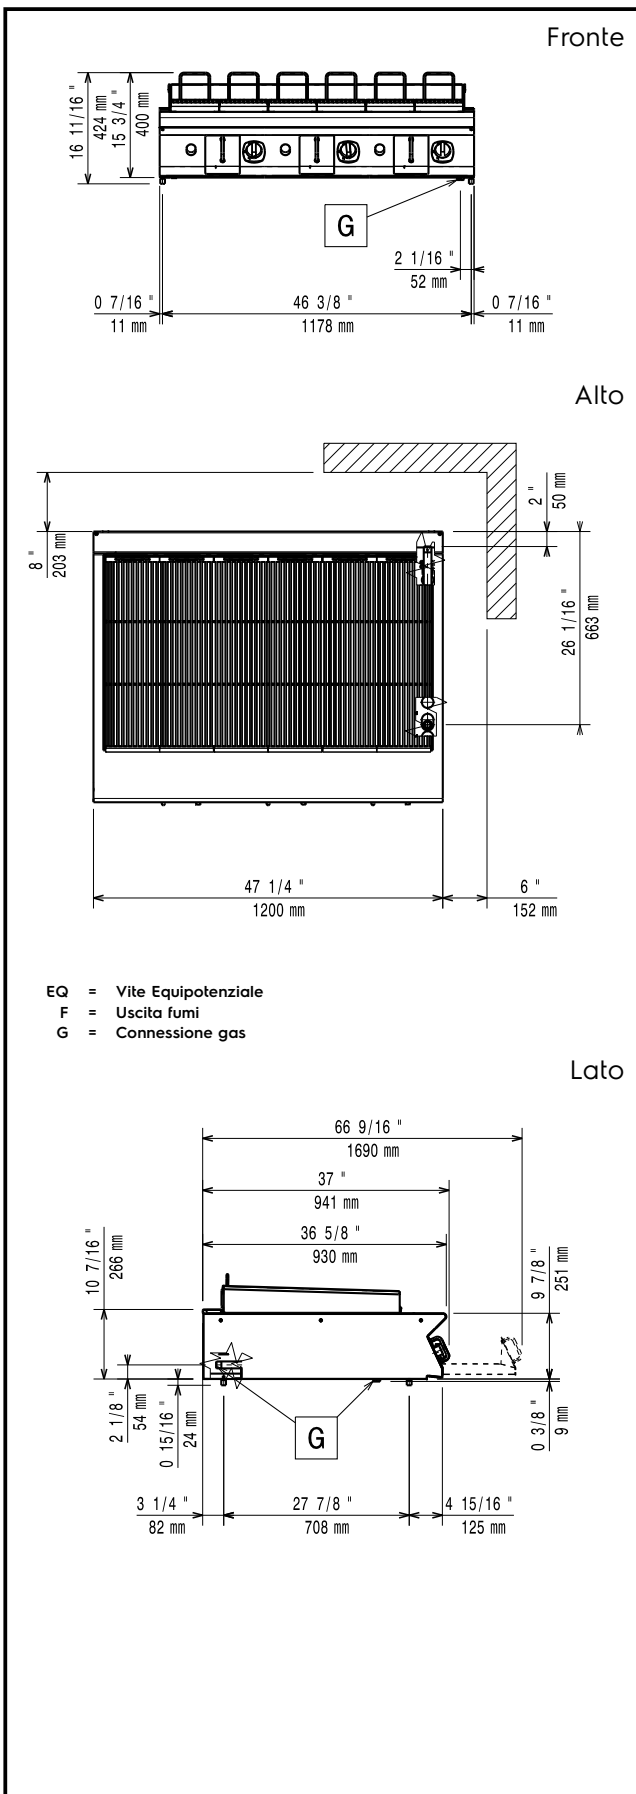

Gas

Potenza gas:

391066 (E9GRGLGC0P)	107384 Btu/ora (31.5 kW)
[NOT TRANSLATED]	Gas naturale
Tipo di gas:	GPL
Connessione gas:	3/4"
Gas metano - Pressione:	17.4 mbar
Gas GPL Pressione:	27.7 mbar

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	250 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	930 mm
Peso netto:	150 kg
Peso imballo:	170 kg
Altezza imballo:	540 mm
Larghezza imballo:	1400 mm
Profondità imballo:	900 mm
Volume imballo:	0.68 m ³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150/200 mm o applicare un isolamento termico.

Accessori opzionali

- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare PNC 206135 sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte)
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- Spazzola pulisci griglie HP PNC 206347
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 1200 mm PNC 206368
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186