



Gamma cottura modulare

900XP Griglia elettrica mezzo modulo

391270 (E9GREDGCFU)

Griglia elettrica  
monoblocco, ½ modulo

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Riscaldamento tramite resistenze corazzate in incoloy poste sotto la piastra di cottura. Griglie in ghisa facilmente rimovibili per la pulizia. Le griglie in ghisa possono essere utilizzate su due lati (da un lato per grigliare carne e dall'altro per pesce e verdure). Sgocciolatoio per la raccolta del grasso. Pannelli esterni in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano di lavoro in acciaio inox stampato in un unico pezzo (spessore 1,5 mm). Bordi laterali a taglio laser ad angolo retto per una perfetta giunzione con altre unità.

Approvazione: \_\_\_\_\_


## Caratteristiche e benefici

- Resistenze corazzate in "Incoloy" posizionate sotto la griglia di cottura.
- Ogni serie di elementi è dotata di termostato per il controllo della temperatura.
- Spia luminosa di accensione.
- Piastra in ghisa utilizzabile da entrambi i lati per grigliare pesce o carne
- Vassoio sgocciolatoio per raccogliere i grassi residui id cottura.
- Alzatina su tre lati facile da rimuovere per le operazioni di pulizia.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Manopola di controllo per la regolazione del livello di potenza.
- L' elemento di riscaldamento può essere inclinato frontalmente per una facile pulizia.
- La struttura monoblocco conferisce maggiore stabilità e facilità di installazione.
- Superficie di cottura doppia: una per la carne e l'altra per il pesce e verdure.
- Il cassetto può essere riempito d'acqua per la produzione di vapore che ammorbidisce la cottura e per facilitare la pulizia.
- La bassa temperatura delle pannellature esterne permette di lavorare in sicurezza.


## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Piano di lavoro in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

Fronte

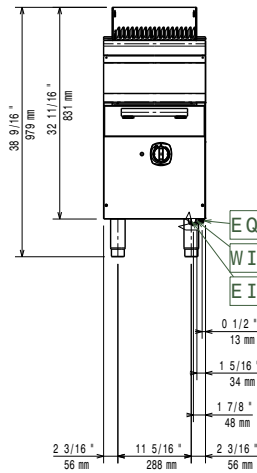


Alto

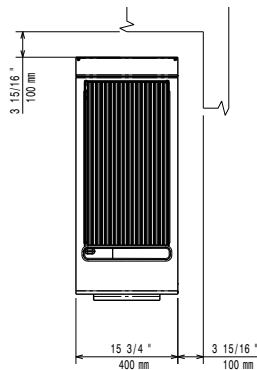

EQ = Connessione elettrica  
WI = Vite Equipotenziale  
F = Uscita fumi

Lato

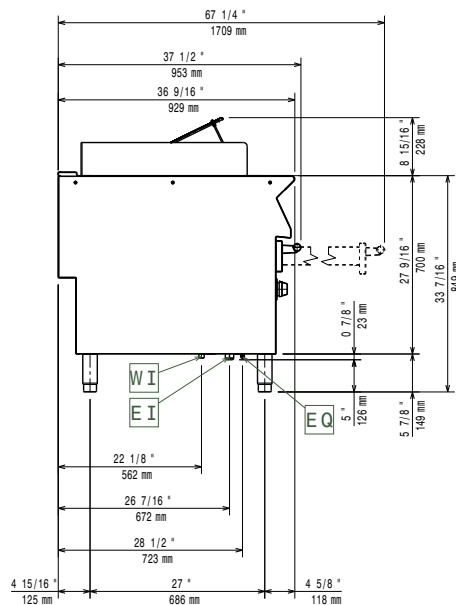

### Elettrico

Tensione di alimentazione:	
391270 (E9GREDGCFU)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Potenza installata	7.5 kW
Watt totali:	7.5 kW

### Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	400 mm
Dimensioni esterne, profondità:	930 mm
Peso netto:	60 kg
Peso imballo:	80 kg
Altezza imballo:	1030 mm
Larghezza imballo:	500 mm
Profondità imballo:	1020 mm
Volume imballo:	0.53 m <sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura viene montata vicino a apparecchi sensibili alla temperatura, uno spazio di sicurezza di circa 100 mm deve essere predisposto o prevista una qualche forma di isolamento termico.

**Accessori opzionali**

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- 4 ruote piroettanti, 2 con freno (da ordinare sempre assieme al kit installazione su ruote/a ponte) PNC 206135
- Kit piedini flangiati PNC 206136
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 200mm PNC 206146
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 400mm PNC 206147
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 800mm PNC 206148
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1000mm PNC 206150
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- 2 zoccolature laterali per installazione su zoccolo in cemento PNC 206157
- Kit 4 piedini per griglia/brasiera per installazione su zoccolo in cemento PNC 206163
- Zoccolatura frontale per elementi da 400mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206175
- Zoccolatura frontale per elementi da 800mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206176
- Zoccolatura frontale per elementi da 1000mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206177
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- Zoccolatura frontale per elementi da 1600mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206179
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Kit di copertura vano tecnico per installazione singola PNC 206181
- Pannello frontale per griglia da 400mm PNC 206197
- Kit di copertura vano tecnico per installazione schiena contro schiena PNC 206202
- 2 pannelli laterali per griglia monoblocco PNC 206207
- Rubinetto per griglie monoblocco da 400mm PNC 206280
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- Kit per installazione su ruote o a ponte per funzioni monoblocco o top con base da 400 mm PNC 206366
- Griglia in acciaio inox in tondino per griglie monoblocco da 400 mm PNC 206408
- Griglia in acciaio inox con canaline di scolo per griglie a golosa, monoblocco da 400 mm PNC 206409
- Raschietto per griglie top in acciaio inox con canaline di scolo PNC 206421
- Raschietto per griglie in ghisa PNC 206422

• - NOT TRANSLATED -

- Corrimano laterale destro e sinistro
- Corrimano frontale da 400mm
- Corrimano frontale da 800mm
- Corrimano frontale da 1200mm
- Corrimano frontale da 1600mm
- Piano porzionatore da 400mm
- Piano porzionatore da 800mm

- PNC 206431
- PNC 216044
- PNC 216046
- PNC 216047
- PNC 216049
- PNC 216050
- PNC 216185
- PNC 216186