

**391000 (E9GCGD2C00)**Cucina a gas top 2 fuochi
(2x6kw)

Descrizione

Articolo N° _____

Cucina a gas 2 fuochi - 6 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con controllo continuo della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento fornito di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.


Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Due bruciatori ad elevata efficienza in acciaio inox da 6 kW disponibili in 2 dimensioni:
 - 60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
 - 1100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiatura fornita per l'uso con gas naturale o GPL, ugelli forniti di serie.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Griglie in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

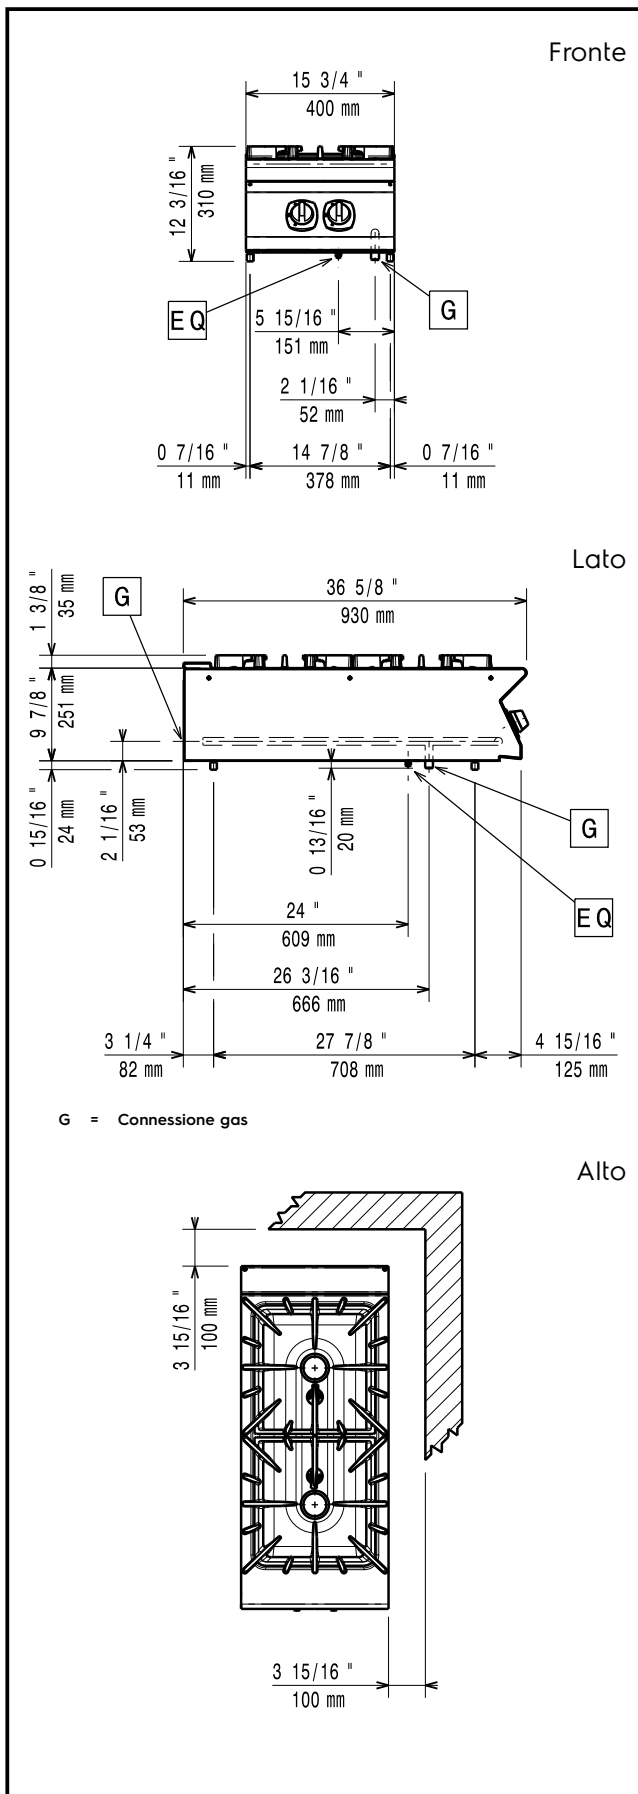

Gas

Potenza gas:

391000 (E9GCGD2C00)

40908 Btu/ora
(12 kW)

Fornitura gas:

Gas naturale

Tipo di gas:

GPL; Gas metano

Connessione gas:

1/2"

Gas metano - Pressione:

17.4 mbar

Gas GPL - Pressione:

27.7 mbar

Informazioni chiave

Potenza bruciatori frontali: 6 - kW

Potenza bruciatori posteriori: 6 - 0 kW

Dimensioni - mm bruciatori posteriori: Ø 60

Dimensioni - mm bruciatori frontali: Ø 60

Peso netto: 34.85 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.

Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 120mm PNC 206126
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 120mm PNC 206127
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Supporto per soluzione a ponte da 400mm PNC 206154
- Piastra radiante monofuoco PNC 206170
- Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206171
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206172
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206298
- Alzatina per camino per elementi da 400mm PNC 206303
- CORRIMANO POSTERIORE 800MM - MARINE PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Convogliatore fumi scarico diam. 120mm per elementi da 1/2 modulo PNC 206310
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP PNC 206363
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044



- Corrimano frontale da 400mm PNC 216046
□
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
□
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
□
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
□
- Piano porzionatore da 400mm PNC 216185 □
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186 □
- 2 pannelli copertura laterale per
elementi top (H=250 P=900) PNC 216278
□
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225
□