


**391193 (E9GCTH4C00)**
**CUCINA GAS TOP 4  
FUOCHI 800 MM-GAS  
CITTA**

## Descrizione

### Articolo N°

Cucina a gas top 4 fuochi, tre da 5.5 kW ed uno da 7.5 kW. L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo. Bruciatori flower flame ad elevata efficienza con regolazione continua della potenza e combustione ottimizzata. Dispositivo antispegnimento di serie. Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite finish. Supporti pentole in ghisa. Piano in acciaio inox di 2mm di spessore.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- L'unità può essere installata su basi aperte, supporti a ponte o a sbalzo.
- Tre bruciatori da 5.5 kW e uno da 7.5 kW ad elevata efficienza disponibili in 2 dimensioni:
  - 60mm con regolazione continua della potenza da 1.5 a 6 kW.
  - 100mm con regolazione continua della potenza da 2.2 a 10 kW.
- Apparecchiature adatte all'utilizzo con gas di città.
- Griglia in ghisa (in acciaio inox come accessorio) che consente l'utilizzo di pentole di piccole e grandi dimensioni.
- Bruciatori a combustione ottimizzata.
- Dispositivo di protezione fiamma presente ad ogni bruciatore per proteggere lo spegnimento accidentale
- Fiamma pilota protetta.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.


## Costruzione

- L'unità ha una profondità di 930mm per offrire una superficie di lavoro di più grandi dimensioni.
- Pannellatura esterna in acciaio inox con finitura Scotch Brite
- Griglie in acciaio inox di 2 mm di spessore
- I modelli hanno bordi laterali ad angolo retto per consentire giunture a livello tra le unità ed eliminare la possibilità di infiltrazioni.

## Accessori opzionali

- Kit per sigillatura giunzioni PNC 206086
- Interruttore di tiraggio con diametro 150mm PNC 206132
- Anello adattatore per convogliatore fumi, diam. 150mm PNC 206133
- Supporto per soluzione a ponte da 800mm PNC 206137
- Supporto per soluzione a ponte da 1000mm PNC 206138
- Supporto per soluzione a ponte da 1200mm PNC 206139
- Supporto per soluzione a ponte da 1400mm PNC 206140
- Supporto per soluzione a ponte da 1600mm PNC 206141
- Piastra bistecchiera liscia monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206171
- Piastra bistecchiera rigata monofuoco per cottura diretta del cibo - solo per fuochi frontali PNC 206172

- Convogliatore fumi scarico diam. 150mm per elementi da 1 modulo PNC 206246
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Tubi di estensione per installazione colonnina acqua orientabile su apparecchiature top e monoblocco PNC 206290
- Griglia posategami bifuoco in acciaio inox PNC 206298
- Alzatina per camino per elementi da 800mm PNC 206304
- CORRIMANO POSTERIORE 800MM - MARINE PNC 206308
- - NOT TRANSLATED - PNC 206309
- Supporto pentola wok per cucine a gas 700XP e 900XP PNC 206363
- - NOT TRANSLATED - PNC 206384
- Corrimano laterale destro e sinistro PNC 216044
- Corrimano frontale da 800mm PNC 216047
- Corrimano frontale da 1200mm PNC 216049
- Corrimano frontale da 1600mm PNC 216050
- Piano porzionatore da 800mm PNC 216186
- 2 pannelli copertura laterale per elementi top (H=250 P=900) PNC 216278
- Regolatore di pressione per unità a gas PNC 927225

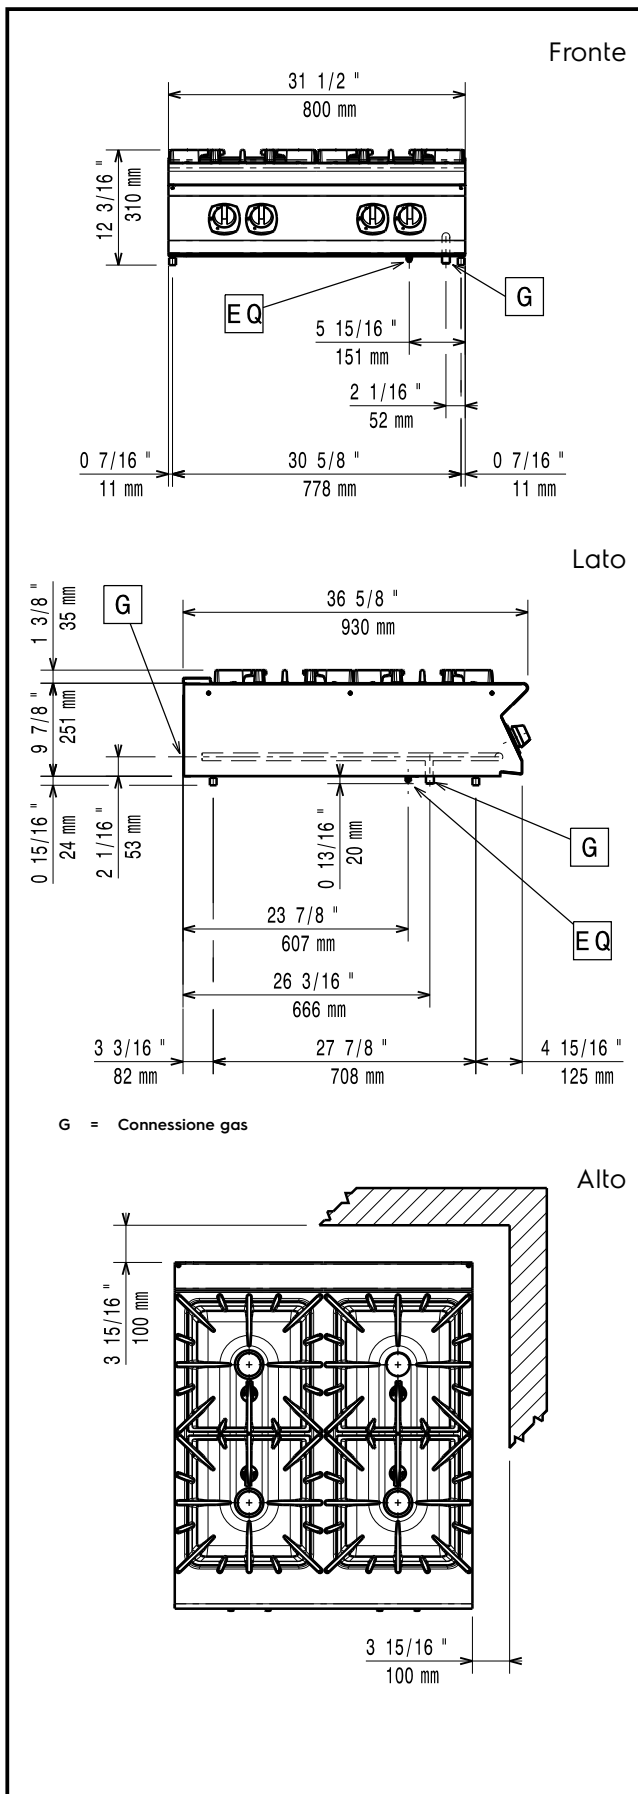

### Gas

#### Potenza gas:

391193 (E9GCTH4C00)

95452 Btu/ora  
(28 kW)

#### Fornitura gas:

Gas naturale

#### Tipo di gas:

GPL; gas di città

#### Connessione gas:

1/2"

#### Gas naturale - Pressione:

7" w.c. (17.4 mbar)

#### Gas GPL - Pressione:

11" w.c. (27.7 mbar)

### Informazioni chiave

**Potenza bruciatori frontali:** 5.5 - 5.5 kW

**Potenza bruciatori posteriori:** 5.5 - 7.5 kW

**Dimensioni - mm bruciatori**

**posteriori:** Ø 60 Ø 100

**Dimensioni - mm bruciatori**

**frontali:** Ø 60 Ø 60

**Peso netto:** 79 kg

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 100 mm o applicare un isolamento termico.