

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta elettrico automatico 190 litri due cestelli

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____


391131 (E9PCELISF2)

 Cuocipasta elettrico 190 litri,
automatico, cottura indiretta
con 2 cestelli da 10 kg
ognuno

Descrizione

Articolo N° _____

Caricamento e reintegro automatico dell'acqua. Vasca stampata 190 litri in acciaio inox AISI 316-L resistente alla corrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza 50mm. Pannelli esterni e telaio in acciaio inox. Coperchio isolato e controbilanciato per un facile utilizzo.


Caratteristiche e benefici

- Elevata produttività e qualità grazie all'elevata efficienza termica e al controllo automatico del tempo di cottura.
- Vasca dotata di tubo troppopieno per lo scarico degli amidi.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 190 litri in acciaio inox AISI 316-L.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Rabbocco automatico del livello dell'acqua.
- Accensione automatica al raggiungimento del livello minimo dell'acqua e sonda con elettrovalvola che impedisce il surriscaldamento in caso di mancanza d'acqua.
- Timer digitale a garanzia di un'impostazione precisa dei parametri di cottura.
- Pannello di controllo semplice e funzionale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Sollevamento automatico del cestello alla fine del ciclo di cottura.
- Sistema di riscaldamento formato da resistenze in acciaio inox corazzate.
- Telaio resistente in acciaio inox e pannellatura esterna con finitura satinata.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1200mm PNC 206151
- Zoccolatura frontale per installazione su zoccolo in cemento, 1600mm PNC 206152
- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1200 mm PNC 206368
- Kit per installazione su ruote/piedini da 1600 mm PNC 206369
- Kit per installazione su ruote/piedini da 2000 mm PNC 206370
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- Carrello per cuocipasta con vasca ribaltabile PNC 921012
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403

Approvazione: _____

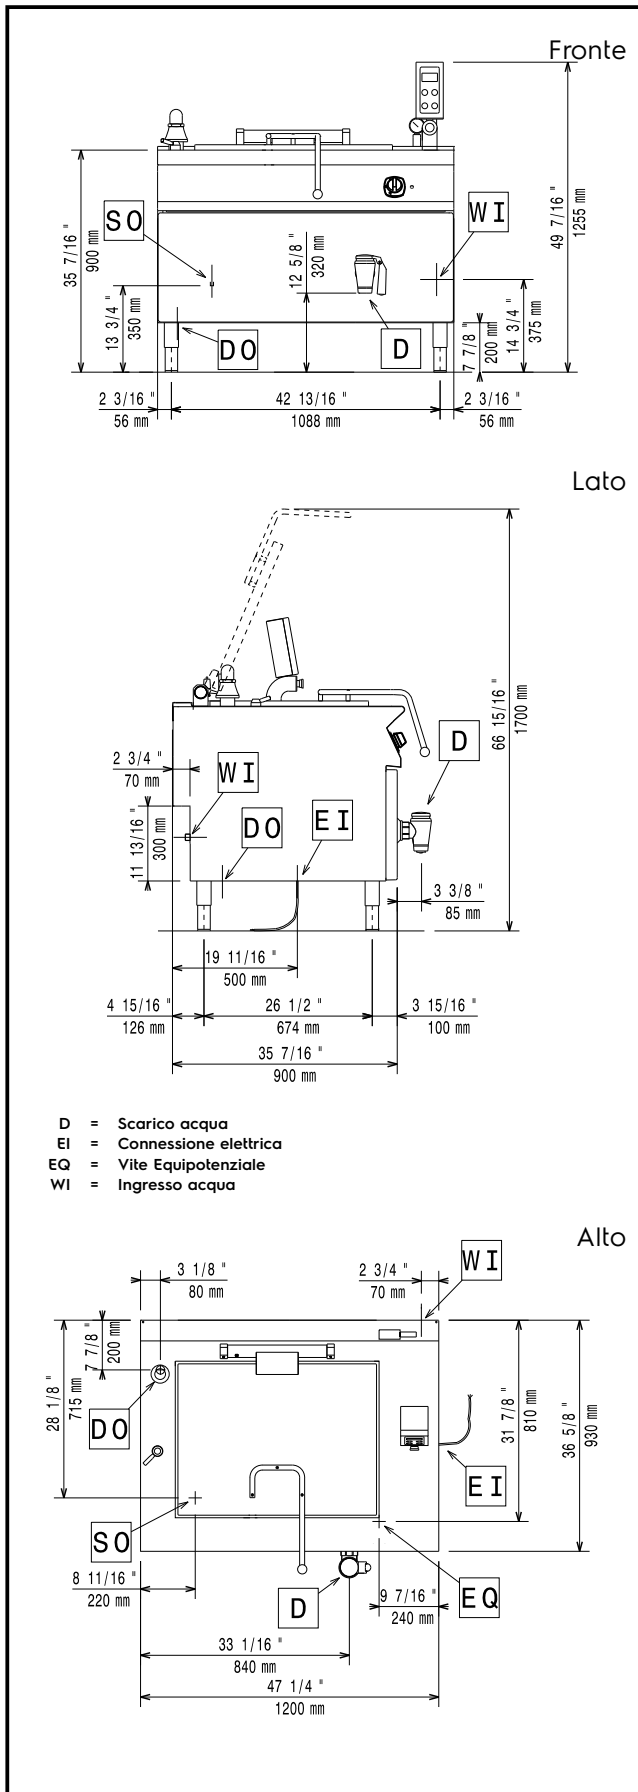

Elettrico

Tensione di alimentazione:

391131 (E9PCEL1SF2) 400 V/3N ph/50 Hz

Potenza installata

23 kW

Watt totali:

23 kW

Acqua

Scarico "D":

2"

Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda:

3/4"

Durezza totale:

5-50 ppm

Electrolux raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basato su prove in particolari condizioni dell'acqua.

Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua.

Informazioni chiave

Numero vasche:

1

Dimensioni utili vasca
(larghezza):

740 mm

Dimensioni utili vasca
(altezza):

465 mm

Dimensioni utili vasca
(profondità):

550 mm

Capacità vasca (MAX):

190 lt MAX

Peso netto:

220 kg

Peso imballo:

242 kg

Altezza imballo:

1500 mm

Larghezza imballo:

1300 mm

Profondità imballo:

1100 mm

Volume imballo:

2.14 m³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.