

Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta automatico a vapore 190 litri due cestelli

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Gamma cottura modulare

900XP Cuocipasta automatico a vapore 190 litri due cestelli

391133 (E9PCSLISF2)

 Cuocipasta a vapore
160/190 lt, automatico, con 2
cestelli da 10 kg ognuno

Descrizione

Articolo N° _____

Dotato di manometro per il controllo della pressione del vapore. Caricamento e reintegro automatico dell'acqua. Vasca stampata 190 litri in acciaio inox AISI 316-L resistente alla corrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza 50mm. Pannelli esterni e telaio in acciaio inox. Coperchio isolato e controbilanciato per un facile utilizzo.


Caratteristiche e benefici

- Elevata produttività e qualità grazie all'elevata efficienza termica e al controllo automatico del tempo di cottura.
- Vasca dotata di tubo troppopieno per lo scarico degli amidi.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 190 litri in acciaio inox AISI 316-L.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Rabbocco automatico del livello dell'acqua.
- Valvola di depressurizzazione e misuratore di pressione per una maggiore sicurezza.
- Timer digitale a garanzia di un'impostazione precisa dei parametri di cottura.
- Pannello di controllo semplice e funzionale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Sollevamento automatico del cestello alla fine del ciclo di cottura.
- Manometro per il controllo della pressione.
- Flusso del vapore controllato attraverso una valvola a sfera.
- Tubo di scarico per la condensa dell'acqua.
- Telaio resistente in acciaio inox e pannellatura esterna con finitura satinata.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Colonnina acqua orientabile con bracci rotanti (tubi di estensione non inclusi) PNC 206289
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Carrello per cuocipasta con vasca ribaltabile PNC 921012
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403

Approvazione: _____

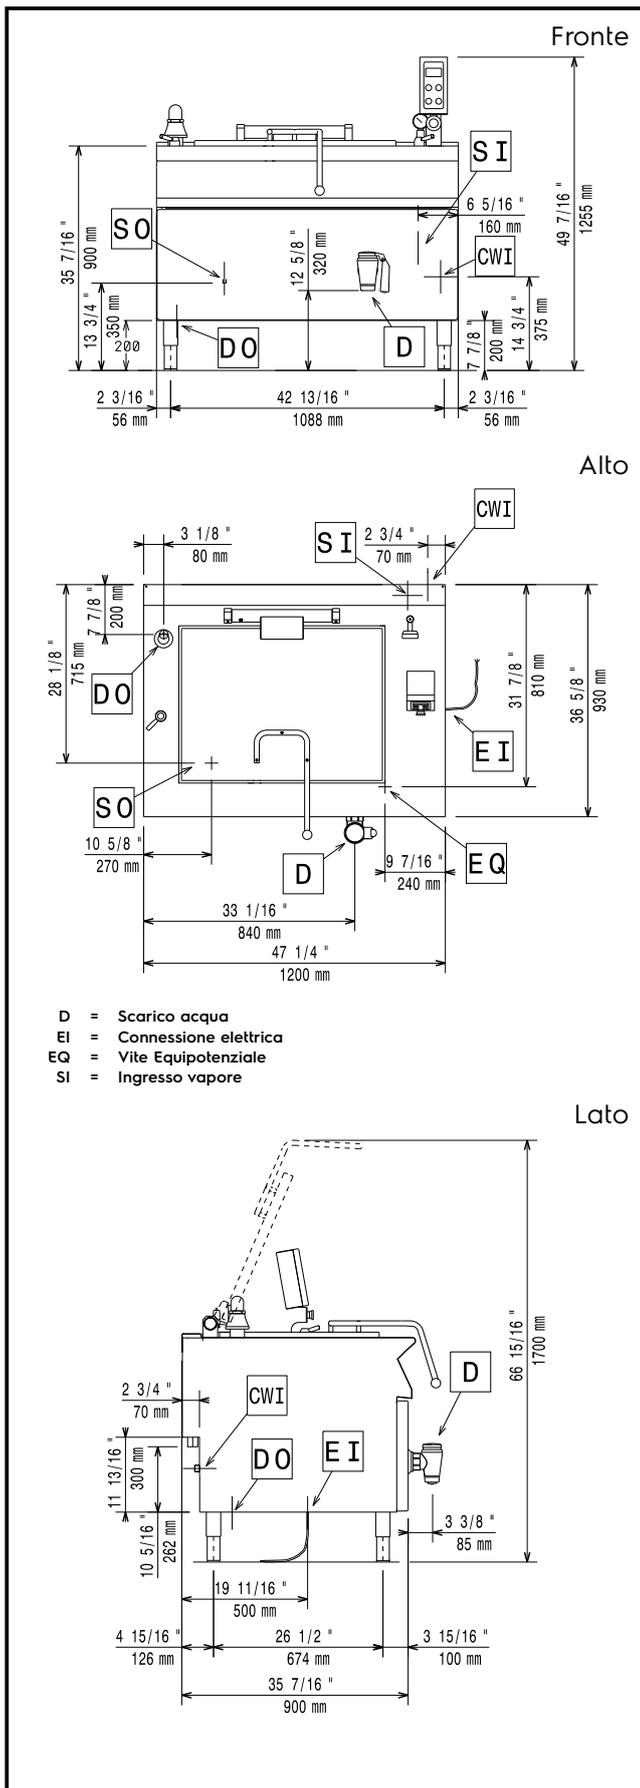

Elettrico

Potenza installata
391133 (E9PCSLISF2) 0.5 kW

Vapore

Generazione di vapore: External source
Dimensioni foro di immissione vapore: 1"1/4
Dimensioni foro di scarico condensa: 1/2"
Pressione massima del vapore: 0.45 bar

Acqua

Scarico "D": 2"

Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda: 3/4"

Durezza totale: 5-50 ppm

Electrolux raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basato su prove in particolari condizioni dell'acqua.

Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua.

Informazioni chiave

Numero vasche: 1
Dimensioni utili vasca (larghezza): 740 mm
Dimensioni utili vasca (altezza): 465 mm
Dimensioni utili vasca (profondità): 550 mm
Capacità vasca (MAX): 190 lt MAX
Peso netto: 220 kg
Peso imballo: 242 kg
Altezza imballo: 1500 mm
Larghezza imballo: 1300 mm
Profondità imballo: 1100 mm
Volume imballo: 2.15 m³

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.