

## Gamma cottura modulare 900XP Cuocipasta automatico a vapore 190 litri due cestelli

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391133 (E9PCSLISF2)**Cuocipasta a vapore  
160/190 litri, automatico, con  
2 cestelli da 10 kg ognuno

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Dotato di manometro per il controllo della pressione del vapore. Caricamento e reintegro automatico dell'acqua. Vasca stampata 190 litri in acciaio inox AISI 316-L resistente alla corrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza 50mm. Pannelli esterni e telaio in acciaio inox. Coperchio isolato e controbilanciato per un facile utilizzo.


### Caratteristiche e benefici

- Elevata produttività e qualità grazie all'elevata efficienza termica e al controllo automatico del tempo di cottura.
- Vasca dotata di tubo troppopieno per lo scarico degli amidi.
- Il cestello può essere posizionato su una superficie forata per lo scarico dell'acqua in eccesso.
- Vasca da 190 litri in acciaio inox AISI 316-L.
- Rifornimento acqua in continuo.
- Rabbocco automatico del livello dell'acqua.
- Valvola di depressurizzazione e misuratore di pressione per una maggiore sicurezza.
- Timer digitale a garanzia di un'impostazione precisa dei parametri di cottura.
- Pannello di controllo semplice e funzionale.
- La particolare forma delle manopole protegge dalle infiltrazioni di acqua.
- Sollevamento automatico del cestello alla fine del ciclo di cottura.
- Manometro per il controllo della pressione.
- Flusso del vapore controllato attraverso una valvola a sfera.
- Tubo di scarico per la condensa dell'acqua.
- Telaio resistente in acciaio inox e pannellatura esterna con finitura satinata.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.

### Accessori opzionali

- Zoccolatura frontale per elementi da 1200mm (non adatta per la base Ref-Freezer della 900XP) PNC 206178
- 2 zoccolature laterali (non adatta per la base Ref-Freezer) PNC 206180
- Pannello di copertura posteriore da 1200 mm PNC 206376
- 2 pannelli copertura laterale (H=700 P=900) PNC 216134
- Carrello per cuocipasta con vasca ribaltabile PNC 921012
- Carrello con vasca estraibile e sollevabile PNC 922403

Approvazione: \_\_\_\_\_

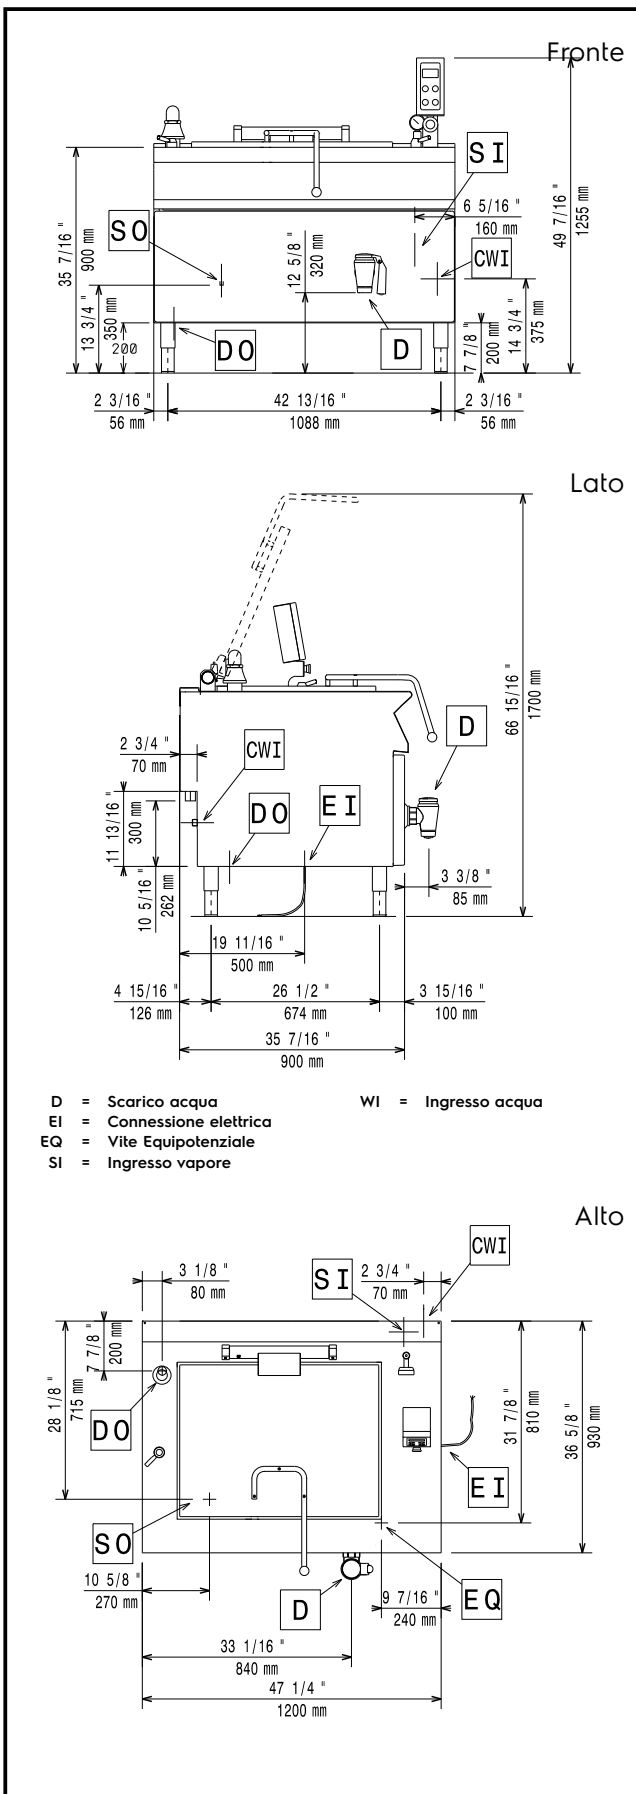

### Elettrico

Potenza installata  
391133 (E9PCSLISF2) 0.5 kW

### Vapore

Generazione di vapore: External source  
 Dimensioni foro di immissione vapore: 1"1/4  
 Dimensioni foro di scarico condensa: 1/2"  
 Pressione massima del vapore: 0.45 bar

### Acqua

Scarico "D": 2"  
 Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda: 3/4"  
 Durezza totale: 5-50 ppm

Electrolux raccomanda l'utilizzo di acqua trattata basato su prove in particolari condizioni dell'acqua.

Si prega di consultare il manuale d'uso per informazioni dettagliate sulla qualità dell'acqua.

### Informazioni chiave

Numero vasche: 1  
 Dimensioni utili vasca (larghezza): 740 mm  
 Dimensioni utili vasca (altezza): 465 mm  
 Dimensioni utili vasca (profondità): 550 mm  
 Capacità vasca (MAX): 190 lt MAX  
 Peso netto: 220 kg  
 Peso imballo: 242 kg  
 Altezza imballo: 1500 mm  
 Larghezza imballo: 1300 mm  
 Profondità imballo: 1100 mm  
 Volume imballo: 2.15 m<sup>3</sup>

Se l'apparecchiatura è installata vicino ad attrezzature o mobili che temono il calore è necessario lasciare uno spazio pari a 150 mm o applicare un isolamento termico.