



Electrolux

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio in cubetti
90kg/24h, contenitore da 55 Kg -
raffreddamento ad aria

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Electrolux



Produttori di ghiaccio

Produttore di ghiaccio in cubetti 90kg/24h,
contenitore da 55 Kg - raffreddamento ad aria

730529 (FGC90A)

Produttore di ghiaccio in
cubetti, 90kg/24h,
contenitore da 55 kg
incluso, raffreddato ad aria

730163 (FGC90A42)

* NOT TRANSLATED *

Descrizione

Articolo N° _____

Frontale in plastica; fianchi e top in acciaio inox AISI 304.
Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a
spruzzo), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza
di ottenere cubetti compatti, puri e resistenti. Spruzzatori
in metallo, facilmente smontabili, per favorire il passaggio
dell'acqua ed evitare il formarsi del calcare. Fluido
refrigerante R404a. Raffreddamento ad aria. Capacità
contenitore Kg: 55

Caratteristiche e benefici


- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Le dimensioni compatte del produttore di ghiaccio lo rendono particolarmente adatto a quelle situazioni in cui lo spazio è limitato.
- Il metodo di produzione del ghiaccio (per stratificazione a spruzzo) garantisce cubetti cristallini, compatti, igienicamente puri e di lunga durata.
- Raffreddamento ad aria.
- Cubetto ghiaccio a forma di cono con i lati del tronco leggermente schiacciati.
- Contenitore ghiaccio integrato.

Costruzione


- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Bracci spruzzatori in acciaio inox facilmente smontabili senza l'uso di utensili.
- Gas refrigerante R404a.
- La sofisticata tecnologia del sistema di produzione dei cubetti, la qualità dei materiali impiegati (sportello frontale in materiale plastico, top e fianchi in acciaio inox AISI 304) sono segno di garanzia e affidabilità del prodotto.
- Gli spruzzatori in acciaio inox, facilmente smontabili, facilitano il flusso dell'acqua e consentono di ridurre gli effetti derivanti dall'acqua dura.
- Piedini regolabili in altezza 110-150mm.

Approvazione: _____

Fronte

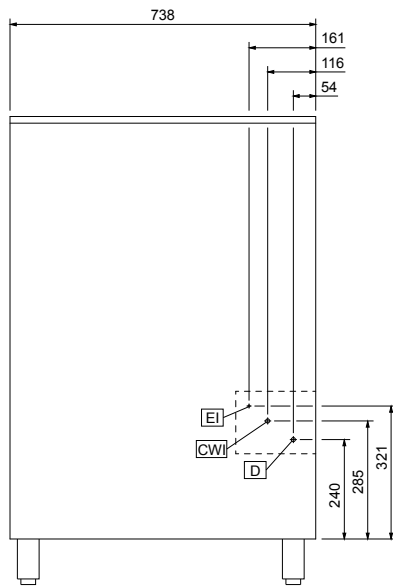


Alto

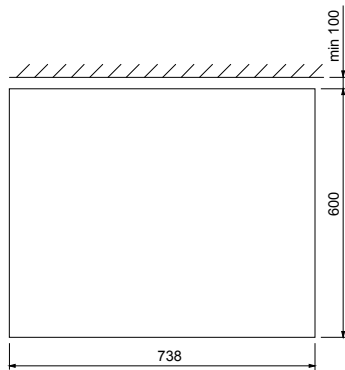

CWI = Attacco acqua fredda
 D = Scarico acqua
 EI = Connessione elettrica

Lato

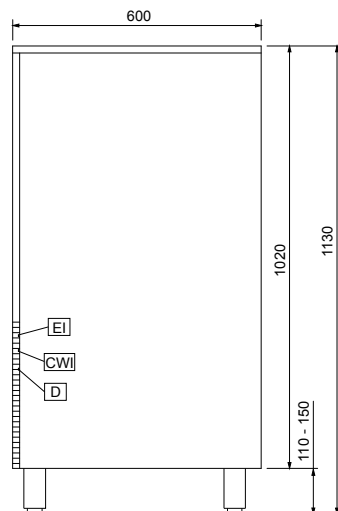

Elettrico

Tensione di alimentazione:

730529 (FGC90A) 220-240 V/1N ph/50 Hz

730163 (FGC90A42) 220-240 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata 0.85 kW

Capacità

Capacità contenitore 55 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 1130 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 738 mm

Dimensioni esterne, profondità: 600 mm

Peso netto: 89 kg

Rendimento 90 kg/day

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante: R404a