

## Sistema distribuzione pasti Carrello bagnomaria con vano caldo, 2 vasche 2GN

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



Sistema distribuzione pasti

Carrello bagnomaria con vano caldo, 2  
vasche 2GN**342109 (MDBM22H)**Carrello bagnomaria, 2  
vasche, armadio caldo, 2  
GN

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Struttura in tubo quadro (40x40 mm), pannelli, piano di lavoro, vasca e ripiano inferiore integrato in acciaio inox AISI 304. 4 ruote piroettanti antiabrasione di diametro 125 mm, due munite di dispositivo di bloccaggio. 4 paracolpi in gomma integrati. Maniglia ergonomica sulla parte superiore del carrello. Cavo elettrico ad elica, dotato di blocco di sicurezza antistrappo. Vasche per contenere bacinelle GN - h. max 200 mm. Riscaldamento mediante elementi riscaldanti lamellari incollati al fondo delle vasche (bassa dispersione energia). Temperatura della vasca regolabile tra 30° e 90°C e scarico 1/2" con valvola di chiusura. Temperatura massima dei pannelli esterni minore di 50°C. Pannello di comando con 2 spie per indicare l'allacciamento alla rete e il riscaldamento delle resistenze. Piano di lavoro con 2 coperchi a battente. Comparto inferiore con porte a doppia parete, pannelli isolati e maniglia a tubo in acciaio inox. Riscaldamento del comparto inferiore mediante resistenze poste sotto il

ripiano inferiore. Comparto inferiore con guide rimovibili per contenitori GN 1/1. Grado di protezione all'acqua IPX5.

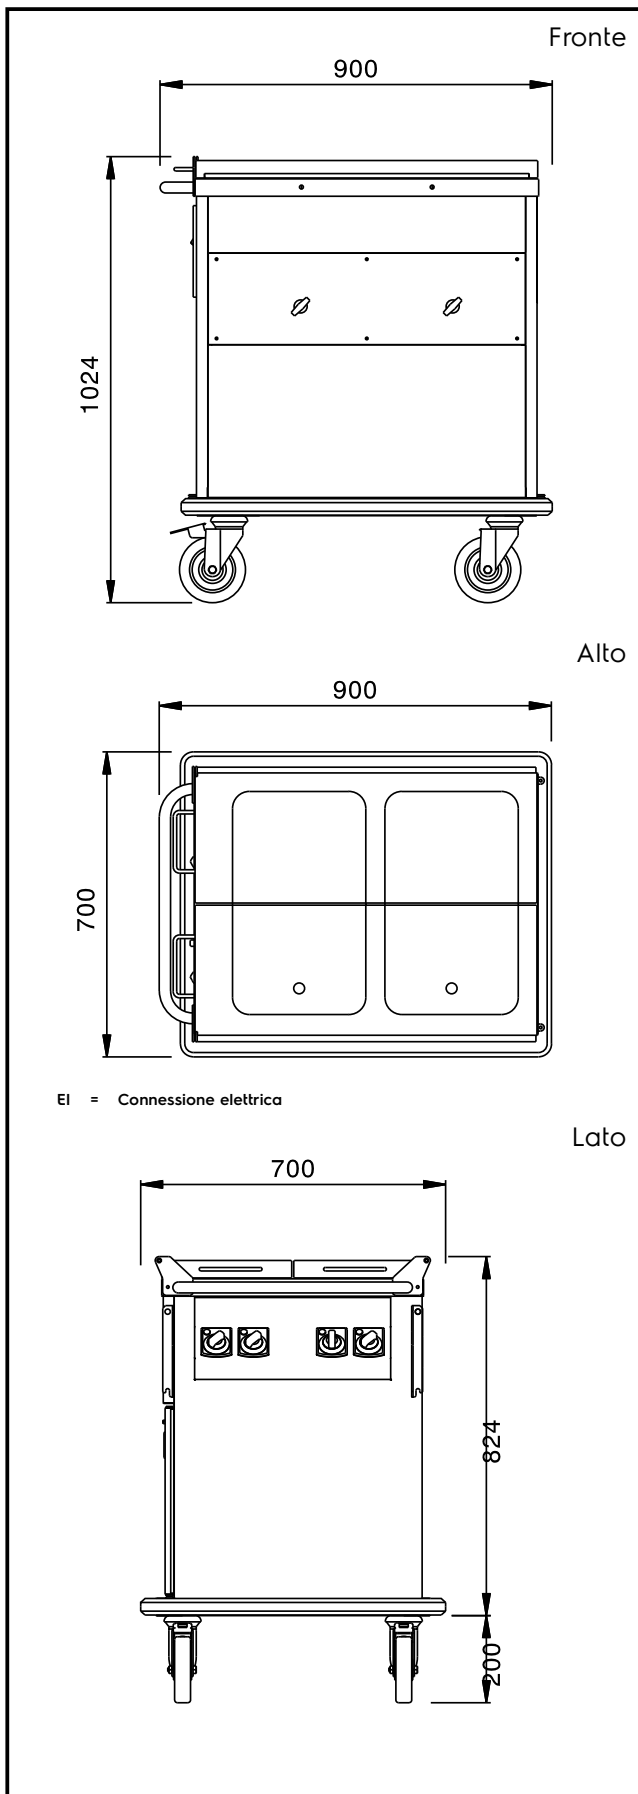
Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- 2 spie a indicare la connessione elettrica e il riscaldamento delle resistenze.
- Riscaldamento a mezzo resistenze piatte "etched-foil" posizionate sotto la vasca.
- Ogni vasca è dotata di regolazione termostatica da 30° a 90°C
- Temperatura massima raggiunta esternamente inferiore a 50°C.
- Vano inferiore con guide per GN 1/1.
- 3 spie a indicare la connessione elettrica e il riscaldamento delle resistenze.
- Dotato di 4 paracolpi in gomma e 4 ruote piroettanti, di cui 2 con freno.
- Cavo elettrico spiralato dotato di blocco di sicurezza antistrappo.
- Scarico dedicato per ogni vasca.
- Protezione all'acqua IPX5.

### Costruzione

- Struttura, pannelli e top in acciaio inox AISI 304 con finitura Scotch Brite.
- Vasche in acciaio inox completamente saldate al piano con finitura artigianale.
- Vano inferiore con doppie porte e pannelli coibentati, riscaldamento a mezzo di resistenze posizionate sotto il ripiano inferiore.


**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**342109 (MDBM22H)** 230 V/1N ph/50/60 Hz

**Potenza totale installata:**

1.5 kW

**Informazioni chiave**
**Larghezza armadio:** 730 mm

**Profondità armadio:** 530 mm

**Altezza armadietto:** 400 mm

**Numero porte:** 2

**Numero vasche:** 2

**Dimensioni esterne, altezza:** 1030 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 850 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 700 mm

**Peso netto:** 72 kg