Electrolux

Tavoli refrigerati
Tavolo refrigerato 3 porte - acciaio inox

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Tavoli refrigerati

Tavolo refrigerato 3 porte - acciaio inox

727007 (RCSN3M34)	Tavolo refrigerato 3 porte, -2+10°C, in acciaio inox

Caratteristiche e benefici

- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 43°C.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Il controllo digitale della temperatura permette di impostare facilmente la temperatura all'interno della cella
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -2 a 10 ° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione
- Kit 1/2 cassetti disponibile come accessorio.
- Porte autochiudenti, in posizioni inferiori a 90°, dotate di guarnizione magnetica lungo tutto il perimetro a garanzia di una chiusura ottimale.
- Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento per mezzo di gas caldo.
- Efficace sistema di raffreddamento a ventilazione che assicura la massima uniformità di temperatura interna ed una qualità perfetta di conservazione delle materie.
- Massimo livello d'igiene e facilità di pulizia garantita dagli angoli interni arrotondati e dall'estraibilità delle guide e delle griglie.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Gas refrigerante R404a.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 (h 150 mm) con interno in plastica, regolabili in altezza.
- Spessore d'isolamento 50 mm ottenuto con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezione di ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti.
- Schienale in acciaio zincato.
- Compressore incorporato.
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Struttura interna ed esterna, fondo, porte, cassetti, pannello frontale, base, piano di lavoro rimovibile con spessore di 50 mm in acciaio inox.

Accessori inclusi

• 3 x Griglia in rilsan grigia GN 1/1	PNC 881435

Accessori opzionali

• Kit 2 mezzi cassetti per tavoli refrigerati	PNC 880023 ❑
• Kit serratura per tavoli refrigerati	PNC 880024 ❑
• Kit ruote per tavoli refrigerati	PNC 880025 ❑
• Kit reversibilita' porte	PNC 880046 ❑
• Struttura interna per supporto 3 griglie (dx e sx)	PNC 880047 ❑
• Kit 2 griglie GN1/1 in acciaio per tavoli refrigerati	PNC 880139 ❑

Approvazione: _____

• Struttura interna per supporto 6 griglie (dx e sx)	PNC 880140 ❑
• Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB	PNC 880252 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 880334 ❑
• Kit reversibilita' porte per tavoli standard benefit	PNC 880341 ❑
• Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm	PNC 881038 ❑
• Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 150 mm	PNC 881040 ❑
• Griglia in rilsan grigia GN 1/1	PNC 881435 ❑
• Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale)	PNC 881457 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Tavoli refrigerati
Tavolo refrigerato 3 porte - acciaio inox

Fronte

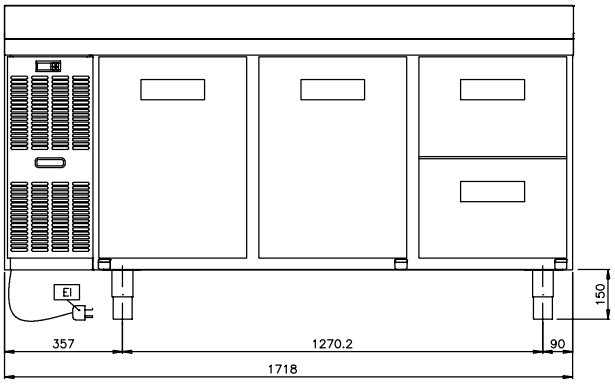

Alto

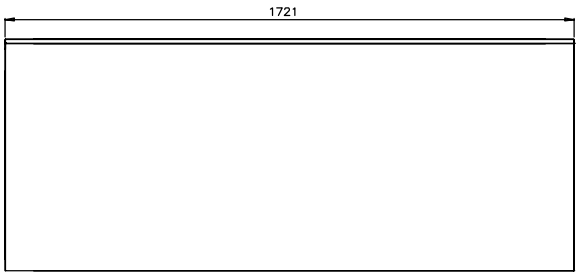

EI = Connessione elettrica

Lato

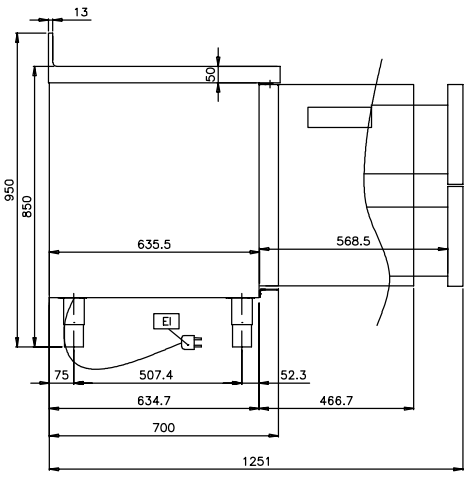

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
727007 (RCSN3M34)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	0.267 kW

Informazioni chiave

Capacità lorda:	415 lt
Capacità netta:	248 lt
Numero porte:	3
Cardini porte:	1 sx + 2 dx
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1721 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1102 mm
Dimensioni interne, profondità:	580 mm
Dimensioni interne, altezza:	543 mm
Dimensioni interne, lunghezza:	365 mm
Peso netto:	142 kg
Livello di rumorosità:	55 dBA
Numero e tipologia di griglie (incluse):	3 - GN 1/1

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Potenza compressore:	1/3 hp
Tipo di refrigerante:	R404a
Potenza refrigerante:	448 W
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Peso refrigerante:	160 g
Umidità interna min/max	50/
Temperatura minima di funzionamento:	-2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato
N°di sbrinamenti in 24 ore:	ogni 6 ore

Informazioni di prodotto (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094)

Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	C
Consumi energetici (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	1153kWh/ora
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	Heavy Duty (cl.5)
Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	47,57

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso