Electrolux

Tavoli refrigerati
SB tavolo refrigerato 4 porte - AISI 304

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Tavoli refrigerati

SB tavolo refrigerato 4 porte - AISI 304

726147 (RCSN4M4) Tavolo refrigerato 4 porte, -2+10°C

Descrizione

Articolo N° _____

Struttura interna ed esterna, fondo, porte, parte frontale, base e piano di lavoro estraibile (spessore 50 mm) in acciaio inox 304 AISI. Porte reversibili e autochiudenti in posizioni con angolatura inferiore a 90° (con stop a 95°); apertura max. 180°, dotata di guarnizione per una chiusura perfetta. Retro in acciaio galvanizzato. Gambe regolabili in altezza da -10/+60 in acciaio inox 304 AISI. Isolamento in poliuretano espanso con ciclopentano (spessore 50 mm). Pannello di comando digitale. Temperatura operativa -2/+10°C. Sbrinamento automatico ed evaporazione dell'acqua di sbrinamento con gas caldo. Gruppo refrigerante incorporato per funzionare con temperatura ambiente di +43°C. Ventilato. Gas refrigerante: R404a. CFC e HCFC free.
Fornito con 4 griglie in Rilsan 1/1GN.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Per funzionamento a temperatura ambiente fino a 43°C.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Il controllo digitale della temperatura permette di impostare facilmente la temperatura all'interno della cella
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -2 a 10 ° C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione
- Kit 1/2 cassetti disponibile come accessorio.
- Porte autochiudenti, in posizioni inferiori a 90°, dotate di guarnizione magnetica lungo tutto il perimetro a garanzia di una chiusura ottimale.
- Sbrinamento completamente automatico ed evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento per mezzo di gas caldo.
- Efficace sistema di raffreddamento a ventilazione che assicura la massima uniformità di temperatura interna ed una qualità perfetta di conservazione delle materie.
- Massimo livello d'igiene e facilità di pulizia garantita dagli angoli interni arrotondati e dall'estraibilità delle guide e delle griglie.

Costruzione

- Gas refrigerante R404a.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 (h 150 mm) con interno in plastica, regolabili in altezza.
- Spessore d'isolamento 50 mm ottenuto con schiume poliuretaniche espanse ad alta densità con iniezione di ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti.
- Schienale in acciaio zincato.
- Porte interne ed esterne, pannello frontale, base, piano di lavoro rimovibile con spessore di 50 mm (ad eccezione dei modelli senza top) in acciaio inox AISI 304.
- Compressore incorporato.
- Isolamento privo di CFC e HCFC

Accessori inclusi

- 4 x Griglia in rilsan grigia GN 1/1 — PNC 881435

Accessori opzionali

- Kit 2 mezzi cassetti per tavoli refrigerati — PNC 880023 ❑
- Kit serratura per tavoli refrigerati — PNC 880024 ❑
- Kit reversibilita' porte — PNC 880046 ❑
- Struttura interna per supporto 3 griglie (dx e sx) — PNC 880047 ❑
- Kit 2 griglie GN1/1 in acciaio per tavoli refrigerati — PNC 880139 ❑
- Struttura interna per supporto 6 griglie (dx e sx) — PNC 880140 ❑
- Kit per connessione avanzata HACCP (Carel) per frigo digitali ecostore e tavoli SB — PNC 880252 ❑

• Kit reversibilita' porte per tavoli standard benefit	PNC 880341 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 880530 ❑
• Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm	PNC 881038 ❑
• Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 150 mm	PNC 881040 ❑
• Stampante per soluzione base HACCP (controllo digitale)	PNC 881457 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Tavoli refrigerati
SB tavolo refrigerato 4 porte - AISI 304

Fronte

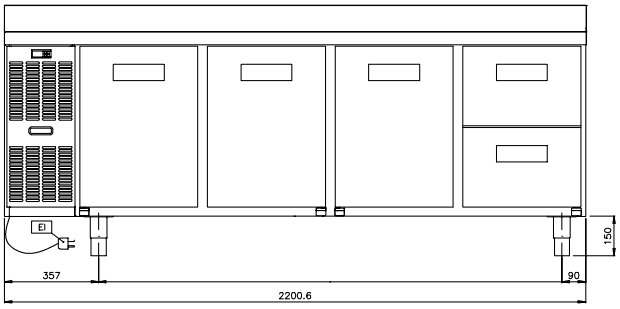

Alto

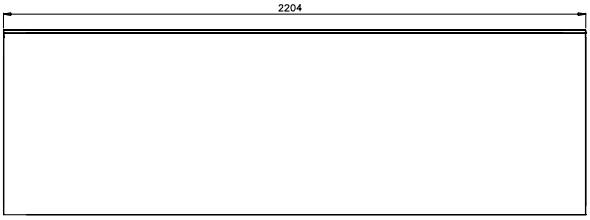

EI = Connessione elettrica

Lato

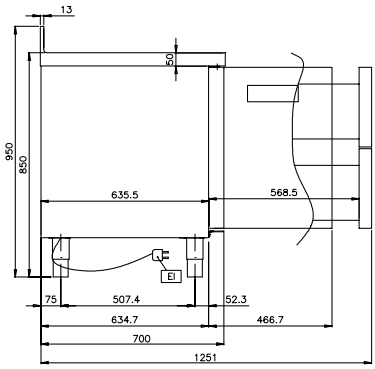

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
726147 (RCSN4M4)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	0.267 kW

Informazioni chiave

Numero porte:	4
Cardini porte:	2 sx + 2 dx
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	2204 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1102 mm
Dimensioni interne, profondità:	580 mm
Dimensioni interne, altezza:	543 mm
Dimensioni interne, lunghezza:	365 mm
Capacità lorda:	560 lt
Peso netto:	143 kg
Livello di rumorosità:	58,5 dBA
Numero e tipologia di griglie (incluse):	4 - GN 1/1
Tipologia piano di lavoro	Acciaio inox
Compressore e unità refrigerante incorporati	

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Potenza compressore:	1/3 hp
Tipo di refrigerante:	R404a
Potenza refrigerante:	448 W
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Peso refrigerante:	210 g
Umidità interna min/max	57/
Temperatura minima di funzionamento:	-2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di funzionamento:	Ventilato
N°di sbrinamenti in 24 ore:	ogni 6 ore

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso