

Mixer portatili
Mixer portatile con tubo
frantumatore in acciaio inox- 650 W

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____


600377 (BP6555)

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 553 mm - 650 W

600384 (BP6565)

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox 653 mm - 650W

Descrizione

Articolo N° _____

Mixer portatile con tubo frantumatore in acciaio inox e supporto a muro. Progettato per essere utilizzato direttamente nelle pentole anche durante la cottura. Sistema di aggancio accessori a baionetta. Le parti a contatto con il cibo sono facilmente smontabili senza l'uso di attrezzi per una facile pulizia. La particolare forma della testa frantumatrice evita gli spruzzi e assicura uno sforzo minimo da parte dell'operatore durante la lavorazione. Base motore piatta con impugnatura ergonomica di facile presa. Variatore elettronico della velocità con regolatore velocità indipendentemente dal carico. Velocità regolabile a mezzo pulsanti + e -. Velocità max di 10000 giri/min. Per motivi di sicurezza l'accensione avviene solo premendo due pulsanti contemporaneamente. Progettato per uso intensivo: sistema a doppia ventola per il raffreddamento del motore. Pannello comandi visibile e resistente all'acqua (IP55) per controllare i livelli di velocità e la luce spia di sovraccarico. Dispositivo di bloccaggio del gruppo albero che ne impedisce il distacco durante la lavorazione. Frusta disponibile come accessorio.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Progettato per essere utilizzato direttamente in pentole di capacità fino a 220 litri con tubo frantumatore da 550 cm e fino a 240 litri con tubo da 65 cm.
- Parti a contatto con il cibo - tubo, coltelli, albero - completamente smontabili senza attrezzi per una facile pulizia.
- In dotazione: base motore piatta-tubo in acciaio inox-supporto a muro "salva spazio" per utensili
- Design della campana di protezione lame antispruzzo.
- Tubo, coltelli e frusta lavabili in lavastoviglie.
- Funzione di sicurezza che consente l'accensione solo premendo 2 pulsanti contemporaneamente (dispositivo di mancata tensione).
- Peso leggero, impugnatura ergonomica e velocità variabile velocizzano e semplificano il lavoro.
- Luce spia rossa di sovraccarico.
- Sostituzione degli utensili rapida e facile grazie al sistema a baionetta.
- Produttività adatta per 50-300 coperti per servizio.

Costruzione

- Potenza: 650 watt
- Velocità massima 10000 giri/min.
- Sistema di raffreddamento ad aria che impedisce il surriscaldamento del motore (in caso di uso intensivo prolungato).
- Lo "Smart Speed Control" garantisce la giusta potenza in funzione del carico di lavoro.
- Unità motore resistente all'acqua (IP55 sui comandi elettrici e IP34 sull'intera macchina).

Accessori inclusi


- 1 x Tubo frantumatore inox 553 mm per unità motore 450W, 550W, 650W e 750W (solo per 600377) PNC 650134
- 1 x Tubo frantumatore inox 653 mm per unità motore 650W e 750W (solo per 600384) PNC 650135

Accessori opzionali


- Tubo frantumatore inox 353 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650132
- Tubo frantumatore inox 453 mm per mixer portatile Bermixer PNC 650133
- Tubo frantumatore inox 553 mm per unità motore 450W, 550W, 650W e 750W PNC 650134
- Tubo frantumatore inox 653 mm per unità motore 650W e 750W PNC 650135

- Guide regolabili per contenitori/pentole PNC 653292
diam. da 375 a 650 mm. Da utilizzare
con il supporto cod. 653294.
- Supporto per mixer portatile. Adatto per PNC 653294
utilizzo con tubo frantumatore (no
frusta). Da utilizzare in accoppiata con
le guide cod. 653292
- Frusta rinforzata per mixer portatile PNC 653578
Bermixer

Fronte

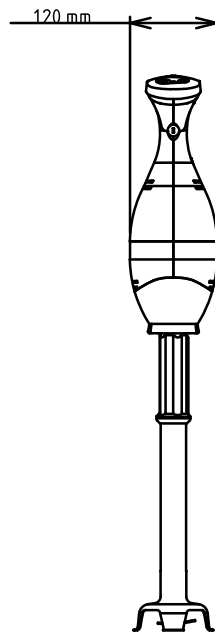


Lato

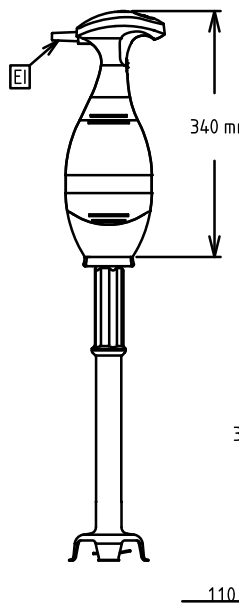

EI = Connessione elettrica

Alto


Elettrico
Tensione di alimentazione:

600377 (BP6555)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz
600384 (BP6565)	220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Potenza installata 0.65 kW

Watt totali: 0.65 kW

Capacità
Capacità (fino a):

600377 (BP6555)	220 Litre
600384 (BP6565)	240 Litre

Informazioni chiave
Dimensioni esterne, larghezza:

138 mm

Dimensioni esterne, altezza:

600377 (BP6555)	865 mm
600384 (BP6565)	965 mm

Dimensioni esterne, profondità:

120 mm

Peso imballo:

600377 (BP6555)	4.8 kg
600384 (BP6565)	5 kg