

Movimentazione Stoviglie Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico - 1200 mm


ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

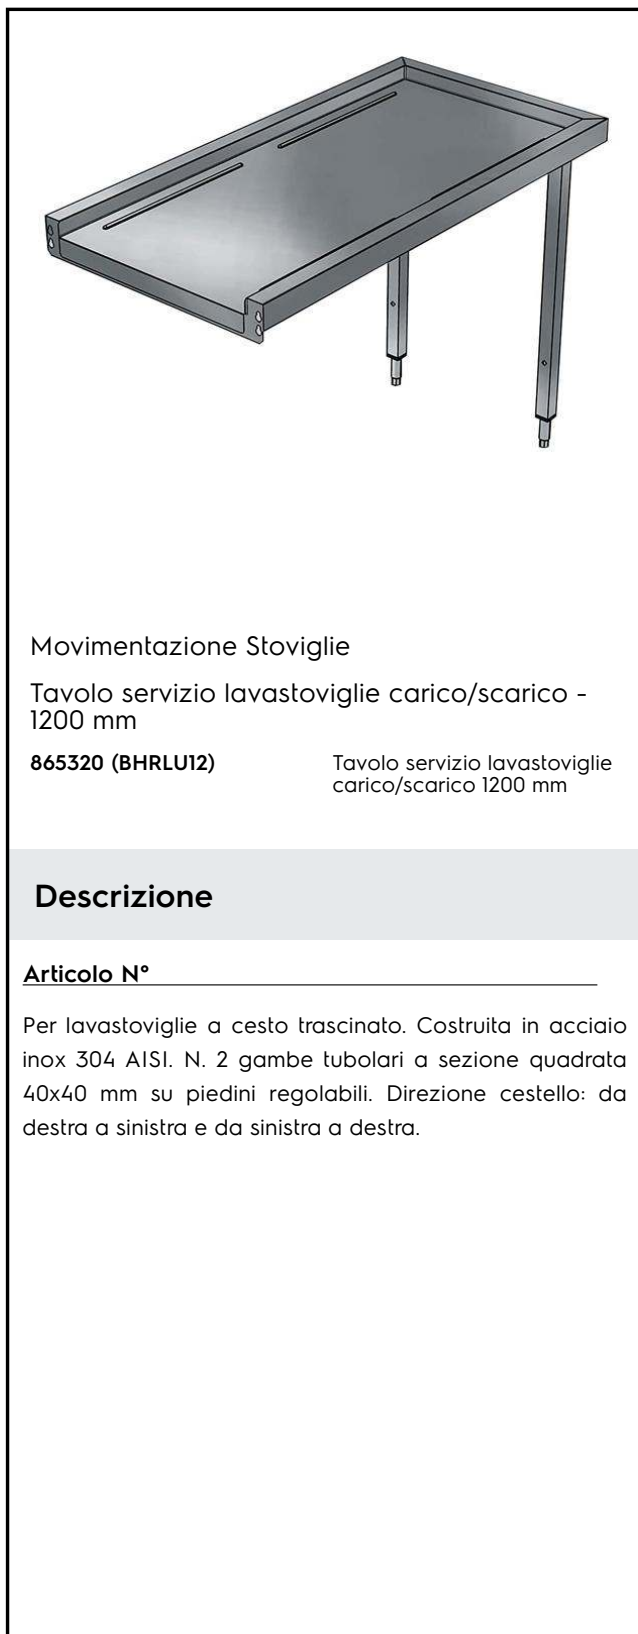

Movimentazione Stoviglie

Tavolo servizio lavastoviglie carico/scarico -
1200 mm**865320 (BHRLU12)**Tavolo servizio lavastoviglie
carico/scarico 1200 mm

Descrizione

Articolo N° _____

Per lavastoviglie a cesto trascinato. Costruita in acciaio inox 304 AISI. N. 2 gambe tubolari a sezione quadrata 40x40 mm su piedini regolabili. Direzione cestello: da destra a sinistra e da sinistra a destra.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Forniti smontati e facile da rimontare.
- Progettato per contenere cestelli da 500x500 mm.

Costruzione

- Piani completamente piegati con profilo anti-gocciolamento per una pulizia facile e sicura.
- Gambe quadrate in tubolari da 40x40 mm in acciaio inox AISI 304.
- Tutte le superfici lisce con finitura lucida.
- Piedini da 50 mm regolabili in altezza per garantire un perfetto allineamento e connessione con gli elementi della zona lavaggio.
- Fornibile con ripiano inferiore e finecorsa.
- Interamente in acciaio inox AISI 304.
- Devono essere fissati alla lavastoviglie e dotati di una coppia di piedini all'altra estremità.

Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavolo lavaggio, 1200 mm PNC 865352
- Micro fine corsa per tavoli PNC 865385
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386

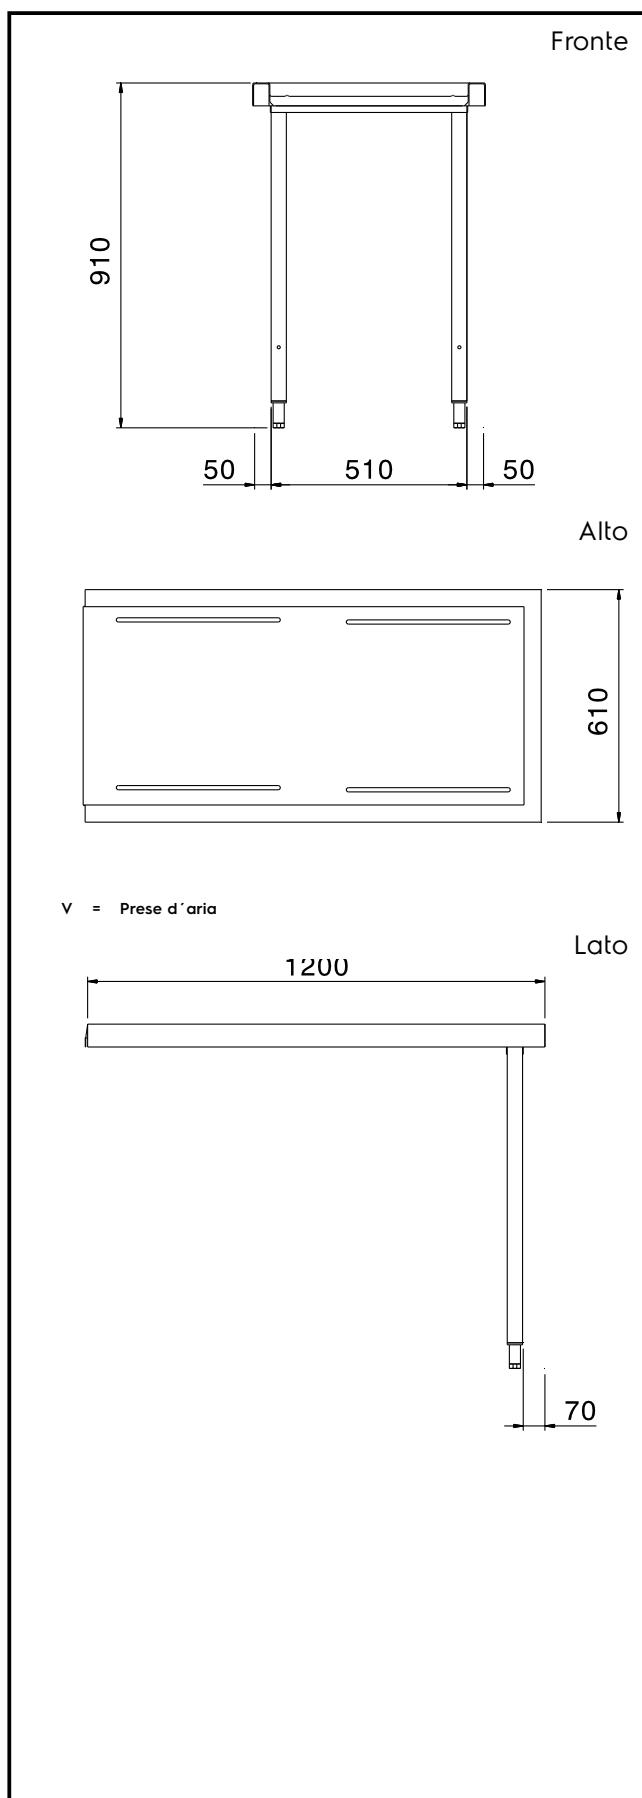
Informazioni chiave
Dimensioni esterne, altezza:
865320 (BHRLU12) 910 mm

Dimensioni esterne, larghezza:

1200 mm

Dimensioni esterne, profondità:

600 mm

Peso netto:

12 kg