

## Sfogliatrici LMP500 - Sfogliatrice motorizzata da tavolo, 500 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Sfogliatrici

LMP500 - Sfogliatrice motorizzata da tavolo, 500 mm

**603532**  
(LMP5003)

Sfogliatrice da tavolo, larghezza di lavoro 500 mm, regolazione spessore sfoglia da 0,1 a 27 mm. Piani rimovibili rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Trifase.

**603533 (LMP5001)**

Sfogliatrice da tavolo, larghezza di lavoro 500 mm, regolazione spessore sfoglia da 0,1 a 27 mm. Piani rimovibili rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Monofase.

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Sfogliatrice motorizzata da tavolo o posizionabile su carrello (disponibile come accessorio). Cilindri in acciaio cromato, rettificati, 500mm (60mm di diametro). Finitura esterna in verniciato bianco. Può lavorare qualsiasi tipo di pasta ed ottenere sfoglie con uno spessore che varia da 0,1 a 27mm. La direzione di avanzamento della pasta può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale. Facilmente pulibile grazie alla accessibilità alle parti a contatto con l'impasto e ai raschiatori superiori ed inferiori smontabili. Piani inclinati rivestiti in teflon alimentare per agevolare lo scorrimento della pasta. Piani rimovibili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo. Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza. Quando vengono alzate oltre un certo livello il motore si blocca. Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina. Pulsante d'emergenza di arresto immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale. Dispositivo di comando a

Approvazione: \_\_\_\_\_

doppio pedale per invertire il senso di avanzamento (disponibile come accessorio).

### Caratteristiche e benefici

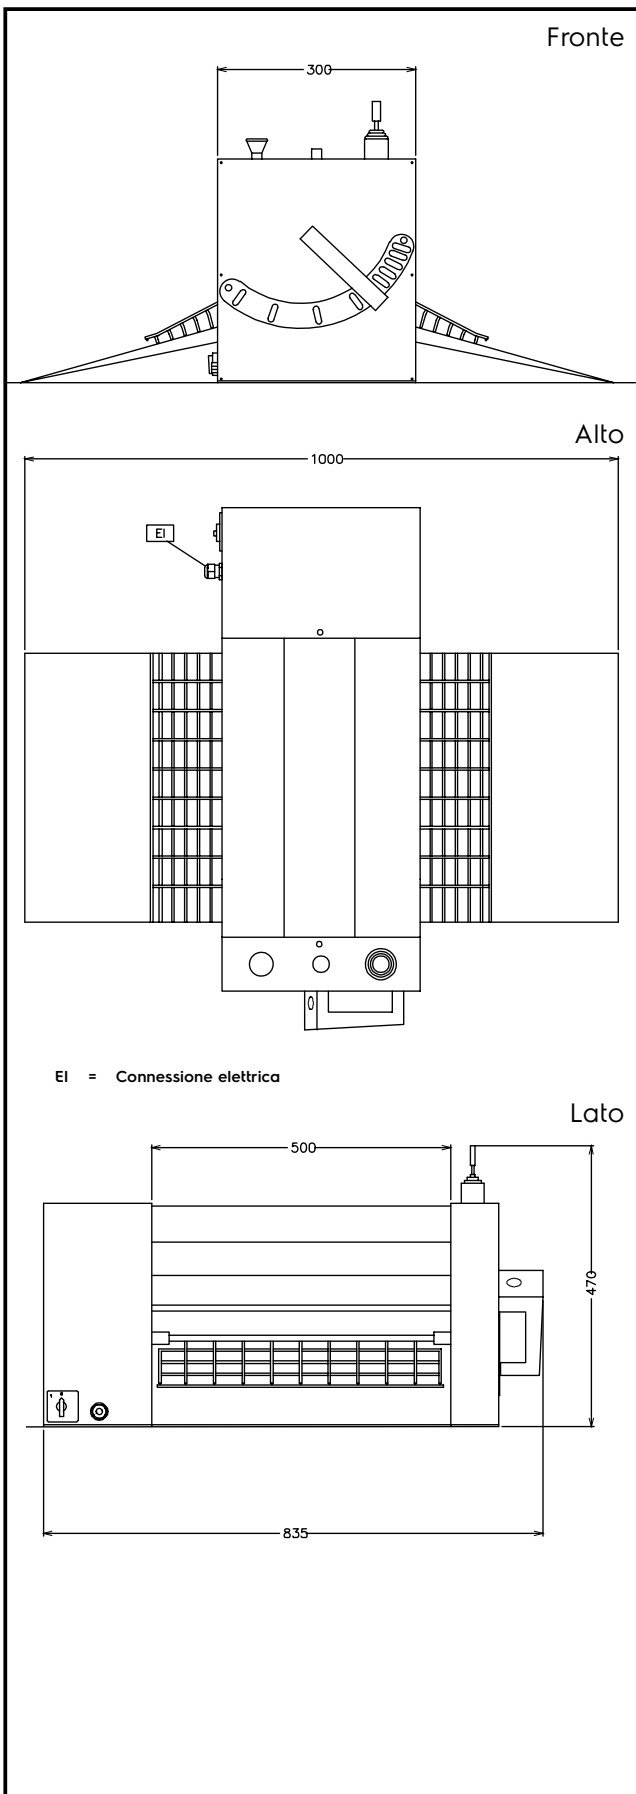
- Sfogliatrice motorizzata per piccole produzioni.
- Progettata per fare la sfoglia per pasticcerie, panifici e pizzerie.
- La direzione di avanzamento può essere invertita attraverso l'uso di una leva manuale.
- Dispositivo di comando (cambio senso di avanzamento) a doppio pedale disponibile come accessorio a richiesta.
- Contenitore per la farina fissato nella parte superiore della macchina.
- Griglie di protezione incernierate alla struttura e dotate di microinterruttore di sicurezza contro gli infortuni.
- Blocco del motore quando le griglie di protezione vengono alzate oltre un certo livello.
- Pulsante d'emergenza di arresto immediato dei cilindri, con blocco e riavvio manuale.
- Larghezza di lavoro 500 mm.

### Costruzione

- Design compatto e portatile.
- Per installazione su tavolo o su carrello (accessorio a richiesta)
- Piani rivestiti in teflon alimentare per facilitare lo scorrimento della pasta.
- Cilindri in acciaio cromato.
- Raschiatori superiori ed inferiori facilmente smontabili per la pulizia.
- Cilindri diametro 60mm, regolabili per ottenere sfoglie tra 0,1 e 27mm di spessore.
- Piani rivestiti in teflon alimentare rimovibili per ridurre l'ingombro a macchina a riposo.

### Accessori opzionali

- Carrello per sfogliatrici da tavolo  PNC 653599
- Dispositivo di comando (cambio senso di avanzamento) a doppio pedale.  PNC 653600  
Bassa tensione 24V.


**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**
**603532 (LMP5003)**

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

**603533 (LMP5001)**

230-240 V/1N ph/50 Hz

**Potenza installata**

0.37 kW

**Informazioni chiave**
**Dimensioni esterne, altezza:** 470 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 1000 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 835 mm

**Peso netto (kg):** 70