



Electrolux

Lavaggio Stoviglie Lavastoviglie a cesto trascinato elettrica con boiler atmosferico, ESD e DUO Rinse - 300 cesti/ora

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Lavaggio Stoviglie

Lavastoviglie a cesto trascinato elettrica con boiler atmosferico, ESD e DUO Rinse - 300 cesti/ora

534116 (WTM300ERA)	Lavastoviglie cesto trascinato, elettrica, carico a destra, coibentata, atmosferica, doppio risciacquo, dispositivo di risparmio energia, 300 cesti/h
534117 (WTM300ELA)	Lavastoviglie cesto trascinato, elettrica, carico a sinistra, coibentata, atmosferica, doppio risciacquo, dispositivo di risparmio energia, 300 cesti/h

Descrizione

Articolo N° _____

Esterno in acciaio inox 304 AISI, filtri e bracci lavaggio e risciacquo. Serbatoio acqua a pressione (150 litri) per una pulizia più agevole. Tubi lavaggio e risciacquo in acciaio inox. Bracci con maggior numero di getti di acqua per raggiungere un'area più vasta. Costruzione a doppia parete e porte isolate controbilanciate. Boiler atmosferico incorporato. 2 pompe di lavaggio in acciaio inox. Funzione automatica di accensione/spengimento. Doppio risciacquo finale. Dispositivo di risparmio energetico. Pannello di controllo elettronico avanzato con controllo autodiagnostico sistema HACCP. Pre-lavaggio, lavaggio e risciacquo. 2 velocità variabili in utenza. Riscaldamento elettrico. Direzione di carico: da destra a sinistra. Capacità oraria: 1a velocità 5400 piatti/300 cesti; 2a velocità: 3240 piatti/180 cesti.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Il ciclo di lavaggio viene effettuato con acqua di ricircolo ad una temperatura di 55-65 ° C, mentre il ciclo di risciacquo viene effettuato con acqua pulita proveniente dalla rete idrica, riscaldata max. a 80-90°C.
- Risciacquo DUO Rinse. Vasca da 600 millimetri con due bracci di risciacquo (superiore e inferiore).
- Vasca di lavaggio da 150 litri con due pompe di lavaggio: 2,2 kW pompa di lavaggio per bracci superiori e 1,1 kW pompa di lavaggio bracci inferiori. Bracci di lavaggio appositamente progettati per la rimozione massima dello sporco.
- Sistema con pompa atmosferica con salto in aria.
- Con pompa per garantire una costante pressione di risciacquo.
- Velocità nastro impostabile tramite il pannello di controllo da parte dell'operatore. 180 cestelli ora o 300 cestelli ora.
- Porte di prelavaggio, lavaggio e risciacquo bilanciate di grandi dimensioni per ispezione e libero accesso a tutti i componenti attorno alla zona di lavaggio e risciacquo. Porte isolate con schiuma iniettata per una maggiore robustezza e per ridurre il rumore e le perdite di calore.
- Filtri di grandi dimensioni in pendenza verso la parte anteriore e una piccola finestra per la rimozione rapida. I filtri dispongono di fori più piccoli degli ugelli di lavaggio in modo da impedire che lo sporco di più grandi dimensioni possa entrare e bloccare il sistema di lavaggio. Filtri facili da rimuovere dalla zona di prelavaggio, lavaggio e risciacquo.
- Piedini regolabili per l'accesso alla pulizia sotto la macchina.
- Premere il pulsante del ciclo di auto pulizia della zona di lavaggio e risciacquo per facilitare la pulizia di "fine giornata".
- Vasca di risciacquo senza tubazioni interne e quindi senza parti nascoste e sporche.
- Vasca di lavaggio senza tubazioni interne e quindi senza parti nascoste e sporche.
- Vasca di prelavaggio senza tubazioni interne e quindi senza parti nascoste e sporche.
- Pompe autosvuotanti per fornire la massima igiene in tutte le zone di lavaggio e risciacquo scaricando automaticamente l'acqua sporca con la semplice pressione di un pulsante.
- pompa di lavaggio in acciaio inox (girante e alloggiamento).
- La sezione di prelavaggio utilizza l'acqua fredda in modo da evitare che il cibo si attacchi ai piatti.
- Vasca stampata da 150 lt. con angoli arrotondati senza punti di saldatura, inclinata verso lo scarico per evitare accumuli di sporco e per un drenaggio veloce in pochi minuti per garanzia di tenuta stagna.
- Vasca di prelavaggio di 150 litri con angoli arrotondati.
- Struttura costituita da una struttura in solido tubo di 50x50 mm in acciaio inox per fornire robustezza e durata.
- Tutti i componenti principali realizzati in Acciaio Inox 304: serbatoi, pannelli frontali e laterali, lavaggio e risciacquo e capotta, porte, maniglia e sistema di scorrimento capotta.
- Prelavaggio, lavaggio e risciacquo possono essere facilmente rimossi per la pulizia.
- Certificazione di protezione: grado IPX5.
- Avviamento e arresto della macchina solo in base alla presenza dei cestelli per ridurre il consumo di acqua e energia.
- Pannello di controllo elettronico dotato di ampio display per



Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato elettrica con boiler
atmosferico, ESD e DUO Rinse - 300 cesti/ora

Electrolux Professional

www.electrolux.it/foodservice
foodservice@electrolux.it

**Electrolux****Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato
elettrica con boiler atmosferico, ESD e
DUO Rinse - 300 cesti/ora**

leggere le temperature di lavaggio e risciacquo.

- Basso consumo di acqua. A 300 cestelli all'ora, la macchina utilizza solo 360 litri ora.
- Macchina predisposta per il collegamento esterno ausiliario di detersivo brillantante.
- Dispositivo di risparmio energetico (ESD). L'ESD è un condensatore interno che utilizza il vapore generato dalla macchina nelle vasche di risciacquo e lavaggio per riscaldare l'acqua fredda in entrata la quale viene riscaldata fino a 50°C, poi un boiler integrato riscalda l'acqua fino a 84°C (min) per la sanificazione e il risciacquo finale.

Accessori opzionali

- KIT CONNESSIONE TUBI SCARICO PNC 864150
- - NOT TRANSLATED - PNC 864160
- KIT 12 S/S TAPPI PER BRACCI DI LAV RT PNC 864239
- Tunnel di asciugatura elettrico 900 mm con porta PNC 864500
- dx vs. sx - per RT Modulare (solo per 534116)
- Tunnel di asciugatura elettrico 900 mm con porta PNC 864501
- sx vs. dx - per RT Modulare (solo per 534117)
- Tunnel di asciugatura elettrico con porta - 600 PNC 864510
mm - dx vs. sx per RT Modulare (solo per 534116)
- Tunnel di asciugatura elettrico con porta - 600 PNC 864511
mm - sx vs. dx per RT Modulare (solo per 534117)
- Tunnel di asciugatura elettrico ad angolo 90° - dx PNC 864512
vs. sx - per RT Modulare (solo per 534116)
- Tunnel di asciugatura elettrico ad angolo 90° - sx PNC 864513
vs. dx - per RT Modulare (solo per 534117)
- Copertura anti spruzzo per lavastoviglie a cesto PNC 865177
trascinato modulare. Da installare nella zona di carico al fine di evitare la fuoriuscita di acqua.
- Cesto per 5 mezzi vassoi coibentati PNC 867005
- SET 6 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867050
- SET 9 CESTI PER CESTO TRASCINATO 1 VASCA PNC 867051

Elettrico**Tensione di alimentazione:****534116 (WTM300ERA)** 400 V/3N ph/50 Hz**534117 (WTM300ELA)** 400 V/3N ph/50 Hz**Potenza massima installata:** 45.3 kW**Assorbimento elettrico massimo:** 70.7 A**Informazioni chiave**

Produttività cesti/ora (massima velocità):	300 cesti/ 5400 piatti
Produttività cesti/ora (minima velocità):	180 cesti/ 3240 piatti
Connessione tavolo con tavolo:	3588 mm
Numero di vasche:	3
Altezza con porta aperta:	2119 mm
Dimensioni foro di carico (larghezza):	530 mm
Dimensioni foro di carico (altezza):	501 mm
Peso netto:	
534116 (WTM300ERA)	724 kg
534117 (WTM300ELA)	682 kg
Peso imballo:	
534116 (WTM300ERA)	854 kg
534117 (WTM300ELA)	812 kg
Altezza imballo:	2060 mm
Larghezza imballo:	3810 mm

Scarico fumane: 300 m3/h

Consultare gli schemi di installazione per il posizionamento della cappa di aspirazione.

Acqua**Pressione acqua di alimentazione:****534116 (WTM300ERA)** 22 - 102 psi (1.5 - 7 bar)**534117 (WTM300ELA)** 22 - 102 psi (1.5 - 7 bar)**Temperatura acqua fredda di alimentazione per la sezione di pre-lavaggio:**

(4-15 °C)

Temperatura acqua fredda di alimentazione per la sezione risciacquo:

15 °C

Temperatura acqua calda di alimentazione per la sezione lavaggio:

50 °C

Durezza acqua di alimentazione: 4-8 gpg (7-14 °fH)**Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (pre-lavaggio):**

G 3/4"

Dimensioni tubatura di entrata acqua calda (sezione lavaggio):

G 3/4"

Dimensioni tubatura di entrata acqua fredda (risciacquo):

G 3/4"

Dimensioni tubatura di scarico (pre-lavaggio):

G 1 1/2"

Dimensioni tubatura di scarico (risciacquo):

G 1 1/2"

Dimensioni tubatura di scarico (lavaggio):

G 1 1/2"

Consumo acqua calda: litri/ora: 15 litri/ora**Consumo acqua fredda: galloni/ora:**

345 litri/ora

Temperatura pre-lavaggio:

<35 °C

Dimensioni vasca di pre-lavaggio:

150 lt

Potenza pompa di pre-lavaggio:

4 1/2 hp (3.3 kW)

Flusso acqua pompa di pre-lavaggio:

850 l/min

Temperatura di lavaggio:

55-65 °C

Dimensioni vasca di lavaggio:

150 litri

Potenza pompa di lavaggio (bracci di lavaggio):

4 1/2 hp (3.3 kW)

Potenza pompa lavaggio (bracci di lavaggio inferiori):

1.1 kW

Temperatura Power Rinse:

60-70 °C

Dimensioni vasca Power Rinse:

23 lt

Potenza pompa di risciacquo:

1/2 hp (0.35 kW)

Riempimento iniziale con acqua calda:

162 litri

Temperatura risciacquo finale:

84 °C

Riempimento iniziale con acqua fredda:

150 litri

Flusso acqua di risciacquo finale:

300 litri/ora

Capacità boiler acqua calda:


12 litri




Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie a cesto trascinato
elettrica con boiler atmosferico, ESD e
DUO Rinse - 300 cesti/ora


Fronte

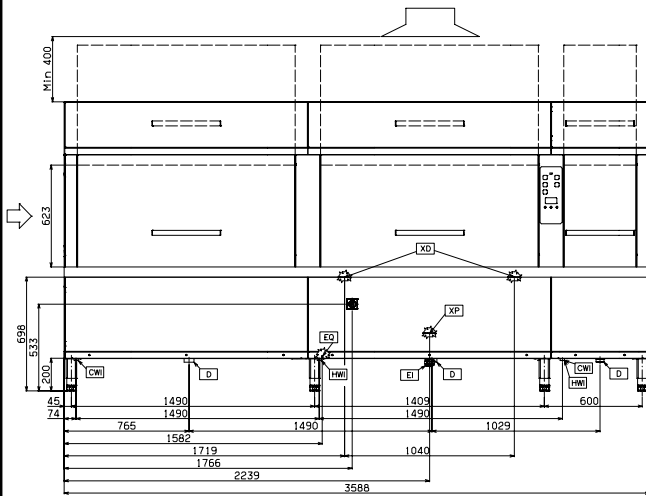


Fronte

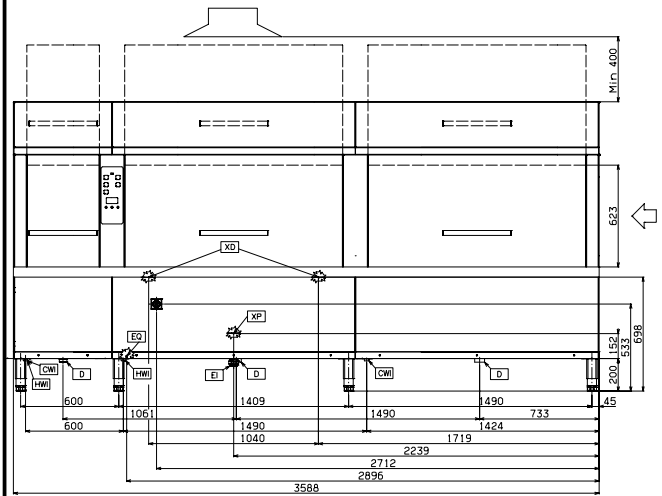

Alto

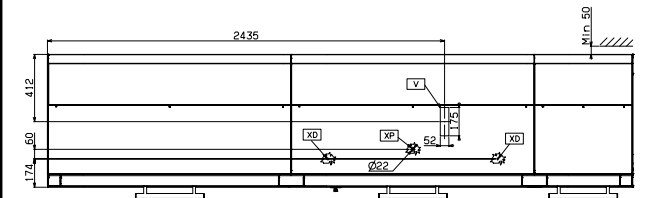


Alto

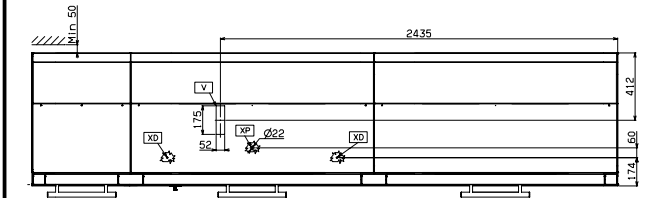


- CWI** = Attacco acqua fredda
- D** = Scarico acqua
- EI** = Connessione elettrica
- EO** = Presea elettrica
- EQ** = Vite Equipotenziale
- HWI** = Attacco acqua calda
- V** = Prese d'aria
- V** = Prese d'aria
- WI** = Ingresso acqua
- XR** = Connessione brillantante

- CWI** = Attacco acqua fredda
- D** = Scarico acqua
- EI** = Connessione elettrica
- EO** = Presea elettrica
- EQ** = Vite Equipotenziale
- HWI** = Attacco acqua calda
- V** = Prese d'aria
- V** = Prese d'aria
- WI** = Ingresso acqua
- XR** = Connessione brillantante

Lato

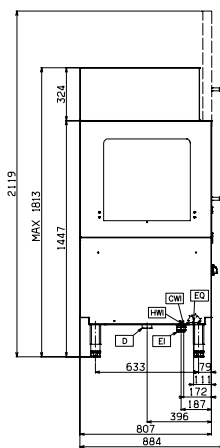


Lato

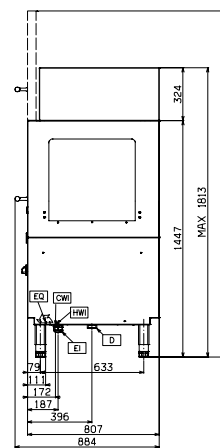



Electrolux

**Lavaggio Stoviglie
Lavasatoviglie a cesto trascinato
elettrica con boiler atmosferico, ESD e
DUO Rinse - 300 cesti/ora**



Lavaggio Stoviglie
Lavasatoviglie a cesto trascinato elettrica con boiler atmosferico, ESD e
DUO Rinse - 300 cesti/ora
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso