



Armadi digitali

Freezer sottotavolo - 160 lt

**727228 (RUCF16X1C)** Freezer sottotavolo 160 lt, statico, -15-20°C preverniciato grigio con porta inox

**727222 (RUCF16W1C)** Freezer sottotavolo 160lt, statico, -15-20°C, preverniciato bianco con porta cieca

## Descrizione

### Articolo N° \_\_\_\_\_

Porta reversibile in acciaio inox AISI 430 con serratura. Top in ABS grigio. Lati esterni verniciati colore grigio. Interno in polistirene bianco, resistente agli urti, con isolamento di 55 mm. Cella interna con angoli arrotondati. Porta rimovibile con cerniere facilmente estraibili Gruppo refrigerante incorporato; funzionamento statico; sbrinamento manuale, controllo elettronico, display digitale temperatura esterna. Gamma di temperatura da -15°/-20°C a 43 °C temperatura ambiente. Esente da CFC e HCFC. Gas refrigerante: R134a. Gas in schiuma: Ciclopentano. Protezione IP23. Fornito con 3 griglie rilsan

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Caratteristiche e benefici

- Gas refrigerante R134A.
- Estremamente silenzioso, livello di rumorosità inferiore a 45 dB(A)
- Indicatore digitale della temperatura e pannello di controllo elettromeccanico semplice da usare.
- Guide termoformate per una facile pulizia della cella
- Unità refrigerante compatta facilmente accessibile dal lato posteriore
- Pannello di controllo semplice
- Alimentazione monofase da 230V fornita da una comune presa di corrente esistente
- Sbrinamento manuale


## Costruzione

- Interno cella completamente in poliestere bianco senza spigoli vivi per eliminare depositi di sporco.
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Indice di protezione IP23
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Porta reversibile
- Porta con serratura


## Accessori opzionali

- Kit 2 ruote posteriori per frigo-freezer 160 lt  PNC 880143
- 3 cesti in Rilsan per freezer sottotavolo 160 lt  PNC 880189

Fronte

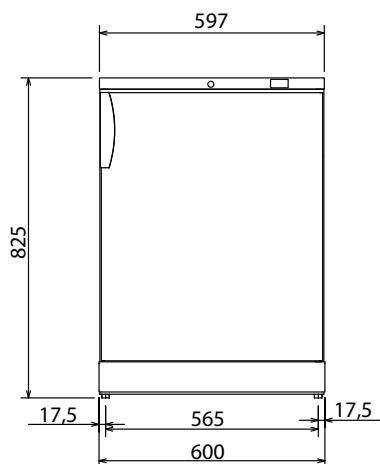


Alto

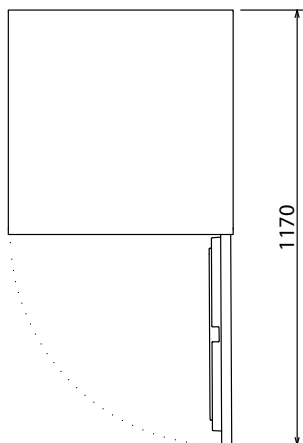

EI = Connessione elettrica  
 = Connessione refrigerazione  
 RI remota  
 RO = Unità di connessione remota

Lato

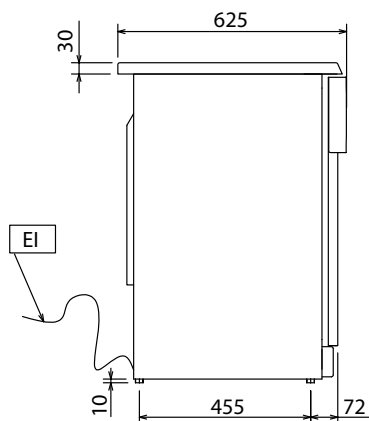
**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**

727228 (RUCF16X1C) 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 727222 (RUCF16W1C) 220-240 V/1 ph/50 Hz

**Potenza installata** 0.17 kW

**Informazioni chiave**
**Capacità lorda:** 120 lt

**Cardini porte:** Lato destro

**Dimensioni esterne, altezza:** 825 mm

**Dimensioni esterne, larghezza:** 600 mm

**Numero e tipologia di porte:** 1 Pieno

**Livello di rumorosità:** 47 dBA

**Regolazione altezza:** 0/10 mm

**Pannellatura esterna laterale:**

727228 (RUCF16X1C) Acciaio preverniciato  
 727222 (RUCF16W1C) Preverniciato bianco

**Pannellatura esterna superiore:**

Acciaio inox

**Materiale esterno porta:**

727228 (RUCF16X1C) Acciaio inox antimpronta  
 727222 (RUCF16W1C) Preverniciato bianco

Polistirene bianco resistente agli urti

**Materiale pannelli interni:**
**Dati refrigerazione**
**Tipo di controllo:** Elettronico

**Tipo di refrigerante:** R134a

**Potenza refrigerante:** 163 W

**Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:** -30 °C

**Peso refrigerante:** 110 g

**Temperatura minima di funzionamento:** -20 °C

**Temperatura massima di funzionamento:** -15 °C

**Tipo di funzionamento:** Statico

**Gruppo frigorifero:** Incorporato