



Self Service

Sovrastruttura con 2 ripiani in cristallo,
protezione e luce calda - 3 GN**856498 (ZLGS122HG)**Sovrastruttura con 2 piani in
cristallo ed illuminazione
calda, 3 GN

Descrizione

Articolo N° _____Costruita in acciaio inox AISI 304 con due piani in vetro
temprato. Protezione frontale, illuminazione calda.**Approvazione:** _____

Caratteristiche e benefici


- La sovrastruttura può essere fornita con 1 piano in acciaio inossidabile con luci riscaldanti e parasputi, oppure con un vetro temperato con/senza luci riscaldanti e parasputi.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Costruito in speciale materiale atossico adatto per l'uso a contatto con alimenti.

Accessori opzionali

- Kit di copertura laterale dx e sx PNC per sovrastrutture composto da 856425 □ guscio per montante + guscio mezzaluna

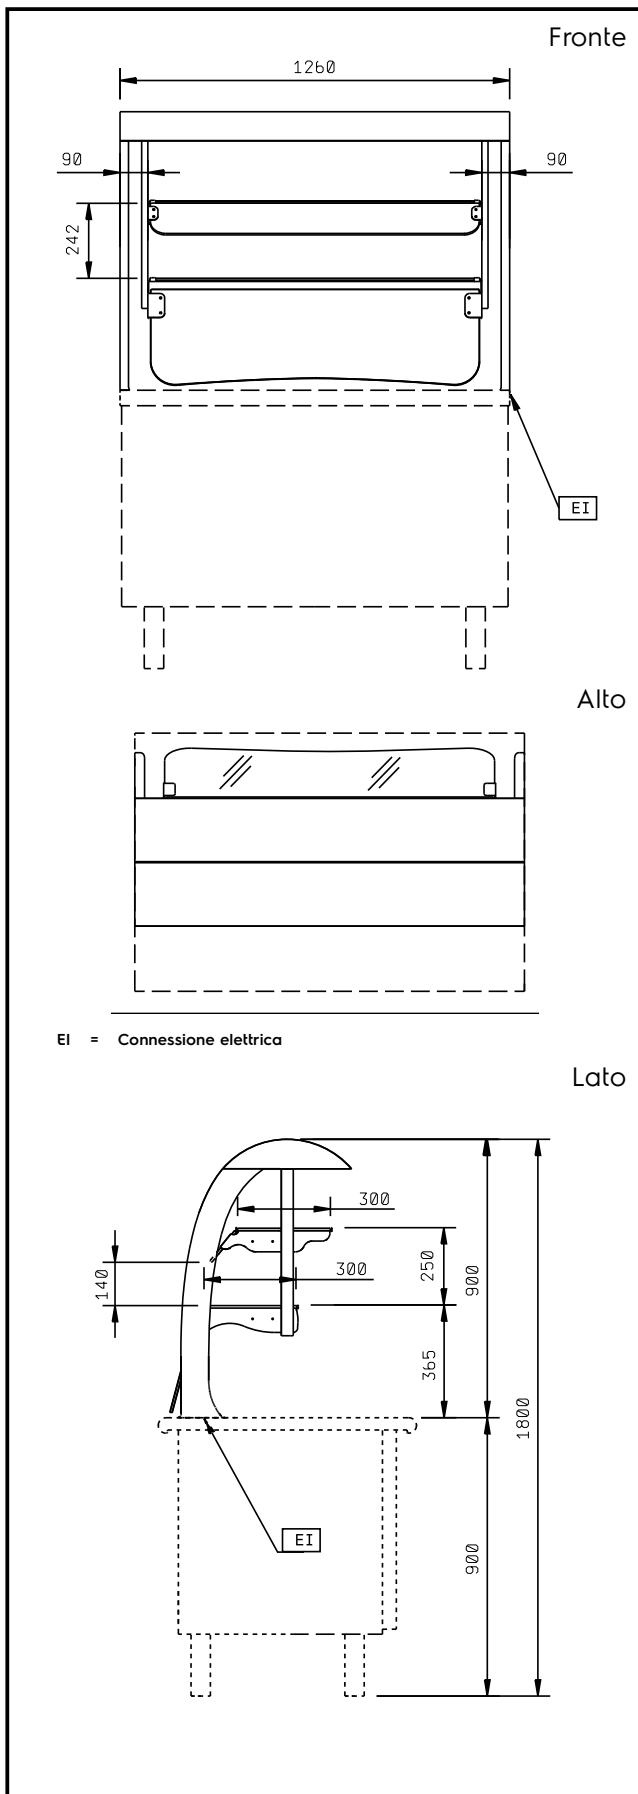

Elektrico

Tensione di alimentazione:

856498 (ZLGS122HG) 230 V/1N ph/50 Hz

Potenza installata

0.67 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 900 mm

Dimensioni esterne, larghezza: 1260 mm

Dimensioni esterne, profondit : 700 mm

Peso netto: 51 kg