

Self Service
Sovrastruttura con 1 piano in cristallo,
protezione da entrambi i lati e luce
fredda - 4 GN

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Self Service

Sovrastruttura con 1 piano in cristallo,
protezione da entrambi i lati e luce fredda - 4
GN

856508 (ZLSL16FF)

Sovrastruttura con 1 piano in
cristallo, illuminazione
fredda e protezione su
entrambi i lati, per 4 GN

Descrizione

Articolo N° _____

Costruita in acciaio inox AISI 304 con un piano in vetro
temprato. Protezione su entrambi i lati, illuminazione
fredda.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- La sovrastruttura è costituita da un paraspalti su entrambi i lati ed è dotata di un ripiano in cristallo in vetro temperato con luci fredde.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox AISI 304 e speciale materiale atossico idoneo al contatto con i cibi.

Accessori opzionali

- Kit di copertura laterale dx e sx per PNC 856425 sovrastrutture composto da guscio per montante + guscio mezzaluna

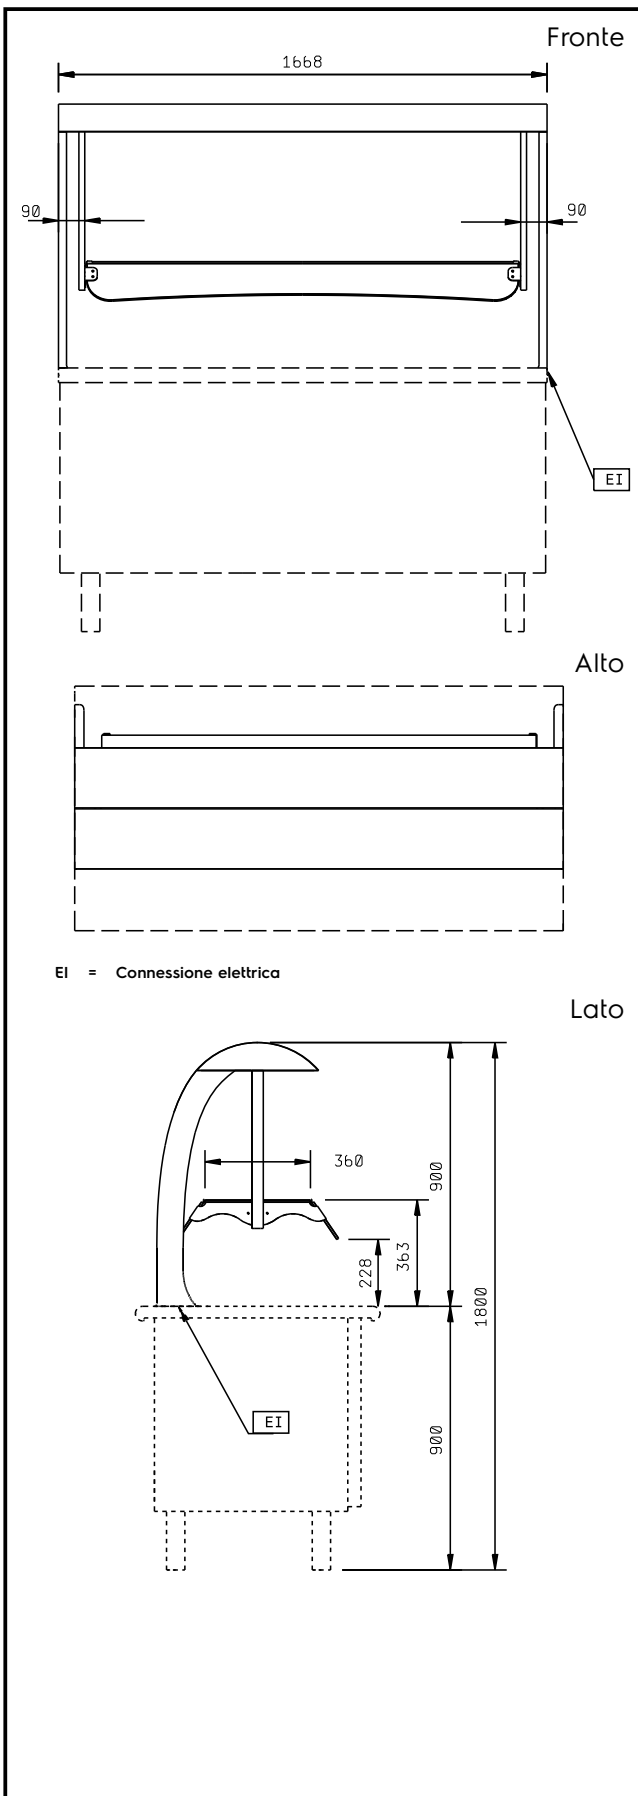

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
856508 (ZLSL16FF)	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	0.072 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	900 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1668 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Peso netto:	44 kg