**586111 (PBOT10GVCO)**

Pentola gas basculante, con controllo elettronico, 100 lt., a sbalzo (w)

Descrizione

Articolo N°

Costruzione in acciaio inox AISI 304. Vasca stampata in acciaio inox AISI 316 con angoli arrotondati. Coperchio coibentato e controilanciato. Basculamento motorizzato con velocità variabile. La pentola può essere inclinata a 90° per facilitare il versamento dei cibi. Robusti bruciatori a pressione. Il cibo viene riscaldato uniformemente nelle pareti laterali e sul fondo da un sistema di riscaldamento indiretto che utilizza vapore saturo ad una temperatura di 125°C nell'intercapedine tramite sistema di sfianto automatico. La valvola di sicurezza evita la sovrappressione del vapore nell'intercapedine. Il termostato di sicurezza protegge contro un livello basso dell'acqua nell'intercapedine. Pannello di controllo TOUCH. Funzione "SOFT". Possibilità di memorizzare le ricette con processo di cottura in fase singola o multifase e con diverse impostazioni di temperatura. Sensore di temperatura incorporato per un preciso controllo del processo di cottura. Protezione all'acqua IPX6. Configurazione: a sbalzo.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pentola rivestita fino a 134 mm dal bordo superiore.
- Bordo superiore isolato per evitare danni all'utente.
- Dimensioni ergonomiche della vasca per un più facile mescolamento del cibo e per cotture delicate.
- Il bordo della vasca è sagomato per alloggiare un setaccio (opzionale)
- Vasca motorizzata inclinabile con velocità variabile e funzione "ARRESTO SOFT". Inclinazione fino a 90° per facilitare il versamento e le operazioni di pulizia.
- Sensore di temperatura incorporato per un controllo preciso del processo di cottura.
- Connessione USB per aggiornare facilmente il software, caricare/scaricare ricette e controllo HACCP.
- Pannello di controllo con protezione all'acqua IPX6.
- Pentola adatta per la rosolatura, cotture veloci, a vapore per tutti i tipi di cibi.
- Pressione max interna dell'intercapedine a 1,5 bar; minima pressione di esercizio a 0,1 bar.

Costruzione


- Vasca di cottura in acciaio inox AISI 316L con beccuccio direzionale. Doppio rivestimento in acciaio inox AISI 316L progettato per funzionare ad una pressione di 1,5 bar.
- Rivestimento est. e struttura int. in acciaio inox AISI 304.
- Coperchio a doppia parete e coibentato in 1.4301 (AISI 304), montato sull'asse trasversale della macchina, controilanciato e grazie a delle particolari cerniere rimane aperto in tutte le posizioni
- Valvola di sicurezza per evitare sovrappressione del vapore nell'intercapedine.
- Il termostato di sicurezza protegge da un livello basso dell'acqua nell' intercapedine.
- Grazie alla posizione e inclinazione ergonomica della vasca e al design del beccuccio direzionale, le operazioni di riempimento dei contenitori sono semplificate.
- Rubinetto miscelatore integrato disponibile come accessorio per facilitare il riempimento e la pulizia.
- Pannello di controllo "TOUCH" inclinato, frontale e ad incasso con rivestimento resistente ai graffi, dotato di funzioni auto-esplicative che guidano l'operatore per tutta la cottura: visualizzazione simultanea di temperatura effettiva e impostata, tempo di cottura impostato e residuo; ora legale, funzione "SOFT" per la cottura di cibi delicati; 9 livelli di potenza, da delicato a massima potenza; timer per la partenza ritardata, visualizzazione rapida degli errori.
- Presenza minima di fenditure per i più alti standard igienici.
- Può essere predisposta per il taglio dei picchi o eventuali sistemi di controllo esterno (opzionale).

- Possibilità di memorizzare le ricette come processo di cottura singolo o multifase, con diverse imp. di temp.
- 98% dei materiali riciclabili, materiale di imballaggio privo di sostanze nocive


Accessori opzionali

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Setaccio per pentola basculante 100 lt. | PNC 910003 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT) | PNC 912779 | <input type="checkbox"/> |
| • Cestello per pentola 100 lt. | PNC 910023 | <input type="checkbox"/> | • Kit HACCP integrato | PNC 912781 | <input type="checkbox"/> |
| • Falso fondo per pentola 100 lt. | PNC 910033 | <input type="checkbox"/> | • Pannello di controllo esterno touch per unità basculanti | PNC 912782 | <input type="checkbox"/> |
| • Asta di misurazione per pentole basculanti da 100 lt. | PNC 910044 | <input type="checkbox"/> | • Interruttore di arresto di emergenza | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Setaccio gnocchi per pentola 100 lt. | PNC 910054 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Raschietto per setaccio gnocchi | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> | • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Alzatina per unità basculanti (L=1200mm) | PNC 912184 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913436 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x600x350 mm) | PNC 913554 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x450x350 mm) | PNC 913555 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente Shuko integrata 16A/230V/IP68 | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x600x220 mm) | PNC 913556 | <input type="checkbox"/> |
| • PRESA DI CORRENTE - 16A/230V/IP55 | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x450x220 mm) | PNC 913557 | <input type="checkbox"/> |
| • PRESA DI CORRENTE - 16A/400V/IP55 | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x350 mm) | PNC 913558 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x450x350 mm) | PNC 913559 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu/bianco | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x220 mm) | PNC 913560 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | • Rubinetto acqua con 1 manopola con funzione antigocciolamento integrata (LxPxH: 50x450x220 mm) | PNC 913561 | <input type="checkbox"/> |
| • Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • PRESA DI CORRENTE - 16A/400V/IP54 | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> | • - NOT TRANSLATED - | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • Manometro per pentole basculanti | PNC 912490 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Interruttore principale 25A, 2.5mm ² per unità a gas (montato in fabbrica) | PNC 912702 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Carico automatico acqua (fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912733 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Doccetta per unità basculanti - contro parete (H=400mm - montata in fabbrica) | PNC 912775 | <input type="checkbox"/> | | | |

Fronte

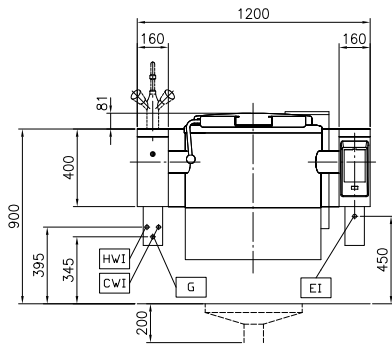


Lato

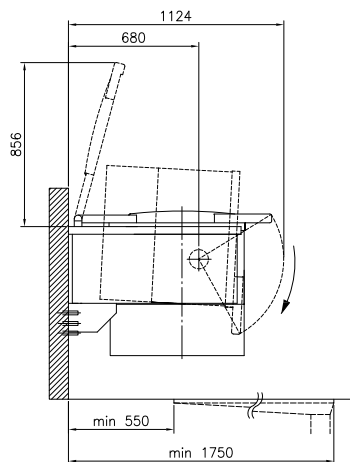

CW11 = Attacco acqua fredda
EI = Connessione elettrica
G = Connessione gas
HW1 = Attacco acqua calda

Alto

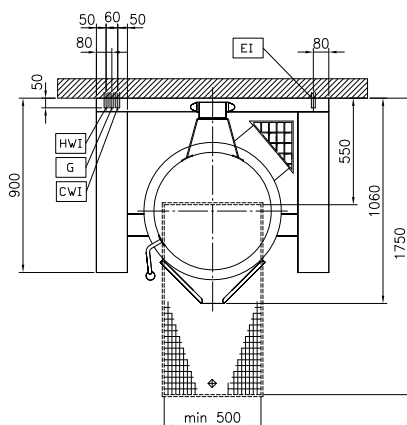

Accessori opzionali

- Setaccio per pentola basculante 100 lt. PNC 910003
- Cestello per pentola 100 lt. PNC 910023
- Falso fondo per pentola 100 lt. PNC 910033
- Asta di misurazione per pentole basculanti da 100 lt. PNC 910044
- Setaccio gnocchi per pentola 100 lt. PNC 910054
- Raschietto per setaccio gnocchi PNC 910058
- Alzatina per unità basculanti (L=1200mm) PNC 912184
- Presa di corrente (CEE), 16A/400V/IP67 PNC 912468
- Presa di corrente (CEE), 32A/400V/IP67 PNC 912469
- Presa di corrente Shuko integrata 16A/230V/IP68 PNC 912470
- PRESA DI CORRENTE - 16A/230V/IP55 PNC 912471
- PRESA DI CORRENTE - 16A/400V/IP55 PNC 912472
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/230V/IP55 PNC 912473
- Presa di corrente integrata (CEE), 16A/IP67, blu/bianco PNC 912474
- - NOT TRANSLATED - PNC 912475
- Presa di corrente integrata (SCHUKO), 16A/IP54, blu PNC 912476
- PRESA DI CORRENTE - 16A/400V/IP54 PNC 912477
- Manometro per pentole basculanti PNC 912490
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, 900 mm PNC 912499
- Interruttore principale 25A, 2.5mm² per unità a gas (montato in fabbrica) PNC 912702
- Carico automatico acqua (fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) PNC 912733
- Carico automatico acqua (calda/fredda) per unità basculanti (deve essere ordinato con rubinetto acqua) PNC 912735
- Kit ottimizzazione energetico e contatto a potenziale zero PNC 912737
- Doccetta per unità basculanti - contro parete (H=400mm - montata in fabbrica) PNC 912775
- Rubinetto da 2" per pentole basculanti (modello PBOT) PNC 912779
- Kit HACCP integrato PNC 912781
- Pannello di controllo esterno touch per unità basculanti PNC 912782
- Interruttore di arresto di emergenza PNC 912784
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato destro PNC 912981
- Kit profilo di connessione tra unità con alzatina, lato sinistro PNC 912982
- - NOT TRANSLATED - PNC 913436
- Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x600x350 mm) PNC 913554
- Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x450x350 mm) PNC 913555
- Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x600x220 mm) PNC 913556
- Rubinetto acqua con 2 manopole (LxPxH: 150x450x220 mm) PNC 913557
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x350 mm) PNC 913558
- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x450x350 mm) PNC 913559

Cucine ad alta produttività
Pentola a gas basculante a muro 100 litri

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

- Rubinetto acqua con 1 manopola (LxPxH: 50x600x220 mm) PNC 913560
- Rubinetto acqua con 1 manopola con funzione antigocciolamento integrata (LxPxH: 50x450x220 mm) PNC 913561
- - NOT TRANSLATED - PNC 913567
- - NOT TRANSLATED - PNC 913568

Elektriko

Tensione di alimentazione:

586111 (PBOT10GVCO) 230 V/1N ph/50/60 Hz

Watt totali: 0.2 kW

Gas

Potenza gas: 71589 Btu/ora
(21 kW)

Installazione

Tipologia di installazione Installazione a muro

Informazioni chiave

Configurazione: Rotondo;Ribaltabile

Temperatura MIN: 50 °C

Temperatura MAX: 110 °C

Diametro recipiente
rotondo: 640 mmProfondità recipiente
rotondo: 395 mmDimensioni esterne,
larghezza: 1200 mmDimensioni esterne,
altezza: 400 mmDimensioni esterne,
profondità: 900 mmCapacità netta
contenitore: 100 ltMeccanismo di
inclinazione AutomaticoCoperchio doppio
rivestimento ✓

Tipologia di riscaldamento Indiretto