Electrolux

Produttori di ghiaccio
In granuli 250kg/24h contenitore in acciaio inox da 200kg - raffredamento ad acqua

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Produttori di ghiaccio

In granuli 250kg/24h contenitore in acciaio inox da 200kg - raffredamento ad acqua

730172 (IMF250WB20)	Produttore ghiaccio in granuli, modulare, raffreddamento acqua, contenitore raccolta ghiaccio da 200 Kg in acciaio, 250 kg/24h

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304.
Il metodo di produzione del ghiaccio (sistema a vite), è garanzia di purezza e di igienicità e sicurezza di ottenere granuli compatti, puri e resistenti.
Fluido refrigerante R404a.
Capacità contenitore Kg: 200

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.
- Struttura interna in ABS
- Sistema efficiente di raffreddamento disponibile in versione ad aria o ad acqua.
- Operazioni completamente automatiche
- In grado di operare in diverse condizioni di temperatura
- Adatto solo per scarico a gravità (non necessita di pompa).
- La resa e' stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.

Costruzione

- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304
- Tubi flessibili di entrata e scarico acqua.

Accessori inclusi

- 1 x Contenitore in acciaio da 200 kg PNC 730170 per produttore di ghiaccio

Electrolux

Produttori di ghiaccio
In granuli 250kg/24h contenitore in acciaio inox da 200kg - raffredamento ad acqua

Produttori di ghiaccio
In granuli 250kg/24h contenitore in acciaio inox da 200kg - raffredamento ad acqua

Fronte

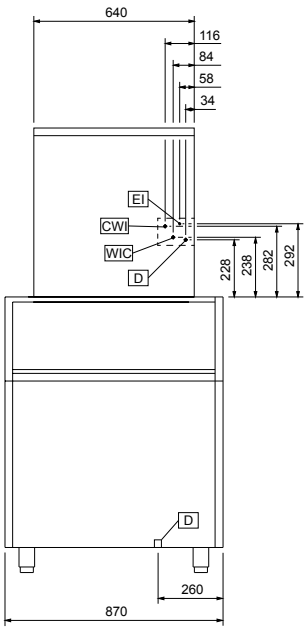

Alto



CWI1 = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica

Lato

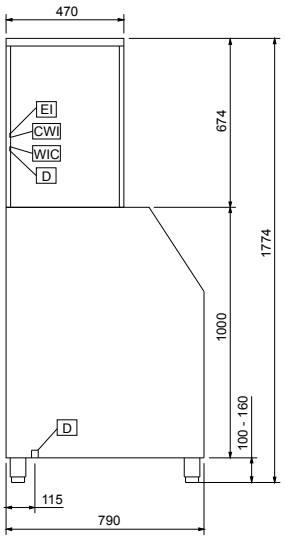

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
730172 (IMF250WB20)	220-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata	1.05 kW

Capacità

Capacità contenitore	200 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza:	1774 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	870 mm
Dimensioni esterne, profondità:	790 mm
Peso netto:	156 kg
Rendimento	250 kg/day

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso