



Lavaggio Stoviglie  
Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con boiler a pressione

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

## Lavaggio Stoviglie Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con boiler a pressione



posate.

Lavaggio Stoviglie

Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con boiler a pressione

502043 (EUCI)

Green & Clean Undercounter Dishwasher with pressure boiler- 400 V/3N/50 Hz

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Pannello frontale e laterali, porta, vasca di lavaggio, filtro vasca e bracci di lavaggio/risciacquo in acciaio inox AISI 304.

Costruzione a doppia parete. Porta controbilanciata a doppia parete.

Vasca stampata con angoli arrotondati.

3 cicli di lavaggio 90/120/240 secondi.

Soft start della pompa di lavaggio per evitare la rottura accidentale di piatti/bicchieri.

Sistema di lavaggio con bracci di lavaggio rotanti, pompa di lavaggio ad alta prestazione e vasca capiente. Boiler a pressione (4,5 Kw) con 12 litri di capacità per ciclo di risciacquo acqua calda (80/90° C).

Boiler con saldatura in 304 per la protezione dalla corrosione.

Pannello di controllo elettronico con display temperatura.

Morsettiere esterna protetta da un box in plastica trasparente resistente all'acqua.

Sistema di autodiagnosi per guasti. Predisposizione per l'implementazione HACCP e per il dispositivo di risparmio energetico.

Ciclo di auto-pulizia. Dosatore brillantante.

Predisposizione per collegamento in utenza a un dosatore esterno di detergente.

Capacità oraria: 720 piatti/40 cesti da 500 x 500 mm.

In dotazione: 1 cesto per piatti, 1 cesto universale e 2 contenitori per

Approvazione: \_\_\_\_\_

### Caratteristiche e benefici

- Boiler a pressione integrato per aumentare di 50°C l'acqua per garantire una temperatura minima di risciacquo di 82° C per la sanitizzazione. Nessuna pompa esterna è richiesta.
- Il distributore del brillantante funzionando in automatico per tutto il ciclo, garantisce un risultato perfetto, riducendo al minimo le esigenze di assistenza e manutenzione.
- Unica combinazione di temperatura garantisce temperature di risciacquo necessari per il lavaggio e risciacquo finale.
- Capacità di lavaggio di 40 cesti o 720 piatti all'ora.
- 90/120/240 secondi per ciclo.
- La funzione "Soft Start" offre una protezione supplementare per gli oggetti più delicati.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Sistema di auto-diagnosi in caso di errori.
- Efficace sistema di risciacquo che utilizza solo 3 litri di acqua calda pulita per cesto per minori costi di esercizio.
- Doppia parete coibentata per garantire un basso livello di rumore e di una dispersione di calore.
- Utilizza acqua calda dolce per il risciacquo.
- Filtro unico per migliorare il filtraggio dello sporco.
- Connessione elettrica trifase o monofase, convertibile in utenza.
- Basso livello di rumorosità.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Ciclo automatico di auto pulizia e scarico verticale alla pompa e al boiler per evitare la proliferazione batterica
- Temperatura digitale per tenere informato l'operatore sullo stato del ciclo e temperatura.

### Costruzione

- Costruzione in acciaio inox.
- Cella interna e pannelli esterni in acciaio inox 304.
- Ugelli speciali in acciaio inox per offrire una straordinaria azione di pulizia.
- Bracci girevoli in acciaio inox di lavaggio e risciacquo sopra e sotto il cestello.
- Bracci di lavaggio/risciacquo intercambiabili per una semplice pulizia.
- Vasca di lavaggio di grandi dimensioni disegnata con angoli arrotondati e senza interruzioni per evitare ristagno di sporco.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e mancanza di acqua.
- Lo scarico del boiler facilita l'evacuazione di acqua stagnante dopo lunghi periodi di inattività per garantire un più alto livello di igiene.

### Accessori inclusi


- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007

### Accessori opzionali


- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412

- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt PNC 860413
- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo PNC 860418
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina PNC 860430
- Valvola immissione ottone per lavastoviglie sottotavolo e a capottina PNC 864000
- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) PNC 864002
- Kit sonda livello detergente per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864004
- Kit sonda livello brillantante per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864005
- Kit di 4 ruote per lavastoviglie sottotavolo a doppia parete PNC 864008
- Kit pompa di scarico per lavastoviglie 50Hz PNC 864012
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Pannello posteriore in acciaio inox Aisi 304 per lavastoviglie sottotavolo green&clean PNC 864298
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- - NOT TRANSLATED - PNC 864461
- Mezzo cesto per uso universale 500x250mm PNC 864527
- Mezzo cesto per piatti 500x250mm PNC 864528
- Mezzo cesto per bicchieri 500x250mm PNC 864529
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016
- Cesto per calici PNC 867019
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024

Fronte

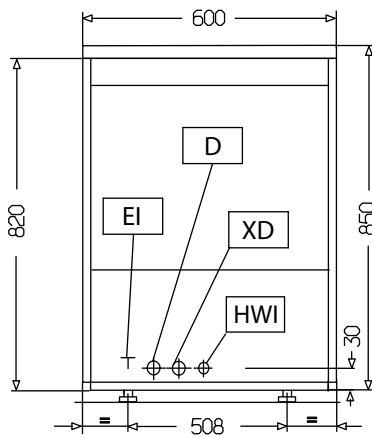


Alto

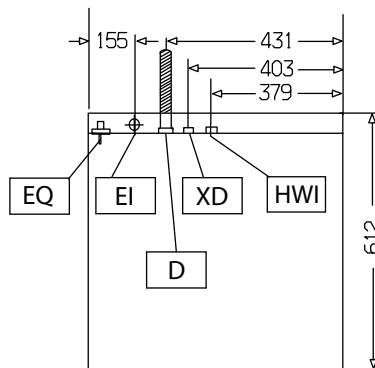

- D = Scarico acqua      XR = Collegamento brillantante  
 EI = Connessione elettrica  
 EO = Presea elettrica  
 HWI = Attacco acqua calda  
 V = Prese d'aria  
 XD = Connessione detergente

Lato

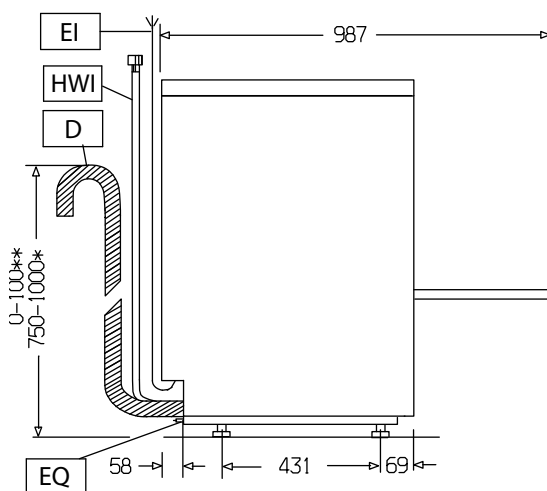

### Elettrico

Tensione di alimentazione:

502043 (EUCI)	400 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 1N~; 230V 3~
Watt totali:	5.35 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW

### Acqua

Temperatura acqua di alimentazione**:	50 °C
Dimensioni tubo di scarico:	40 mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 44 psi (2 - 3 bar)
Consumo acqua per ciclo (litri):	3
Durata cicli (secondi):	90/120/240
Capacità boiler (lt):	12
Capacità vasca (lt):	23
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	23
Potenza pompa ciclo di lavaggio:	0.736 kW
Elementi elettrici ciclo di lavaggio:	2 kW
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	80-90 °C
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	3

### Informazioni chiave

Cestelli/ora:	40
Piatti/ora:	720
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Temperatura di risciacquo (MIN):	80-90 °C
Livello di rumorosità:	<65 dBA
Numero cicli - sec.:	3 (90/120/240)
Tipologia boiler	Pressione
Capacità piatti:	720/ora
Capacità cestello	40/ora
Dimensioni cella - larghezza	500 mm
Dimensioni cella - profondità	500 mm
Dimensioni cella - altezza	335 mm

Lavaggio Stoviglie

Green & Clean lavastoviglie sottotavolo con boiler a pressione

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

**Accessori inclusi**

- 2 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- 1 x Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007

**Accessori opzionali**

- Addolcitore acqua esterno manuale 12 litri PNC 860412
- Addolcitore acqua esterno automatico da 8 lt PNC 860413
- Cavalletto per lavastoviglie sottotavolo PNC 860418
- Addolcitore acqua esterno manuale 20 litri - per lavastoviglie a cappottina PNC 860430
- Valvola immissione ottone per lavastoviglie sottotavolo e a capottina PNC 864000
- Kit di collegamento apparecchiature a sistema EKIS (HACCP integrato) PNC 864001
- Kit stampante per sistema HACCP basic (non integrato) PNC 864002
- Kit sonda livello detergente per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864004
- Kit sonda livello brillantante per lavastoviglie sottotavolo e cappottina PNC 864005
- Kit di 4 ruote per lavastoviglie sottotavolo a doppia parete PNC 864008
- Kit pompa di scarico per lavastoviglie 50Hz PNC 864012
- Kit tubo ingresso acqua in inox PNC 864016
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua PNC 864050
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione) PNC 864051
- Kit dosatore detergente PNC 864218
- Contenitore giallo per posate PNC 864242
- Pannello posteriore in acciaio inox Aisi 304 per lavastoviglie sottotavolo green&clean PNC 864298
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367
- - NOT TRANSLATED - PNC 864461
- Mezzo cesto per uso universale 500x250mm PNC 864527
- Mezzo cesto per piatti 500x250mm PNC 864528
- Mezzo cesto per bicchieri 500x250mm PNC 864529
- Set 4 contenitori in plastica per posate PNC 865574
- Cesto giallo per 18 piatti piani PNC 867002
- Cesto rosso per 5 vassoi GN 1/1, 530x370 mm per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine, cesto trascinato PNC 867006
- Cesto per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007
- Cesto inox per 12 piatti pizza diametro max 320 mm PNC 867014

- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli PNC 867016  o leggeri
- Cesto per calici PNC 867019
- Cesto per 16 bicchieri altezza 70 mm - fino a diam. 100 mm PNC 867023
- Cesto semi professionale 500x500x190mm PNC 867024