



Preparazione Statica

Lavamani a muro

154000 (HWSW45)

Lavamani a muro, comando frontale a spinta, una vasca (340x365x155 mm), erogatore acqua e sifone

Descrizione

Articolo N° _____

Costruito in acciaio inox AISI 304. Alzatina posteriore interamente raggiata. Comando frontale a spinta. Vasca da mm340x365x155h con erogatore acqua e foro di scarico

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici


- Modello conforme alle norme igieniche internazionali sulla pulibilità.
- I comandi a pedale ed a ginocchio garantiscono la massima semplicità e razionalità nell'utilizzo.
- Facile da pulire grazie alla vasca con spigoli arrotondati.
- I lavamani possono essere dotati di una parete attrezzata con distributore carta e sapone (in optional).

Costruzione

- Gruppo erogatore acqua diametro 1/2" e piletta di scarico forniti di serie.
- Costruito interamente in acciaio inox 18/10.
- Vasca stampata insonorizzata con angoli arrotondati in acciaio inox e bordino arrotondato antigocciolamento.
- Alzatina posteriore 30 mm in altezza e 1,5 mm di spessore.
- Sifone compreso nella fornitura.

Accessori opzionali

- Sanitizzatore coltelli a parete PNC 850404
- Parete per lavamani in acciaio inox, PNC attrezzata con distributore carta e sapone 850406

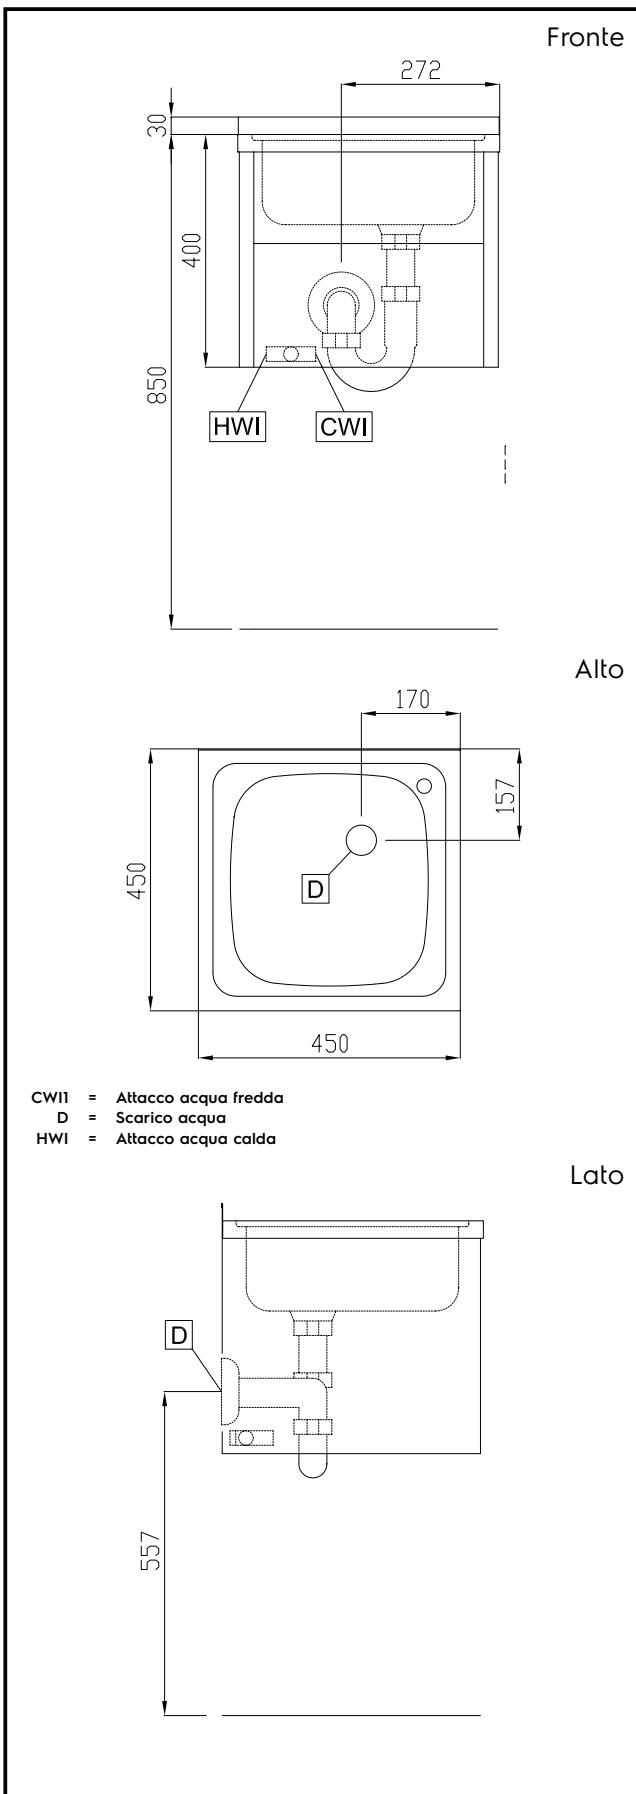

Acqua

Dimensioni foro di scarico
acqua di scolo:

154000 (HWSW45) 1"1/2

Dimensioni tubatura di
entrata acqua calda:

1/2"

Dimensioni tubatura di
entrata acqua fredda:

1/2"

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, altezza: 400 mm

Dimensioni esterne,
larghezza: 450 mm

Dimensioni esterne,
profondità: 450 mm

Dimensione alzatina, altezza: 30 mm

Dimensione alzatina,
profondità: 1.5 mm

Dimensione alzatina, raggio: 90°

Numero di ciotole 1

Dimensione ciotole 340x365xH155

Spessore piano di lavoro: 30 mm

Peso netto: 12 kg