Electrolux

Lavaggio Stoviglie
Lavatazzine/bicchieri H290 con pompa di scarico e addolcitore - 2 cicli

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Lavaggio Stoviglie

Lavatazzine/bicchieri H290 con pompa di scarico e addolcitore - 2 cicli

402030 (WT2WSDP)	Lavatazzine/bicchieri per bar (altezza bocca di carico 290 mm), con addolcitore, pompa di scarico, risciacquo freddo, 2 cicli, 30 cesti/ora

Caratteristiche e benefici

- Programma extra per il risciacquo a freddo dei bicchieri della birra e del vino previo sanitizzazione, per un utilizzo immediato..
- Basso livello di rumorosità.
- Dotato di pompa di scarico per un montaggio facile e veloce senza aprire la macchina.
- Semplice accesso dalla parte anteriore.
- Dotata di addolcitore d'acqua per garantire ottimi risultati di lavaggio.
- Boiler incorporato per incrementare la temperatura dell'acqua di risciacquo finale.
- Pannello di controllo semplice
- 120/300 secondi per ciclo.
- Pompa di risciacquo installabile in loco.

Costruzione

- Vasca realizzata in un unico pezzo con angoli arrotondati.
- Le macchine hanno superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Elementi interni (bracci e filtro) facilmente estraibili.
- Unità predisposta per pompa e dosatore brillantante.
- Costruzione a doppia parete.
- Porta controbilanciata per minimizzare l'impatto durante l'apertura e la chiusura.
- Bracci di lavaggio/risciacquo e ugelli in acciaio inox.
- Macchine completamente chiuse sul retro da un pannello.
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata
- Pannello frontale, struttura portante, vasca di lavaggio e risciacquo in acciaio inox AISI 304.

Accessori inclusi

• 1 x Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm	PNC 867054

Accessori opzionali

• Filtro vasca in acciaio inox per lavabicchieri	PNC 864003 ❑
• Kit per misurare la durezza totale e parziale dell' acqua	PNC 864050 ❑
• Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo (per macchine ad una vasca con boiler a pressione)	PNC 864051 ❑
• Contenitore giallo per posate	PNC 864242 ❑
• Filtro per demineralizzazione totale	PNC 864367 ❑
• KIT RIDUZ.PRESSIONE X LAVATAZZ/BICCHIERI	PNC 864461 ❑
• Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri	PNC 867016 ❑
• Cesto per bicchieri - 395x395x115 mm	PNC 867033 ❑

Approvazione: _____

• Cesto per 16/8 piatti diametro 190/240 mm	PNC 867052 ❑
• Cesto per bicchieri - 395x395x200 mm	PNC 867054 ❑
• Cesto bicchieri con inserto piattini/ posate	PNC 867055 ❑
• Cesto per bicchieri con fondo inclinato	PNC 867056 ❑
• Kit cesto tondo con telaio quadro	PNC 867057 ❑
• Inserto per bicchieri "flute"	PNC 867058 ❑
• Inserto per 14 piattini	PNC 867060 ❑
• Inserto inclinato per tazze	PNC 867061 ❑
• Inserto per 7 piatti per diametro 240 mm	PNC 867062 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavatazzine/bicchieri H290 con pompa di scarico e addolcitore - 2 cicli

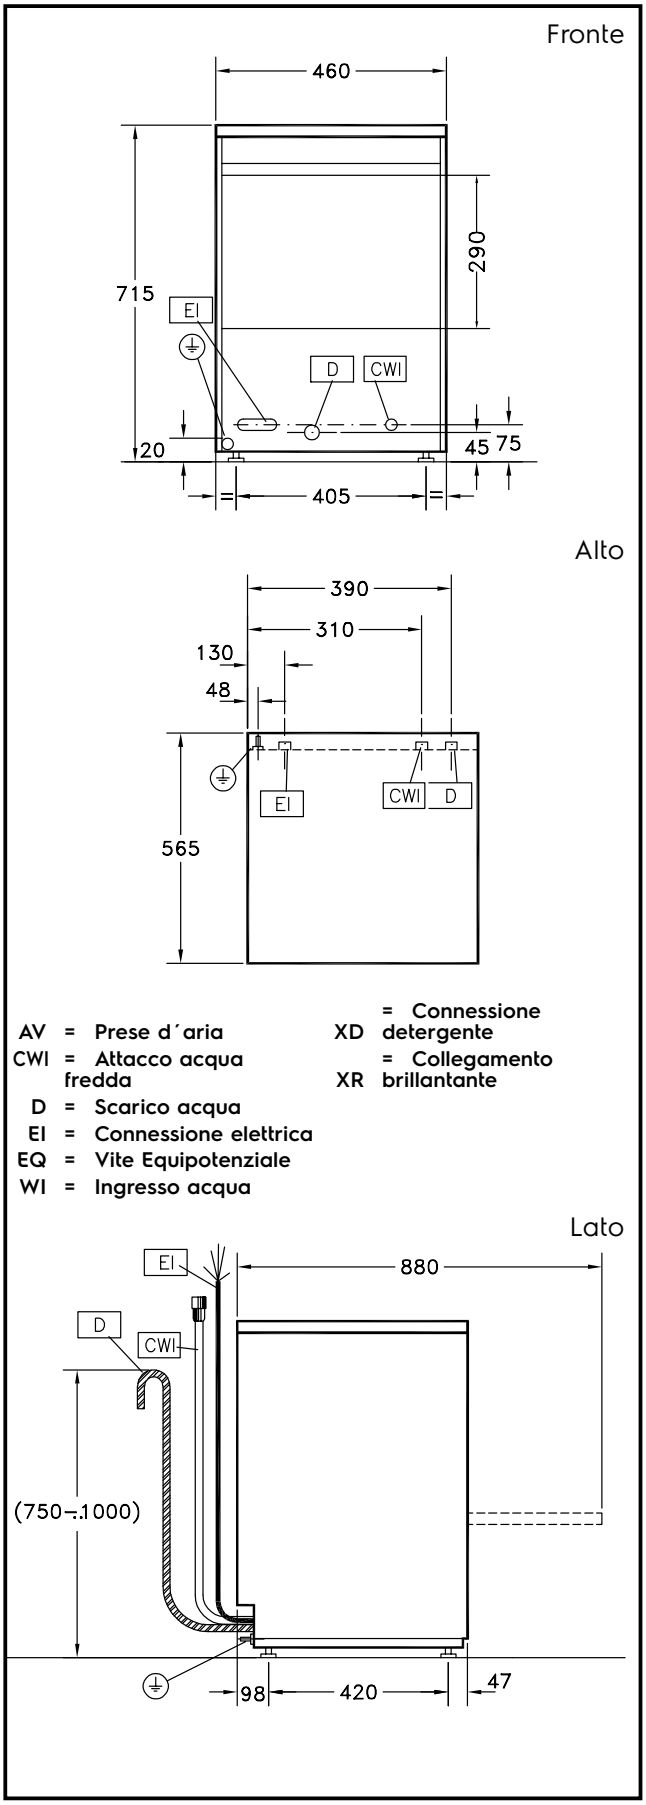

AV = Prese d´aria
CWI = Attacco acqua fredda
D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EQ = Vite Equipotenziale
WI = Ingresso acqua
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
402030 (WT2WSDP)	230 V/1N ph/50 Hz
Watt totali:	3.3 kW
Elementi riscaldanti boiler:	3 kW
Elementi riscaldanti vasca:	0.8 kW
Dimensioni pompa di lavaggio:	0.3 kW

Acqua

Pressure, bar min/max:	1.8-3 bar
Temperatura acqua di alimentazione:	10 °C
Durata cicli (secondi):	120/300
Capacità boiler (lt):	5
Dimensioni tubatura ingresso acqua:	G 3/4"
Temperatura ciclo di lavaggio:	55-65 °C
Capacità vasca (lt):	6
Durata ciclo di risciacquo a freddo:	10 sec.
Durata ciclo di risciacquo a freddo:	10 °C
Consumo acqua ciclo di risciacquo a caldo:	2 l/ciclo
Durata ciclo di risciacquo con acqua calda (sec.):	16
Temperatura ciclo di risciacquo con acqua calda:	80-90 °C
Consumo ciclo di risciacquo con acqua calda (lt):	2.3

Informazioni chiave

Numero cicli - sec.:	2 (120/300)
Dimensioni esterne, altezza:	715 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	460 mm
Dimensioni esterne, profondità:	565 mm
Peso netto:	37 kg
Livello di rumorosità:	<61 dBA
Capacità cestello	30/ora
Dimensioni cella - larghezza	400 mm
Dimensioni cella - profondità	400 mm
Dimensioni cella - altezza	290 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso