



Libero Line

Libero Point, 2 unità

351060 (NELP2)

Banco mobile Libero Point adatto a contenere due apparecchiature Libero/ Libero HP MONOFASE (4 prese SCHUKO). Cavo elettrico con spina trifase. 2 supporti laterali inox da appoggio, ognuno con 2 bacinelle GN 1/9. Potenza elettrica totale installabile: 14 kW max (apparecchiature+0,3 kW per aspirazione)

Descrizione

Articolo N° _____

Banco mobile in acciaio inox montato su 4 ruote dia. 125 mm (due con freno) in grado di contenere fino a 2 apparecchiature monofase della linea Libero. Sistema Anti-Odori di ventilazione integrato con ventilatore radiale (velocità variabile): riduce gli odori generati dalle funzioni di cottura della linea Libero. L'aria viene filtrata nella parte superiore e rilasciata in quella inferiore. Triplo sistema di filtraggio integrato (filtro a rete metallica e filtro a labirinto in acciaio inox lavabili in lavastoviglie e filtro a carboni attivi lavabile in acqua tiepida). Ampia sovrastruttura trasparente con profilo curvo che rappresenta un comodo piano di appoggio. 4 prese SCHUKO. 2 supporti laterali da appoggio in inox in grado di contenere ognuno n. 2 bacinelle GN 1/9 (comprese). Gli angoli lisci ed arrotondati facilitano le operazioni di pulizia. Cavo completo di spina trifase. Massima potenza installabile: 14 kW

Accessori opzionali: cassette, mensole laterali inclinabili e pannelli frontali personalizzabili su richiesta.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Cassetti neutri con apertura a spinta opzionali per uno spazio di stoccaggio aggiuntivo.
- Può ospitare fino a due apparecchiature da appoggio Libero Line
- Sistema di ventilazione integrato con velocità variabile e filtro multi strato per ridurre gli odori e i vapori di cottura.
- Sistema di filtraggio a 3 livelli composto da: un filtro a labirinto per le particelle più grandi di grasso e di vapore, un filtro a rete metallica e uno a carboni attivi per assorbire l'umidità residua e gli odori.
- Montato su ruote.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Angoli arrotondati e superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IP24

Costruzione

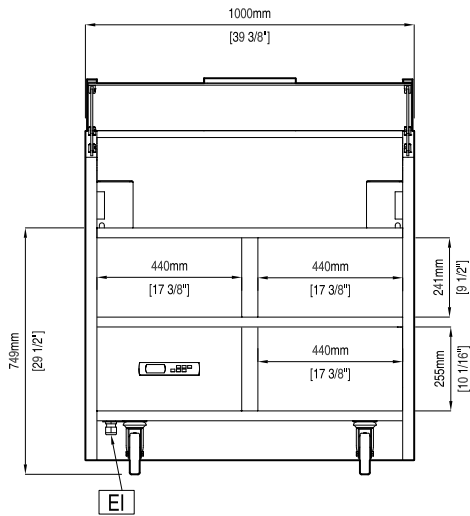
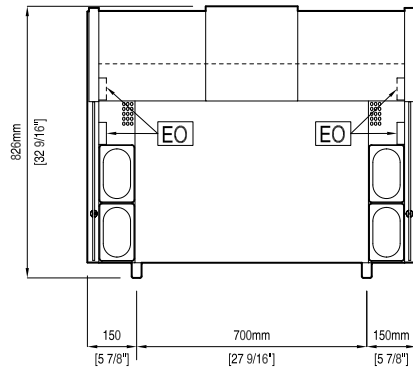
- Vetri paraspruzzi laterali e anteriori, ripiano in acciaio inox.
- Supporti laterali per contenere bacinelle da GN 1/9.
- Costruzione in acciaio inox.

Accessori inclusi

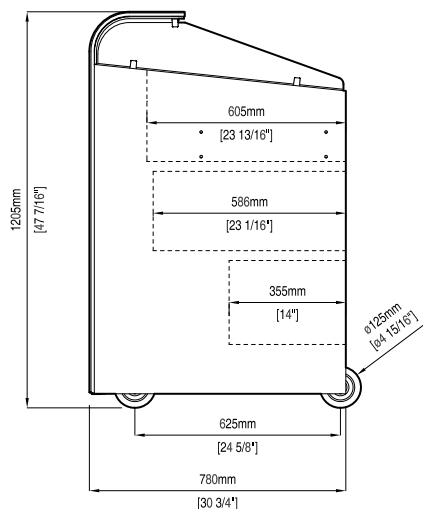
- 4 x Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt PNC 329050
- 3 x Filtro a carboni attivi PNC 650069
- 1 x Supporto per bacinelle, lato destro, per LP2 - LP3 PNC 650070
- 1 x Supporto per bacinelle, lato sinistro, per LP2 - LP3 PNC 650071
- 3 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox PNC 650072

Accessori opzionali

- Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt PNC 329050
- Bacinella in acciaio GN 1/9 GN h. 100 mm, capacità 1 lt PNC 329051
- Coperchio per bacinella in acciaio GN 1/9 PNC 329052
- Mensola laterale ribaltabile per Libero Point. Può essere usata per appoggiare piatti, utensili, pentole, ecc. PNC 650005
- Piastra eutettica per cassetto (cod. 650026) Libero Point. Mantiene gli alimenti (posti in un contenitore) ad una temperatura di +4,5° C per circa due ore. PNC 650013
- Set di due pannelli frontali finitura in legno teak (LP 2) PNC 650017
- Set di due pannelli frontali finitura di colore blu (LP 2) PNC 650018
- Set di due pannelli frontali finitura di colore rosso (LP 2) PNC 650019
- Set di due pannelli frontali finitura di colore verde (LP 2) PNC 650020
- Cassetto neutro superiore per Libero Point 2 (max. 2 pz) e Libero Point 3 (max. 2 pz) PNC 650030
- Cassetto neutro inferiore per Libero Point 2 (max. 1 pz) e Libero Point 3 (max. 2 pz) PNC 650033
- Filtro a carboni attivi PNC 650069
- Supporto per bacinelle, lato destro, per LP2 - LP3 PNC 650070
- Supporto per bacinelle, lato sinistro, per LP2 - LP3 PNC 650071
- Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox PNC 650072

Fronte

Alto


EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica

Lato

Elettrico
Tensione di alimentazione:
351060 (NELP2)

400 V/3N ph/50 Hz

Tipo di spina:

IEC/EN 60309-1/2

Alimentazione minima
Ampere:

32A

Informazioni chiave
Capacità di aspirazione:
Velocità liv. 8:

 370 m³/h

Velocità liv. 10:

 550 m³/h

Dimensioni esterne, altezza:

1204 mm

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

1000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

780 mm

Peso netto:

100 kg

Apparecchiature compatibili

Piastra induzione, piastra infrarossi, wok induzione e fry top.

Prese frontali disponibili:

4 Schuko monofase