

**Libero Line
Libero Point HP, 3 unità,
refrigerato**

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



Libero Line

Libero Point HP, 3 unità, refrigerato

351070 (NERLP3HP)

Banco mobile Libero Point con 2 CASSETTI REFRIGERATI INOX. Adatto a contenere fino a 3 apparecchiature Libero HP TRIFASE (3 prese trifase). Dotato anche di 2 prese SCHUKO per installazione funzioni monofase. Cavo elettrico con spina trifase. 1 supporto inox da appoggio (posto orizzontalmente dietro alle funzioni) con 3 bacinelle GN 1/9. Potenza elettrica totale installabile: 16 kW max (apparecchiature+0,3 kW per aspirazione+ 0.4 kW per refrigerazione)

Descrizione**Articolo N°** _____

Banco mobile in acciaio inox montato su 4 ruote dia. 125 mm (due con freno) in grado di contenere fino a 3 apparecchiature trifase della linea Libero HP. Sistema Anti-Odori di ventilazione integrato con ventilatore radiale (velocità variabile): riduce gli odori generati dalle funzioni di cottura della linea Libero. L'aria viene filtrata nella parte superiore e rilasciata in quella inferiore. Triplo sistema di filtraggio integrato (filtro a rete metallica e filtro a labirinto in acciaio inox lavabili in lavastoviglie e filtro a carboni attivi lavabile in acqua tiepida). 2 cassette refrigerati in acciaio inox da 30 litri l'uno, con: regolazione temperatura indipendente, 0/+10°C a temperatura ambiente di 25°C e livello di umidità del 50%. Scarico non necessario. Ampia sovrastruttura trasparente con profilo curvo che rappresenta un comodo piano di appoggio. 3 prese trifase per le apparecchiature Libero HP + 2 prese SCHUKO. 1 supporto in inox da appoggio (posto orizzontalmente dietro alle funzioni) in grado di contenere N. 3 bacinelle GN 1/9 (comprese). Gli angoli lisci ed arrotondati facilitano le operazioni di pulizia. Cavo completo di spina trifase. Massima potenza installabile: 16 kW

Approvazione: _____

Accessori opzionali: cassette, mensole laterali inclinabili e pannelli frontali personalizzabili su richiesta.

Caratteristiche e benefici

- Due cassette refrigerate in acciaio inox con regolazione indipendente della temperatura tra 0 e +10 ° C a temperatura ambiente di 25 ° C con umidità del 50%. Scarico non necessario.
- Sistema di filtraggio a 3 livelli composto da: un filtro a labirinto per le particelle più grandi di grasso e di vapore, un filtro a rete metallica e uno a carboni attivi per assorbire l'umidità residua e gli odori.
- Può ospitare fino a tre apparecchiature da appoggio Libero Line.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Montato su ruote.
- Sistema di ventilazione integrato con velocità variabile e filtro multi strato per ridurre gli odori e i vapori di cottura.
- Angoli arrotondati e superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IP24

Costruzione


- Costruzione in acciaio inox.
- Vetri paraspruzzi laterali e anteriori, ripiano in acciaio inox.
- Supporti laterali per contenere bacinelle da GN 1/9.

Accessori inclusi

- 4 x Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt PNC 329050
- 1 x Supporto per bacinelle, posteriore, per LP3 HP PNC 650066
- 1 x Supporto per bacinelle, centrale, per LP2 HP e LP3 HP PNC 650068
- 4 x Filtro a carboni attivi PNC 650069
- 4 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox PNC 650072

Accessori opzionali

- Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt PNC 329050
- Bacinella in acciaio GN 1/9 GN h. 100 mm, capacità 1 lt PNC 329051
- Coperchio per bacinella in acciaio GN 1/9 PNC 329052
- Mensola laterale ribaltabile per Libero Point. Può essere usata per appoggiare piatti, utensili, pentole, ecc. PNC 650005
- Set di due pannelli frontali finitura di colore blu (LP 3) PNC 650007
- Piastra eutettica per cassetto (cod. 650026) Libero Point. Mantiene gli alimenti (posti in un contenitore) ad una temperatura di +4,5° C per circa due ore. PNC 650013
- Set di due pannelli frontali finitura di colore rosso (LP 3) PNC 650015
- Set di due pannelli frontali finitura di colore verde (LP 3) PNC 650016
- Cassetto neutro centrale per Libero Point 3 (max. 1 pz) PNC 650031
- Cassetto neutro inferiore per Libero Point 2 (max. 1 pz) e Libero Point 3 (max. 2 pz) PNC 650033
- Supporto per bacinelle, posteriore, per LP3 HP PNC 650066
- Supporto per bacinelle, centrale, per LP2 HP e LP3 HP PNC 650068
- Filtro a carboni attivi PNC 650069
- Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox PNC 650072

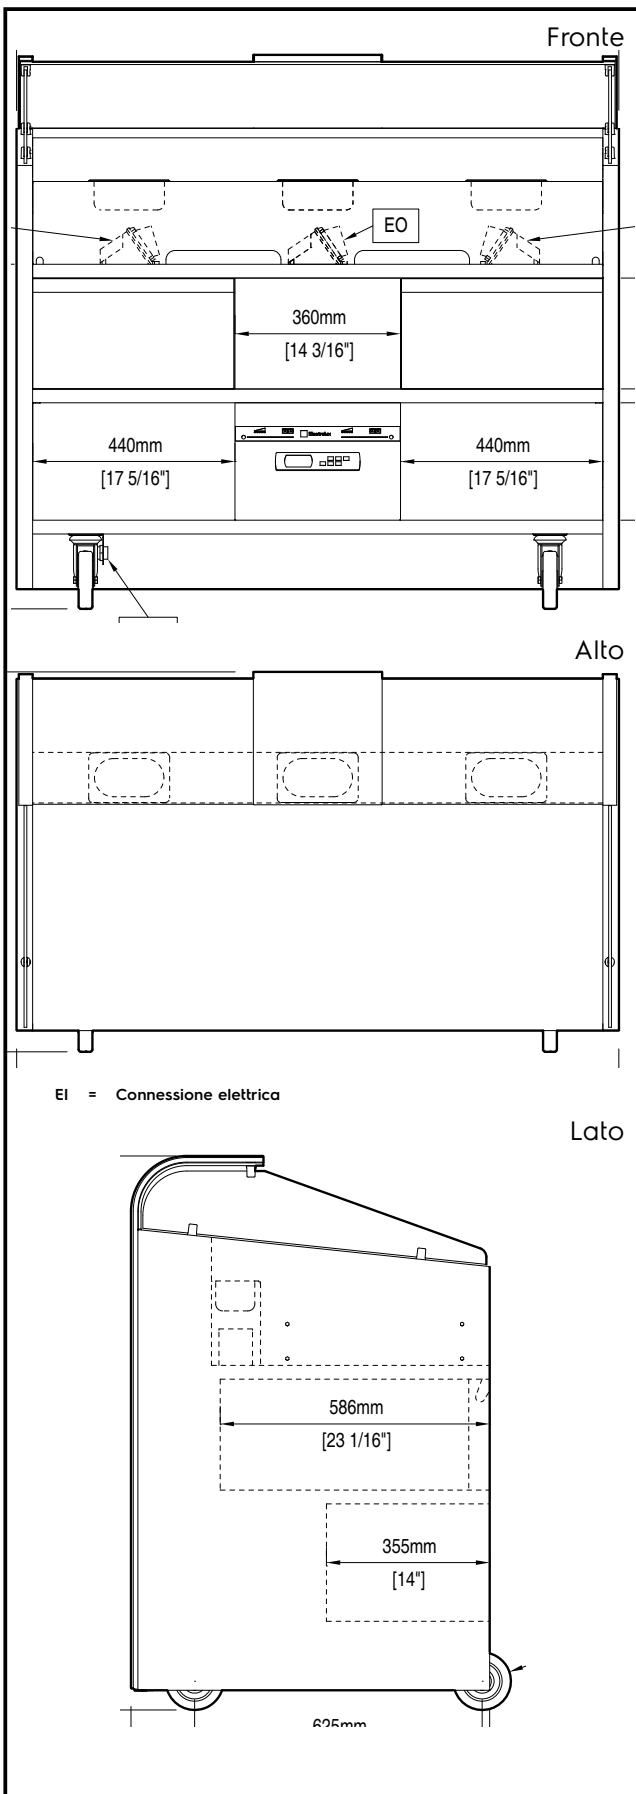

Elettrico

Tensione di alimentazione:	351070 (NERLP3HP)	400 V/3N ph/50 Hz
Tipo di spina:		IEC/EN 60309-1/2
Alimentazione minima Ampere:		32A

Informazioni chiave

Capacità di aspirazione:		
Velocità liv. 8:		480 m ³ /h
Velocità liv. 10:		700 m ³ /h
Dimensioni esterne, altezza:		1205 mm
Dimensioni esterne, larghezza:		1310 mm
Dimensioni esterne, profondità:		780 mm
Peso netto:		100 kg
Apparecchiature compatibili	Piastra induzione, piastra infrarossi, wok induzione e fry top.	
Prese frontali disponibili:	3 CEE Trifase e 2 Schuko monofase	

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:	R134a
-----------------------	-------