Electrolux

Libero Line
Libero Point, 3 unità, refrigerato

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Libero Line

Libero Point, 3 unità, refrigerato

351069 (NERLP3)

Banco mobile Libero Point con 2 CASSETTI REFRIGERATI INOX. Adatto a contenere fino tre apparecchiature Libero/ Libero HP MONOFASE (4 prese SCHUKO). Cavo elettrico con spina trifase. 2 supporti laterali inox da appoggio, ognuno con 2 bacinelle GN 1/9. Potenza elettrica totale installabile: 11 kW max (apparecchiature+0,3 kW per aspirazione+ 0.4 kW per refrigerazione)

Descrizione

Articolo N° _____

Banco mobile in acciaio inox montato su 4 ruote dia. 125 mm (due con freno) in grado di contenere fino 3 apparecchiature monofase della linea Libero. Sistema Anti-Odori di ventilazione integrato con ventilatore radiale (velocità variabile): riduce gli odori generati dalle funzioni di cottura della linea Libero. L'aria viene filtrata nella parte superiore e rilasciata in quella inferiore. Triplo sistema di filtraggio integrato (filtro a rete metallica e filtro a labirinto in acciaio inox lavabili in lavastoviglie e filtro a carboni attivi lavabile in acqua tiepida). 2 cassetti refrigerati in acciaio inox da 30 litri l'uno, con: regolazione temperatura indipendente, 0/+10°C a temperatura ambiente di 25°C e livello di umidità del 50%. Scarico non necessario. Ampia sovrastruttura trasparente con profilo curvo che rappresenta un comodo piano di appoggio. 4 prese SCHUKO. 2 supporti laterali in inox da appoggio in grado di contenere ognuno n. 2 bacinelle GN 1/9 (comprese). Gli angoli lisci ed arrotondati facilitano le operazioni di pulizia. Cavo completo di spina trifase. Massima potenza installabile: 11 kW. Accessori opzionali: cassetti, mensole laterali inclinabili e pannelli frontali personalizzabili su richiesta.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Due cassetti refrigerati in acciaio inox con regolazione indipendente della temperatura tra 0 e +10 ° C a temperatura ambiente di 25 ° C con umidità del 50%. Scarico non necessario.
- Sistema di filtraggio a 3 livelli composto da: un filtro a labirinto per le particelle più grandi di grasso e di vapore, un filtro a rete metallica e uno a carboni attivi per assorbire l'umidità residua e gli odori.
- Può ospitare fino a tre apparecchiature da appoggio Libero Line.
- Compatto, leggero e facile da spostare.
- Montato su ruote.
- Sistema di ventilazione integrato con velocità variabile e filtro multi strato per ridurre gli odori e i vapori di cottura.
- Angoli arrotondati e superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia.
- Protezione all'acqua IP24

Costruzione

- Costruzione in acciaio inox.
- Vetri paraspruzzi laterali e anteriori, ripiano in acciaio inox.
- Supporti laterali per contenere bacinelle da GN 1/9.

Electrolux

Libero Line
Libero Point, 3 unità, refrigerato

Accessori inclusi

• 4 x Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt	PNC 329050
• 4 x Filtro a carboni attivi	PNC 650069
• 1 x Supporto per bacinelle, lato destro, per LP2 - LP3	PNC 650070
• 1 x Supporto per bacinelle, lato sinistro, per LP2 - LP3	PNC 650071
• 4 x Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox	PNC 650072

Accessori opzionali

• Bacinella in acciaio GN 1/9 h. 65 mm, capacità 0,6 lt	PNC 329050 ❑
• Bacinella in acciaio GN 1/9 GN h. 100 mm, capacità 1 lt	PNC 329051 ❑
• Coperchio per bacinella in acciaio GN 1/9	PNC 329052 ❑
• Mensola laterale ribaltabile per Libero Point. Può essere usata per appoggiare piatti, utensili, pentole, ecc.	PNC 650005 ❑
• Set di due pannelli frontali finitura di colore blu (LP 3)	PNC 650007 ❑
• Piastra eutettica per cassetto (cod. 650026) Libero Point. Mantiene gli alimenti (posti in un contenitore) ad una temperatura di +4,5° C per circa due ore.	PNC 650013 ❑
• Set di due pannelli frontali finitura di colore rosso (LP 3)	PNC 650015 ❑
• Set di due pannelli frontali finitura di colore verde (LP 3)	PNC 650016 ❑
• Cassetto neutro centrale per Libero Point 3 (max. 1 pz)	PNC 650031 ❑
• Cassetto neutro inferiore per Libero Point 2 (max. 1 pz) e Libero Point 3 (max. 2 pz)	PNC 650033 ❑
• Filtro a carboni attivi	PNC 650069 ❑
• Supporto per bacinelle, lato destro, per LP2 - LP3	PNC 650070 ❑
• Supporto per bacinelle, lato sinistro, per LP2 - LP3	PNC 650071 ❑
• Filtro a labirinto con griglia in acciaio inox	PNC 650072 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Libero Line
Libero Point, 3 unità, refrigerato

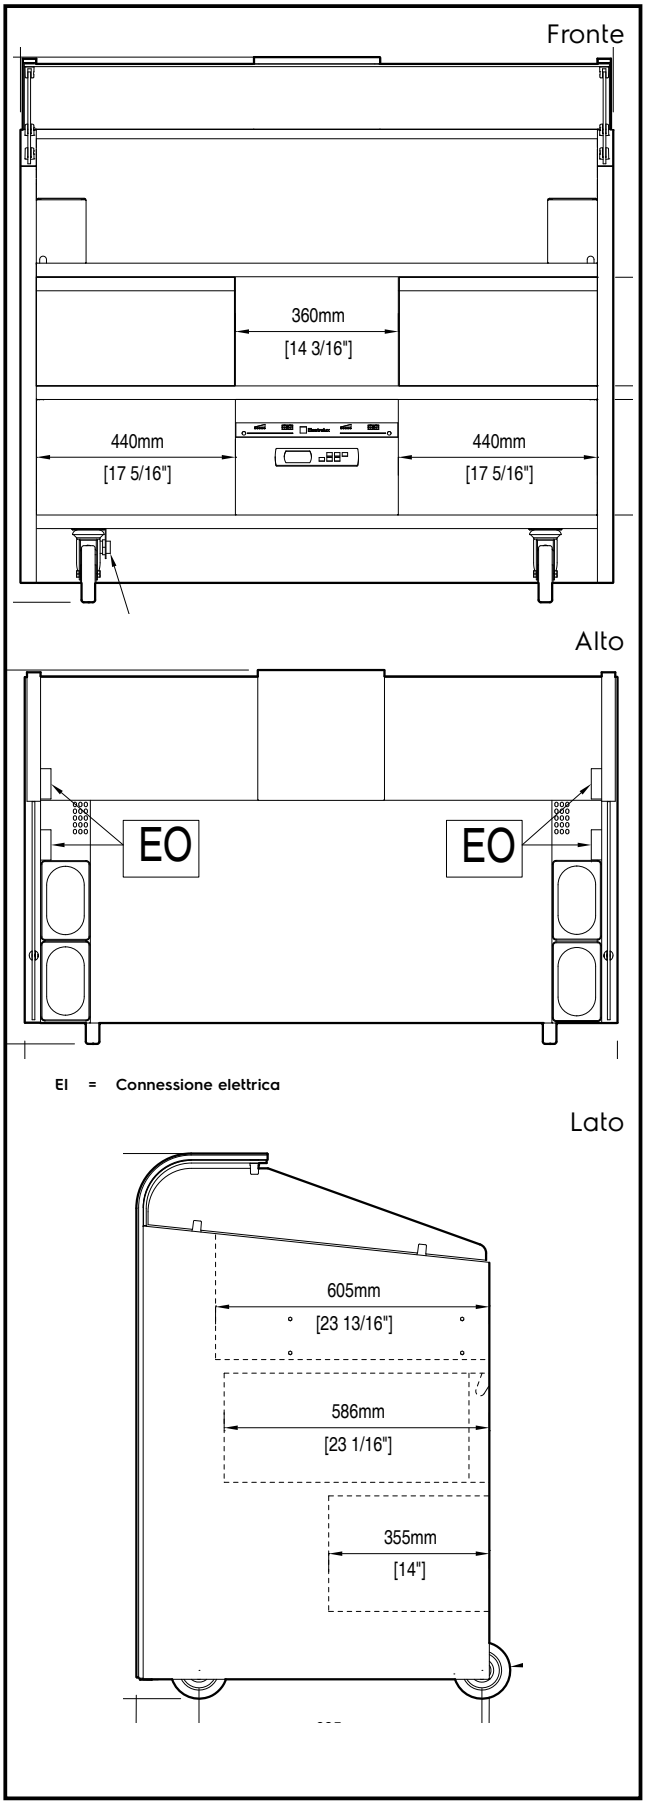

Elettrico

Tensione di alimentazione:	
351069 (NERLP3)	400 V/3N ph/50 Hz
Tipo di spina:	IEC/EN 60309-1/2
Alimentazione minima Ampere:	32A

Informazioni chiave

Capacità di aspirazione:	
Velocità liv. 8:	480 m3/h
Velocità liv. 10:	700 m3/h
Dimensioni esterne, altezza:	1204 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1310 mm
Dimensioni esterne, profondità:	780 mm
Peso netto:	130 kg

Apparecchiature compatibili

Piastra induzione, piastra infrarossi, wok induzione e fry top.

Prese frontali disponibili:	4 Schuko monofase

Dati refrigerazione

Tipo di refrigerante:	R134a

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso